



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

เรื่อง ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง ได้จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในซอยไปรษณีย์ หมู่ที่ ๑ ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในซอยไปรษณีย์ หมู่ที่ ๑ ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๘๓,๙๐๐ บาท (แปดหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๒.๘-๓ ม. ยาว ๔๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. วางท่อ ค.ส.ล. ๐.๓๐ ม. ๔ ท่อน ลงลูกรังไหล่ทางกว้างตามสภาพรวม ๔ ลบ.ม.
(รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้งกำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๘๓,๙๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑. สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๖.๒. รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๖.๓. ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑. นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒. นางสาวสุนิสา กฤษณสุวรรณ ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ กรรมการ
 - ๗.๓. นางสาวศรินทร์ภัทร ฉอสน์เทียะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการและเลขานุการ

จึงประกาศมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายธรงค์ เทพังเทียะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในซอยไปรษณีย์ หมู่ที่ ๑ ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๘๓,๙๐๐ บาท (แปดหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๒.๘-๓ ม. ยาว ๔๗ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. วางท่อ ค.ส.ล. ๐.๓๐ ม. ๔ ท่อน ลงลูกรังไหล่ทางกว้างตามสภาพรวม ๔ ลบ.ม
(รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้งกำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๘๓,๙๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑. สรุปประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๖.๒. รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๖.๓. ราคาวัดุดก่อสร้าง เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑. นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
.....	ทราบ	
๗.๒. นางสาวสุนิสา กฤษณสุวรรณ	ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้	กรรมการ
.....	ทราบ	
๗.๓. นางสาวศันภัทร ฉอสน์เทียะ	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการและเลขานุการ
.....	ทราบ	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

ปร.5

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในซอยไปรษณีย์ ม.1

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 2.8-3 ม. ยาว 47 ม. หนา 0.15 ม. วางท่อ ค.ส.ล. 0.30 ม. 4 ท่อน

ลงลูกรังไหล่ทางกว้างตามสภาพรวม 4 ลบ.ม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านทัพรั้ง ต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง ออกแบบและรายการ

แบบเลขที่ /2565

ประมาณการเมื่อ วันที่...16..สิงหาคม พ.ศ. 2565 ราคาน้ำมันดีเซล ลิตรละ 35.21

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน(บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	62,284.05	1.3607	84,749.91	Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ภาษี 7% - ล่วงหน้าจ่าย 0% - ประกันผลงาน 0%
รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน				84,749.91	บาท
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ			83,900.00	บาท
(ตัวอักษร)	(แปดหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ)

ผอ.กองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ)

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสุนิสา กฤษณสุวรรณ)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวศรันภักดิ์ ฉอสน์เทียะ)

รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายธรงค์ เทพังเทียม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านทัพวัง ต.ทัพวัง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา

ประมาณการเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565

กว้าง(ม.) 2.9

ยาว(ม.) 47

หนา(ม.) 0.15

ประมาณโดย นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. ทัพวัง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวน (บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวน (บาท)		
1	งานเกรดบดอัดพื้นทางเดิม	136.30	ตร.ม.			11.44	1,559.27	1,559.27	ลูกรื้อ 10 ซม.
2	งานลงลูกรังเสริมพื้นทาง	-	ลบ.ม.	225.00	-		-	-	
3	งานดินตัด ก. ม. ย. ม.หนาม.	-	ลบ.ม.			283.00	-	-	
4	คอนกรีต strength 280	20.45	ลบ.ม.	1,834.58	37,507.99	306.00	6,256.17	43,764.16	ราคาพาณิชย์ จว.
5	ทรายหยาบรองพื้นทาง	6.82	ลบ.ม.	435.00	2,964.53	99.00	674.69	3,639.21	
6	ตะแกรงเหล็กสำเสร็จรูป Ø4 มม.# @ 0.10 x 0.30 เมตร	136.30	ตร.ม.	47.37	6,456.53	5.00	681.50	7,138.03	ราคา กทม.
7	เหล็กเส้นกลม SR 24 dia 15 มม.	16.30	กก.	27.46	447.52	3.30	53.78	501.30	ราคาพาณิชย์ จว.
	เหล็กเส้นกลม SR 24 dia 19 มม.	2.62	กก.	28.05	73.37	2.90	7.59	80.95	
8	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	47.00	เมตร	-	-	20.60	968.20	968.20	ค่าแรง/ตร.ม.
9	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	13.63	เมตร			15.67	213.58	213.58	
10	งานบ่มคอนกรีต	136.30	ตร.ม.	-	-	9.85	1,342.56	1,342.56	
11	ยางแอสฟัลท์ชนิด CMS - 2h	0.89	ลิตร	27.30	24.19	-	-	24.19	ราคา กทม.
12	แผ่นพลาสติก	1.64	ตร.ม.	12.02	19.66	-	-	19.66	ราคา กทม.
13	ไหล่ทางลูกรัง	4.23	ลบ.ม.	200.00	846.00	-	-	846.00	
14	วางท่อ PVC 6" ชั้น 8.5 1 จุด	-	จุด	1,196.26	-	239.25	-	-	ราคาพาณิชย์ จว.
15	ท่อ ค.ส.ล. สก. 0.30 1 จุด	4.00	ท่อน	364.49	1,457.96	182.25	728.98	2,186.94	..
16	ท่อ ค.ส.ล. สก. 0.40	-	ท่อน	650.00	-	396.65	-	-	..
17	ป้ายโครงการ	-	ป้าย	-	-	500.00	-	-	
(I) รวมราคาค่าต้นทุน					49,797.74		12,486.31	62,284.05	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทัพวัง

ราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค
ราคาขายปลีก กทม.และปริมณฑล
[การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน](#)

ค้นหา

ค้นหาราคาน้ำมัน นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา สิงหาคม 2565

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2565
(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

*ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

วันที่ - เวลา	น้ำมันดีเซล Diesel B20	น้ำมันดีเซล Diesel	น้ำมันดีเซล Diesel B7	น้ำมันดีเซล E85	น้ำมันดีเซล E20	น้ำมันดีเซล Gasohol 91
09-08-2565 05:00	35.21	35.21	35.21	32.61	35.61	36.45
06-08-2565 05:00	35.21	35.21	35.21	33.21	36.61	37.45
04-08-2565 05:00	35.21	35.21	35.21	34.01	37.41	38.25
02-08-2565 05:00	35.21	35.21	35.21	34.41	37.81	38.65

ก่อนหน้า ถัดไป

แผนผังเว็บไซต์

[นโยบายความเป็นส่วนตัว](#) [นโยบายการใช้คุกกี้](#) [CAREER](#)

ติดตามเราที่

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

55/5/2 ถนนมิตรภาพนครราชสีมา ตำบลบ้านใหม่ ซอยที่ 12 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 2022 OP เบอร์โทร : 02-190 5050

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด นครราชสีมา เดือนกรกฎาคม ปี 2565


หน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

หน้า | 1 |

ราคา : บาท

ลำดับ..	รายการ	หน่วย	กรกฎาคม
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,558.08
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,599.28
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,639.52
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,678.80
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,704.49
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,752.85
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,796.22
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,834.58
9	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,882.95
10	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,931.31
11	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	2,009.35
12	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	2,056.07
13	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	5.75
14	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	15.00
15	คอนกรีตบล็อกก่อผนังมวลเบา ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. G4 ตราทีพีไอ	ตร.ม.	26.00
16	อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	1.50
17	อิฐโปร่ง ชนิดมีรู 2 รู ขนาด 7x 16 x 3 ซม.	ก้อน	1.50
18	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	1,495.33
19	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	1,869.16
20	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,476.64
21	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	2,242.99
22	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 15.00 ม.	ท่อน	3,714.95
23	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 16.00 ม.	ท่อน	2,990.65
24	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	5,200.93
25	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	6,672.90
26	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	8,635.51
27	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	12,011.21
28	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	15,504.67
29	เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม.	ท่อน	200.00
30	เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 3.00 ม.	ท่อน	240.00

31	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 6 มม.	ตัน	26,732.34
32	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 9 มม.	ตัน	25,096.92
33	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 12 มม.	ตัน	28,047.91
34	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 15 มม.	ตัน	27,457.91
35	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 19 มม.	ตัน	28,045.78
36	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ตก. 12 มม.	ตัน	24,732.68
37	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ตก. 16 มม.	ตัน	24,519.39
38	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ตก. 20 มม.	ตัน	25,126.77
43	ลวดผูกเหล็ก ตก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	86.92
44	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	400.00
45	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.	ท่อน	600.00
46	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.	ท่อน	740.00
47	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 65 x 65 มม. น้ำหนัก 35.5 กก.	ท่อน	1,060.00
48	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 75 มม. น้ำหนัก 41.1 กก.	ท่อน	1,200.00
49	เหล็กฉาก หน้า 10 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 100 มม. น้ำหนัก 89.2 กก.	ท่อน	2,800.00
50	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	ท่อน	711.68
51	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 26.0 กก.	ท่อน	979.44
52	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ท่อน	900.00
53	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก.	ท่อน	1,178.04
54	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก.	ท่อน	970.00
55	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก.	ท่อน	1,380.00
56	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	ท่อน	230.00
57	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	450.00
58	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	615.00
59	ข้อต่อตรงเหล็ก ตก. 1/2 นิ้ว	อัน	13.00
60	ข้อต่อตรงเหล็ก ตก. 3/4 นิ้ว	อัน	18.00
61	ข้อต่อตรงเหล็ก ตก. 1 นิ้ว	อัน	30.00
62	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ตก. 1/2 นิ้ว	อัน	15.00
63	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ตก. 3/4 นิ้ว	อัน	22.00
64	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ตก. 1 นิ้ว	อัน	37.00
65	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ตก. 1/2 นิ้ว	อัน	22.00
66	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ตก. 3/4 นิ้ว	อัน	30.00
67	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ตก. 1 นิ้ว	อัน	55.00
68	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	44.86
69	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	56.07
70	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	74.77
71	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	93.46
72	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตรา	ท่อน	121.50

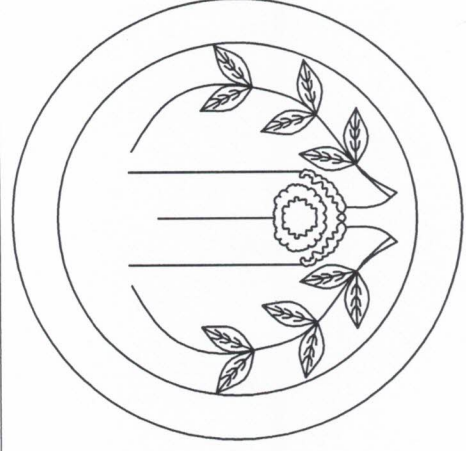

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในซอยไปรษณีย์ ม.1

ปริมาณงาน

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 2.8-3 ม. ยาว 47 ม. หน้า 0.15 ม. วางท่อ ค.ส.ล. 0.30 ม. 4 ท่อน
ลงลูกรังไหลทางกว้างตามสภาพรวม 4 ลบ.ม

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทรัพย์ หมู่ที่ 1 ตำบลทรัพย์

อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์

สารบัญแบบ

แผ่นที่	รายการแบบ
1/4	รายการประกอบแบบ
2/4	ผังบริเวณ วิธีการดำเนินงาน
3/4	รูปตัดถนนคอนกรีต
4/4	แบบมาตรฐาน ธท. -2-204

รายการประกอบแบบ

1. ข้อกำหนดวัสดุ
 1. ปรับเกลียวระดับพื้นทางเดิม
 2. ปูนซีเมนต์โพทแลนด์เกรดประเภทที่ 1 เช่น ตร้าซัง , นกอินทรีสีเงิน , ตราเพชร หรือที่ที่ใดแต่เป็นต้น
 3. ส่วนผสม คอนกรีต ใช้ส่วนผสมที่อัตราส่วน STRENGTH ลูบาศก์ 15x15x15 ซม. 280 กก./ตร.ซม. ที่อายุ 28 วัน
 4. หิน ทราย เป็นหินที่สะอาด ไม่มีเศษวัสดุเช่น ใบไม้ หรือดินที่ก่อให้เกิดการกัดเสียดัง
 5. เหล็กเสริมกันรั่วฐานคอนกรีตใช้ Wire mesh 4mm. ๑0.10x0.30 ม.
 6. งาน ไหลทาง ใช้วัสดุลูกรังบดทับแน่นความกว้างตามสภาพเขตทาง มีปริมาตรไม่น้อยกว่า 4 ลบ.ม.
 7. รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดแบบมาตรฐาน ธท. -2-204


2. วิธีการดำเนินการ

1. ก่อหนดำเนินการลงวัสดุให้ผู้รับจ้างจะต้องทำการปรับระดับสภาพพื้นเดิมและนำวัสดุที่ซื้อมา และวัสดุที่ไม่เหมาะสม ออกก่อนทำการลงวัสดุ และรองทรายปรับระดับหนาประมาณ 5 ซม.
2. ถนบกอนกรีตใช้แบบถนบ ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน ถนนกว้าง 2.8- 3 ม.
3. การทำผิวหน้าคอนกรีตให้ทราบให้ทำโดยใช้ปรองกวดจากขอบด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง โดยร่องที่เกิดขึ้นจะต้องมีความลึกไม่เกิน 2 มม.
4. การบ่มคอนกรีต เมื่อคอนกรีตแข็งตัวแล้วให้ทำการบ่มด้วยน้ำยาบ่ม หรือการสอปฐมน้ำ 28 วัน
5. มิติต่างๆ มีหน่วยเป็นเมตร นอกจากระบุไว้เป็นอย่างอื่น
6. เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาการหรือเพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งในรูปแบบรายละเอียดประกอบแบบไทยอยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานและผู้ว่าจ้าง

3. การส่งมอบงาน

- นำเอกสารส่งมอบงานดังนี้
- รูปถ่ายการก่อนการดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และดำเนินการแล้วเสร็จ
 - รายการผลการทดสอบวัสดุ
 - หนังสือส่งมอบงานของผู้รับจ้าง


องค์การบริหารส่วนตำบลทับเที่ยง	แบบก่อสร้าง
กองช่าง	แบบแสดง
นาย ภาณุ ใจ อรุณเจริญสุข	รายการประกอบแบบ
นางสาวใจ อรุณเจริญสุข	เขียนแบบ-ออกแบบ
รอง ปลัด อบต.	(นาย ภาณุ ใจ อรุณเจริญสุข) ผอ.กองช่าง
เห็นชอบ	๒๕๖๖
(นางสาวใจ อรุณเจริญสุข) รอง ปลัด อบต. รักษาการแทน ปลัด อบต.	
อนุมัติ	
(นาย ภาณุ ใจ อรุณเจริญสุข) นายก อบต.	
วันที่อนุมัติ	แบบเลขที่
6 / 07 / 2565	12565
แผ่นที่	

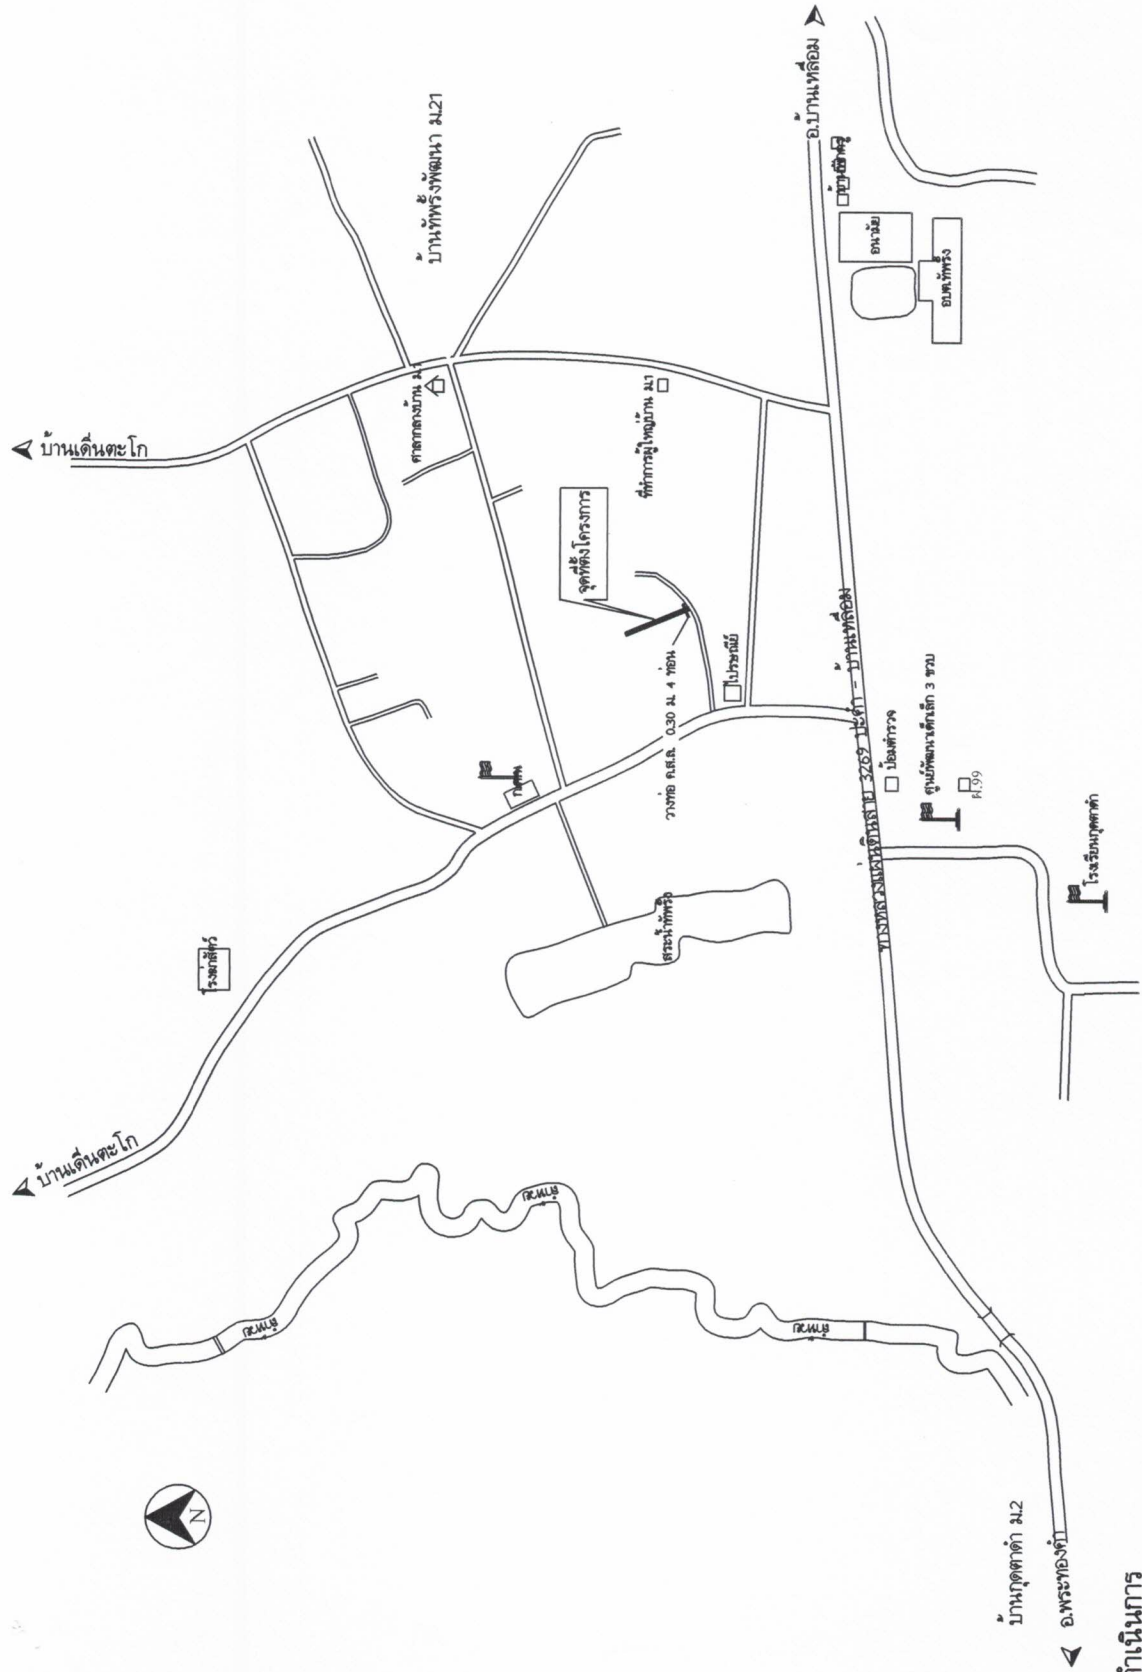

วิธีดำเนินการ

1. ให้ทำการเกษตรปรับแก้พื้นที่ทางเดิมก่อนทำการลงวัสดุ
2. ลงวัสดุทรายรองพื้นปรับระดับผิวทางหนา 5 ซม.
3. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 2.8-3 ม. ยาว 47 ม. หนอง ค.ส.ล. 0.30 ม. 4 หนอง
ลงลูกรังให้รถทางการเกษตรสามารถวิ่ง 4 ลม
4. กำลั้งของคอนกรีต
- สำหรับถนนกว้าง 3 ม. ใช้คอนกรีต ส่วนผสมที่อัตราส่วน STRENGTH 280 กก./ตร.ซม. ที่อายุ 28 วัน

องค์การบริหารงานส่วนตำบลท่าโพธิ์	
แผนกก่อสร้าง	
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในซอยไปชนวิถี ม.4	
แบบแปลน	
ผังบริเวณ วิธีการดำเนินงาน	
เขียนแบบ-ออกแบบ	
 (นายโกลสุต จึงสันวิริยะ) ผอ.กองช่าง	๕๕๖๒๑
 (นางสาวจาย อรุณเจริญพยอม) รอง ปลัด อบต.	
เห็นชอบ	
 (นางสาวจาย อรุณเจริญพยอม) รอง ปลัด อบต. รักษาการนายก อบต.	
อนุมัติ	
 (นายชนงค์ เทพพิงเทียม) นายก อบต.	
วันที่อนุมัติ	06/ 07 / 2565
แบบแปลนที่	/2565
แผ่นที่	

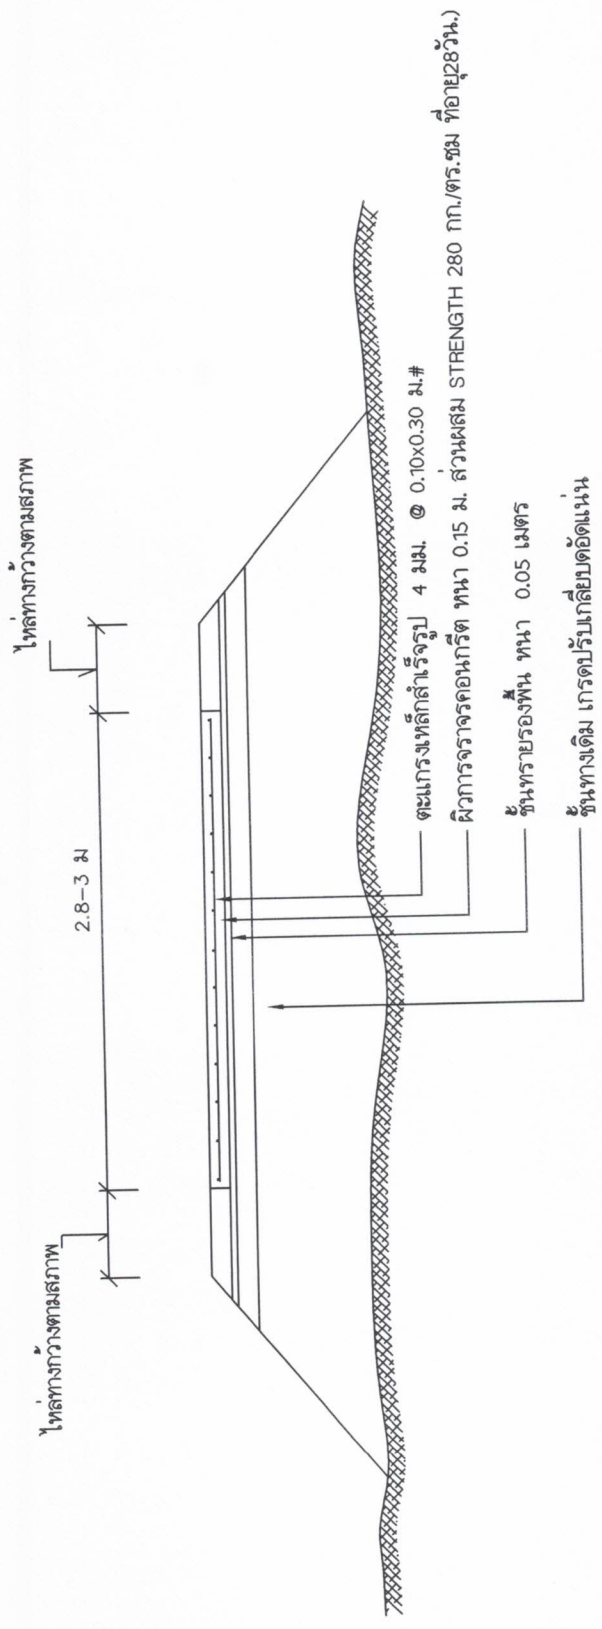

รูปตัดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 2.8-3 ม.

หมายเหตุ - คัดลอกตามแบบมาตรฐานถนน ค.ส.ล. ฝท. -2-204 (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวุ้ง
แบบก่อสร้าง

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในซอยไปรษณีย์ ม.1

แบบแสดง
รูปตัดถนนคอนกรีต

เขียนแบบ-ออกแบบ

(นาย) กาลสุต จินตพันธ์
ผ.บ.กองช่าง

๓๕๖๖

(นาง) สายใจ อรุณเจริญสุข
รอง ปลัด อบต.

เห็นชอบ

(นาง) สายใจ อรุณเจริญสุข
รอง ปลัด อบต.
รักษาการนายก อบต. ท่าวุ้ง

อนุมัติ

(นาย) ชัยวัฒน์ เทพพิงษ์
นายก อบต.

วันที่อนุมัติ
6 / 07 / 2565

แบบเลขที่
/ 2565

แผ่นที่

