



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

เรื่อง ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง ได้จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนจั่ว หมู่ที่ ๑๕ ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนจั่ว หมู่ที่ ๑๕ ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๓๕๖,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ถนนคอนกรีต กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาวรวม ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังเสริมพื้นทาง ๗๓ ลูกบาศก์เมตร ลงท่อ PVC ๖ นิ้ว ๓ จุด ลูกรังไหล่ทางกว้างตามสภาพ ๑๓ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑. สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๖.๒. รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๖.๓. ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน สิงหาคม ๒๕๖๖
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑. นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย ตำแหน่ง รองปลัด อบต.ทัพรั้ง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒. สิบเอกเทพธนภฤต วิริยปภากร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.บัลลังก์ กรรมการ
 - ๗.๒. นางสาววีรวรรณ มุงคุณคำ ตำแหน่ง นิติกร กรรมการและเลขานุการ

จึงประกาศมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖




(ลงชื่อ)

(นายธรงค์ เทพพิทยม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนจิว หมู่ที่ ๑๕ ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๓๕๖,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ถนนคอนกรีต กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาวรวม ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังเสริมพื้นทาง ๗๓ ลูกบาศก์เมตร ลงท่อ PVC ๖ นิ้ว ๓ จุด ลูกรังไหล่ทางกว้างตามสภาพ ๑๓ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑. สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๖.๒. รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๖.๓. ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน สิงหาคม ๒๕๖๖
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑. นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย ตำแหน่ง รองปลัด อบต.ทัพรั้ง ประธานกรรมการ
  ทราบ
 - ๗.๒. สิบเอกเทพธนภฤต วิริยปภากร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.บัลลังก์ กรรมการ
  ทราบ
 - ๗.๓. นางสาววีรวรรณ มุ่งคุณคำ ตำแหน่ง นิติกร กรรมการและเลขานุการ
  ทราบ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ม.15		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 15 บ้านโนนจิว ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง	แบบเลขที่ / 2566
ประเภทงาน	งานทาง		
คำนวณราคากลางโดย	สิบเอกเทพธนภุต วิริยปภากร ผอ.กองช่าง ทต.บัลลังก์	วันที่	3 ตุลาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ต้นทุนค่าก่อสร้าง (บาท)	Factor F	ราคากลางรวมค่า F และภาษี (บาท)	ค่าตาราง F
1	ประเภทงานอาคาร				F ≤ 5 แล่น
2	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	- เงินล่วงหน้า 0%
3	ประเภทงานทาง (ในเขตชุมชน)	253,312.44	1.3642	345,568.83	- เงินประกัน 0%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
5	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับราคา	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
6	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	4,500.00	1.070	4,815.00	
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	253,312.44		-	
	รวมราคา			350,383.83	
	ปรับใช้ราคาเป็นราคากลาง			350,000.00	
ตัวอักษร	(สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)				
	คิดเป็นราคาต่อตารางเมตร	714.29	บาท		

หมายเหตุ ค่า Factor F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 04053.3 /ว 499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566


ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง เลขที่ 578 / 2566 ลงวันที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ- 90 -..... วัน


คณะกรรมการกำหนดราคาได้ตรวจสอบแล้วมีมติเห็นชอบให้ราคานี้เป็นราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

- เพื่อโปรดทราบ
- คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีมติเห็นชอบ
- ราคากลางโครงการดังกล่าวแล้ว
- เห็นควรอนุมัติราคาดังกล่าวเป็นราคากลาง


ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการฯ
(นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย)


รองปลัด อบต.ทัพรั้ง

สิบเอก.....  กรรมการฯ
(เทพธนภุต วิริยปภากร)

ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.บัลลังก์


() เห็นชอบ () ไม่เห็นชอบ

ลงชื่อ.....  รองปลัด อบต. รรท. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง
(นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย)

ลงชื่อ.....  กรรมการฯ
(นางสาววิวรรรณ มุงคุณคำ)

นิติกร

() อนุมัติ () ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.....  นายกององค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง
(นายธรงค์ เทพังเทียม)


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ม.15		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 15 บ้านโนนจิว ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง	แบบเลขที่ / 2566
ประเภทงาน	งานทาง		
คำนวณราคากลางโดย	สิบเอกเทพธนภฤต วิริยปภากร ผอ.กองช่าง ทต.บัลลังก์	วันที่	3 ตุลาคม 2566


ลำดับที่	รายการ	ต้นทุนค่าก่อสร้าง (บาท)	Factor F	ราคากลางรวมค่า F และภาษี (บาท)	ค่าตาราง F
1	ประเภทงานอาคาร				F ≤ 5 แล่น
2	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	- เงินล่วงหน้า 0%
3	ประเภทงานทาง	253,312.44	1.3642	345,568.83	- เงินประกัน 0%
4	ประเภทงานสะพานท่อเหลี่ยม	-	-	-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	4,500.00	1.070	4,815.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	257,812.44		-	
	รวมราคา			350,383.83	
	ปรับราคาเป็น			350,000.00	

ตัวอักษร	(สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)		
	คิดเป็นราคาต่อตารางเมตร	714.29	บาท

หมายเหตุ ค่า Factor F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 04053.3 /ว 499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย)
รองปลัด อบต.ทัพรั้ง

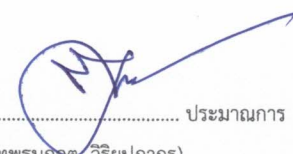สิบเอก  ประมาณการ
(เทพธนภฤต วิริยปภากร)
ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.บัลลังก์

ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นางสาววิวรรธ มุ่งคุณคำ)
นิติกร

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ม.15

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 15 บ้านโนนจิว ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน เทศคอนกรีตขนาดกว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 140 เมตร ใหล่ทางลูกรัง 73 ลบ.ม. (ลงตามสภาพ) หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 490 ตารางเมตร
วางท่อพีวีซี ชั้นคุณภาพ 8.5 Dia 6" จำนวน 3 จุด ละ 1 ท่อน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง ตามแบบเลขที่ /2566

คำนวณราคากลางโดย สิบเอกเทพชนกฤต วิริยปภากร ผอ.กองช่าง ทต.บัลลังก์ วันที่ 3 ตุลาคม 2566

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ + ค่าแรง		รวม	ราคาต้นทุน	ค่า F	ราคา รวม F	หมายเหตุ
				@	@					
	ความกว้างพื้นที่	3.50	เมตร	ยาว	140	เมตร				
		490	ตร.ม.	ใหล่ทาง	0.00	เมตร				
1	ปรับพื้นที่									
	- ปรับพร้อมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95 % Modified Proctor Density	ตร.ม.	490.00	-	10.94	10.94	5,360.60	1.3642	7,312.93	
	- ลูกกรงเสริมพื้นทาง	ลบ.ม.	73.00	397.37	-	397.37	29,007.65	1.3642	39,572.23	
	- ทราयरองพื้น หนา 0.05 ม. ปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย	ลบ.ม.	24.50	470.00	112.00	582.00	14,259.00	1.3642	19,452.13	
2	งานคอนกรีต									
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 (strength 280 ksc.)	ลบ.ม.	73.50	1,941.31	327.00	2,268.31	166,720.79	1.3642	227,440.49	หนา 0.15 ม.
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 (ทางเชื่อม)	ลบ.ม.	-	1,941.31	327.00	2,268.31	-	1.3642	-	
3	งานแบบหล่อ									
	- แบบข้างคิตามยาว 2 ข้าง	เมตร	196.00	20.60	-	20.60	4,037.60	1.3642	5,508.09	
4	งานเหล็กเสริม									
	เสริมแนว LONG ITODINAL TEMPERATURE SETTL	กก.	215.82	21.632	4.400	26.03	5,618.33	1.3642	7,664.53	
	- SR 24 RB 9 มม.									
	เสริมแนว TRANSVERSE TEMPERATURE SETTL	กก.	127.28	22.522	4.400	26.92	3,426.75	1.3642	4,674.78	
	- SR 24 RB 6 มม.									
	- เหล็ก DOWEL BAR (RB 19 มม.)	กก.	109.07	22.419	3.100	25.519	2,783.46	1.3642	3,797.20	
	- เหล็ก TIE BAR (DB 12 มม.)	กก.	124.32	21.312	3.600	24.912	3,097.06	1.3642	4,225.01	
	- สวดผูกเหล็ก	กก.	6.18	86.780	-	86.780	535.95	1.3642	731.14	
5	อื่นๆ									
	- หยอดยางรอยต่อ	เมตร	70.00	25.20	14.55	39.75	2,782.50	1.3642	3,795.89	
	- งานบ่มคอนกรีต	ตร.ม.	490.00	9.27	-	9.27	4,542.30	1.3642	6,196.61	
	- ใหล่ทางลูกรัง (ตามสภาพ)	ลบ.ม.	13.00	190.92	112	302.92	3,937.96	1.3642	5,372.17	
	- แผ่นพลาสติกกรอง	ตร.ม.	24.50	65.00	0	65.00	1,592.50	1.3642	2,172.49	
	- ท่อ พีวีซี ชั้นคุณภาพ 8.5 Dia 6"	จุด	3.00	1,570.00	300	1,870.00	5,610.00	1.3642	7,653.16	
	- วางท่อ คสล. Dia 0.30 เมตร (รวมค่าแรง)	ท่อน	=	573.32	0	573.32	=	1.3642	=	
	- กำแพงกันพัง (2 ด้าน)	เหมา	-	11,000.00	0	11,000.00	-	1.3642	-	
							253,312.44		345,568.8335	

หมายเหตุ - ราควัสดุใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน สิงหาคม 2566

- ค่าแรงใช้บัญชีค่าแรง ใช้ของกรมบัญชีกลาง ที่ กค. 0433.2/ว 135 ลว. 3 มีนาคม 2566

ราคาน้ำมัน 30.25 บาท

ณ วันที่จัดทำราคา

สิบเอกประมาณราคา

(เทพชนกฤต วิริยปภากร)

ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.บัลลังก์



องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรง

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านหนองม่วง ม.15

ปริมาณงาน

ถนนคอนกรีต กว้าง 3.50 ม. ยาวรวม 140 ม. หน้า 0.15 ม. ลงลูกรังเสริมพื้นที่ 73 ลบ.ม.
วางท่อ PVC 6" 3 จุด ลูกรังไหลทางตามสภาพ 13 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองม่วง ม.15 ตำบลทัพรง

อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2566


องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรง



แผนที่สังเขปโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมู่บ้านโนนแก้ว ม.15

บ้านโนนแก้ว ม.15 ต.ทัพวัง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา

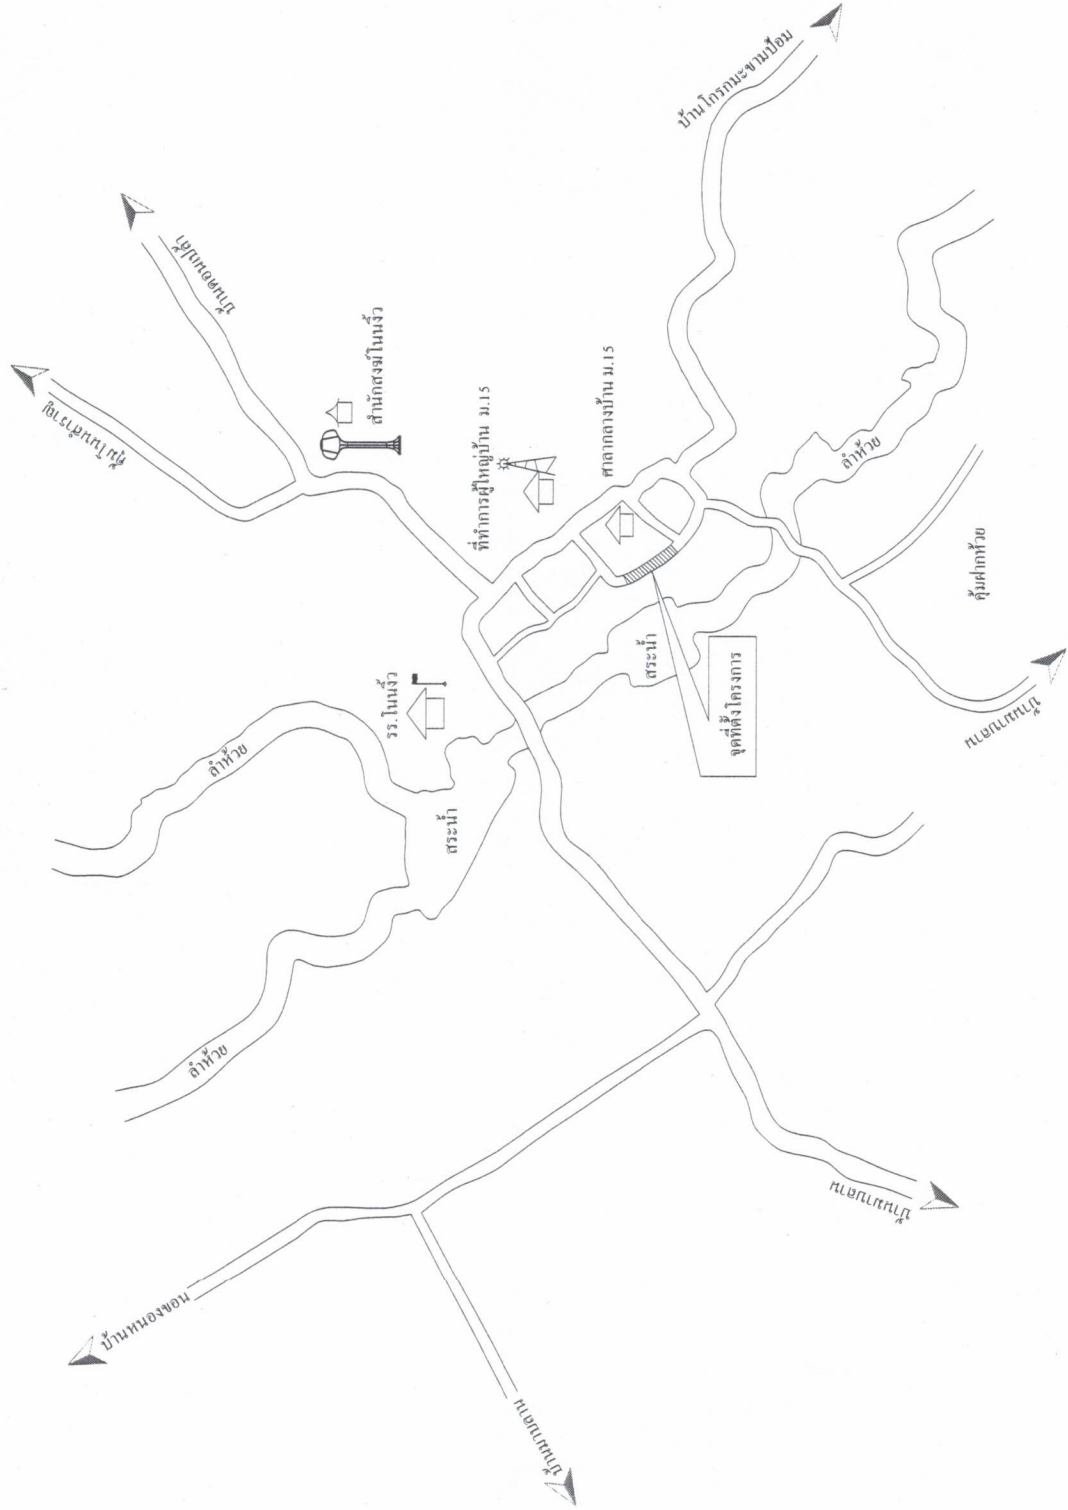

รายละเอียดประกอบโครงการ


ถนนคอนกรีต กว้าง 3.50 เมตร ยาวรวม 140 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังเสริมพื้นทาง 73 ลูกบาศก์เมตร
 วางท่อ PVC 6" 3 จุด ลูกรังให้ล้นทางกว้างตามสภาพ 13 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย



โครงการก่อสร้าง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโนนแก้ว ม.15
ที่ตั้งโครงการ	บ้านโนนแก้ว ม.15 ต.ทัพวัง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา
เขียนแบบ	ล.ส.เทพพงศ์ฤกษ์ วิทยาลัยการศอ. กอ.ขง.ขง
ตรวจสอบ	นางสาวยาใจ ออมเจริญฉาย รองปลัด อบต.
เห็นชอบ	นางสาวยาใจ ออมเจริญฉาย รองปลัด อบต. รักษาการแทนปลัด อบต. 1
อนุมัติ	นายธีรศักดิ์ เทพเทียม นายก อบต. 1
แบบแปลน	
แผ่นที่	จำนวนแผ่น
แบบเลขที่	

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมู่บ้านโนนจิว ม.15
บ้านโนนจิว ม.15 ต.ทัพวัง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา

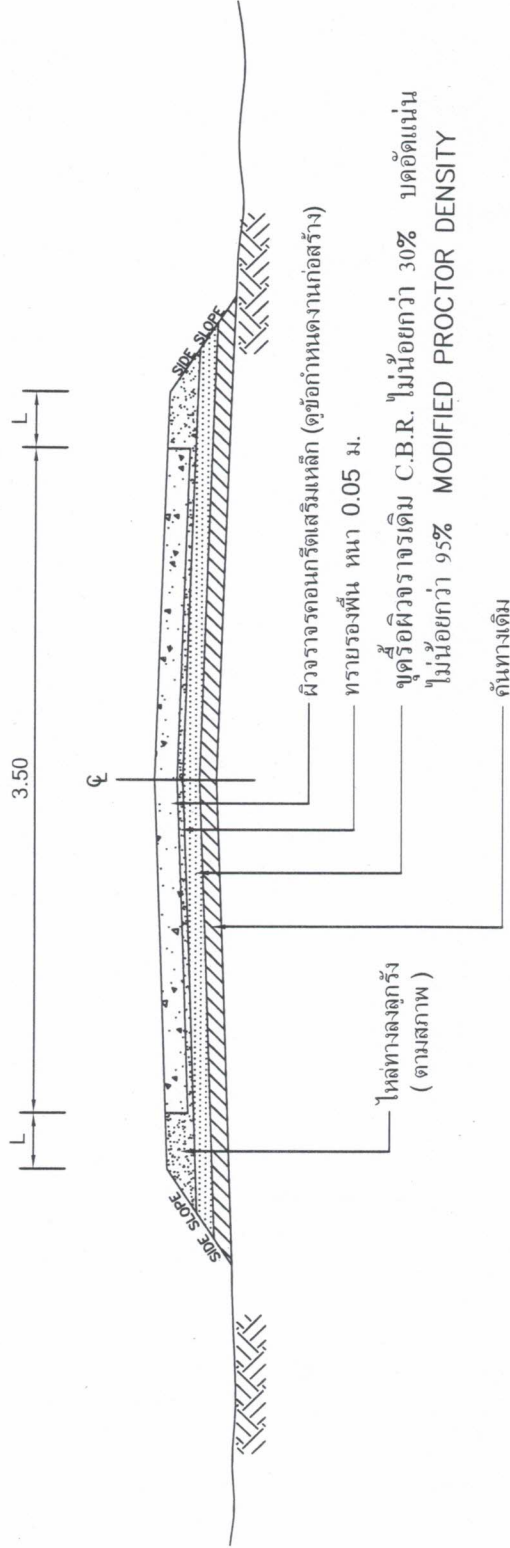

รูปตัดโครงสร้างทาง

มาตราส่วน No scale

ข้อกำหนดงานบูรณะทางผิวคอนกรีต

ที่	รายการ
1	ผิวจราจร "คอนกรีต" อ้างอิง "แบบมาตรฐานผิวจราจรแบบคอนกรีต" มทข.217-2545
2	งานก่อสร้างผิวจราจร คสล. อ้างอิง "แบบมาตรฐานการเสริมเหล็กและรอยต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก" ทค.-2-202



โครงการก่อสร้าง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโนนจิว ม.15
ที่ตั้งโครงการ	บ้านโนนจิว ม.15 ต.ทัพวัง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา
เขียนแบบ	ส.ม.พหลโยธิน วิชาสถาปัตย์-กองช่าง
ตรวจสอบ	นางสลาวยใจ อรณเจริญฉาย รองปลัด อบต.
ตรวจ	นางสลาวยใจ อรณเจริญฉาย รองปลัด อบต.
เห็นชอบ	นายรังสิต เทพพิงเทม นายก อบต.ว
แบบแสดง	
แผ่นที่	จำนวนแผ่น
แบบเลขที่	

