



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามช่า

เรื่อง ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามช่า จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง/ลูกรัง/หินคลุกสาย โศกสุวรรณ-เต็งเตี้ย ช่วงแยกบ้านห้วยสามช่า หมู่ที่ ๑๒ ตำบลห้วยสามช่า อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง/ลูกรัง/หินคลุกสาย โศกสุวรรณ-เต็งเตี้ย ช่วงแยกบ้านห้วยสามช่า หมู่ที่ ๑๒ ตำบลห้วยสามช่า อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามช่า
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๖๑,๐๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดความกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร (แน่น)หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ ตารางเมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙
เป็นเงิน ๔๗๘,๓๕๘ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑. สรุปการประมาณราคาค่างานก่อสร้าง
 - ๖.๒. แบบสรุปราคาค่างานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - ๖.๓. ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน เมษายน ๒๕๖๙
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑. นายไกลสุด นิมนต์เที่ยง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒. นายอภิรักษ์ แก้วมะลิ่ง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ
 - ๗.๒. นายสมประสงค์ ใจแก้ว ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการและเลขานุการ

จึงประกาศมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายสมเกียรติ กังศรานนท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามช่า




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง/ลูกรัง/หินคลุกสายโคกสุวรรณ-ตั้งเตี้ย ช่วงแยกบ้านห้วยสามขา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๖๑,๐๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดความกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร (แน่น)หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ ตารางเมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙
เป็นเงิน ๔๗๘,๓๕๘ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

- | | |
|---|--------------|
| ๖.๑. สรุปรูปประมาณราคาค่างานก่อสร้าง | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๖.๒. แบบสรุปราคาค่างานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๖.๓. ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน เมษายน ๒๕๖๙ | |

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------|
| ๗.๑. นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
|  | ทราบ | |
| ๗.๒. นายอภิรักษ์ แก้วมะลิ่ง | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | กรรมการ |
|  | ทราบ | |
| ๗.๓. นายสมประสงค์ ใจแก้ว | ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | กรรมการและเลขานุการ |
|  | ทราบ | |

สรุปการประมาณราคางานก่อสร้าง

ส่วนราชการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง

โครงการ

ก่อสร้างถนนลาดยาง/ลูกรัง/หินคลุก สายโคกสุวรรณ-เต็งเตี้ย ช่วงแยกบ้านห้วยสามขา หมู่ที่ 12

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดความกว้าง 3.50 เมตร ยาว 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร(แน่น) หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร

สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 12 บ้านเต็งเตี้ย ตำบลห้วยผึ้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 19 พฤษภาคม 2569

ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เลขที่ / 2569จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวด งานทาง	350,651.00	1.3642	478,358.09	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - ภาษี 7 % - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			478,358.09	งบประมาณตั้งไว้ 461,000บาท
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			478,358.00	
(ตัวอักษร) สีแสดเจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน					

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ,ตรวจ

(นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ)

ผอ.กองช่าง อบต.ห้วยผึ้ง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายมานอญ์ เรียนสร้อย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสมเกียรติ กังศรานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอภิรักษ์ แก้วมะลิ่ง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมประสงค์ ใจแก้ว)

วัสดุคัดเลือก , ลูกกรงรองพื้นทาง คัดนำมันดีเซล อ.เมือง ลิตรละ 42.47

ค่าวัสดุที่แหล่ง	=	401	ลบ.ม.ละ
ค่าดำเนินการและค่าเชื่อมราคาชุดชน	=	35.722	ลบ.ม.ละ
ค่าขนส่งระยะทาง(รถบรรทุก 10 ล้อ+พ่วง)	=	79.143	ลบ.ม.ละ
รวมราคาวัสดุถึงหน้างาน (1+2+3)	=	154.864	ลบ.ม.ละ
อัตราส่วนค่าอุปตัวเมื่อบดทับ (1+2+3)X 1.25	=	193.5755	ลบ.ม.ละ
ค่าดำเนินการและค่าเชื่อมราคาบดทับ	=	61.626	ลบ.ม.ละ
รวมค่างานต้นทุน	=	255.195		ลบ.ม.ละ

งานชั้นพื้นทางหินคลุก ราคานำมันดีเซล อ.เมือง จ.นครราชสีมา ลิตรละ 42.47 บาท

ค่าวัสดุที่แหล่งปากน้ำ (รวมค่าตัด)(1)	=	222.00		บาท
ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน(รถบรรทุก 10 ล้อ+พ่วง)(2)	=	261.80		บาท
... รวม..(.1)+(2) =(3)	=	483.80		บาท
อัตราส่วนการอุปตัวเมื่อบดทับ (...3...) x 1.5=(4)	=	725.70		บาท
ค่าดำเนินการ+ค่าเชื่อมราคา (BLEND) (5)	=	-		บาท
ค่าดำเนินการ+ค่าเชื่อมราคา (บดทับ) (6)	=	96.65		บาท
... รวมค่างานต้นทุน (.4+5+6..)	=	822.35		บาท (แน่นอน)



ราคาน้ำมัน

- ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค
- ราคาขายปลีก กทม. และปริมณฑล
- การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน

ค้นหาราคาน้ำมัน: นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา พุทธภาค

2569

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2569

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

วัน - เวลา	Diesel B20 <small>ดีเซล</small>	Diesel <small>ดีเซล</small>	Gasohol E85 <small>แก๊สโซฮอล์</small>	Gasohol E20 <small>แก๊สโซฮอล์</small>	Gasohol 91 <small>แก๊สโซฮอล์</small>	Gasohol 95 <small>แก๊สโซฮอล์</small>
19-05-2569 05:00	35.20	42.47	34.11	38.17	44.80	45.17
14-05-2569 05:00	34.45	41.72	33.26	37.32	43.95	44.32
13-05-2569 05:00	33.75	41.02	32.56	36.62	43.25	43.62

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 42.00 - 42.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าชุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.66	0.22	0.28	1.88	1.94
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.50	0.55	0.69	4.05	4.19
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	5.36	0.78	0.98	6.14	6.34
2	งานดินคันทาง						
	ชุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	20.84	3.51	4.39	24.35	25.23
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	40.55	10.80	13.50	51.35	54.05
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ชุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	20.66	3.06	3.83	23.72	24.49
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	7.56	1.70	2.13	9.26	9.69
	หินผุ - ชุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	33.97	3.34	4.18	37.31	38.15
	- ดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	40.56	5.18	6.48	45.74	47.04
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	68.10	4.66	5.83	72.76	73.93
	- ดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	69.06	19.00	23.75	88.06	92.81
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงคันทาง						
	ชุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	29.20	6.52	8.15	35.72	37.35
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	9.29	1.46	1.83	10.75	11.12
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	48.66	12.96	16.20	61.62	64.86
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	17.48	2.75	3.44	20.23	20.92
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	57.71	20.90	26.13	78.61	83.84
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	22.22	4.20	5.25	26.42	27.47
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	70.94	25.71	32.14	96.65	103.08
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบ.ม. แน่น	7.34	1.66	2.08	9.00	9.42
8	งานชุดรีดคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกเรียง 10 ซม.	ตร.ม.	10.03	2.11	2.64	12.14	12.67
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	12.26	3.38	4.23	15.64	16.49
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	10.79	1.75	2.19	12.54	12.98
9	งานราดยางโพรมีเค็ด	ตร.ม.	8.21	0.62	0.78	8.83	8.99
10	งานราดยางแทคเค็ด	ตร.ม.	7.60	0.88	1.10	8.48	8.70
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	17.54	2.21	2.76	19.75	20.30
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	24.24	3.05	3.81	27.29	28.05
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	36.04	4.54	5.68	40.58	41.72
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	52.78	6.64	8.30	59.42	61.08
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	2.02	0.49	0.61	2.51	2.63
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.80	0.68	0.85	3.48	3.65
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	4.16	1.00	1.25	5.16	5.41
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	6.09	1.47	1.84	7.56	7.93

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพวง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ มีพิกัดลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 42.00 - 42.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.81	6.73	41	77.03	107.84	81	151.59	212.23
2	6.50	9.10	42	78.90	110.45	82	153.43	214.81
3	8.20	11.48	43	80.75	113.05	83	155.31	217.44
4	9.89	13.85	44	82.62	115.67	84	157.16	220.02
5	11.58	16.21	45	84.48	118.28	85	159.04	222.66
6	13.28	18.59	46	86.35	120.89	86	160.90	225.26
7	14.97	20.96	47	88.21	123.50	87	162.75	227.85
8	16.66	23.33	48	90.07	126.10	88	164.61	230.45
9	18.36	25.70	49	91.94	128.71	89	166.47	233.06
10	20.05	28.07	50	93.80	131.32	90	168.37	235.72
11	21.74	30.44	51	95.67	133.94	91	170.23	238.33
12	23.44	32.81	52	97.53	136.54	92	172.06	240.89
13	25.13	35.18	53	99.39	139.14	93	173.93	243.50
14	26.83	37.56	54	101.25	141.75	94	175.80	246.12
15	28.58	40.01	55	103.12	144.37	95	177.68	248.75
16	30.44	42.61	56	104.98	146.97	96	179.55	251.37
17	32.30	45.22	57	106.84	149.57	97	181.39	253.95
18	34.17	47.83	58	108.70	152.19	98	183.27	256.58
19	36.03	50.44	59	110.57	154.80	99	185.11	259.15
20	37.89	53.05	60	112.44	157.42	100	187.00	261.80
21	39.76	55.66	61	114.30	160.02	101	188.84	264.38
22	41.62	58.27	62	116.16	162.63	102	190.73	267.03
23	43.49	60.88	63	118.03	165.24	103	192.58	269.61
24	45.35	63.48	64	119.90	167.86	104	194.43	272.20
25	47.21	66.10	65	121.75	170.45	105	196.33	274.86
26	49.07	68.70	66	123.62	173.07	106	198.18	277.45
27	50.94	71.31	67	125.48	175.67	107	200.03	280.05
28	52.80	73.92	68	127.34	178.28	108	201.89	282.65
29	54.66	76.53	69	129.20	180.88	109	203.75	285.25
30	56.53	79.14	70	131.07	183.50	110	205.61	287.85
31	58.39	81.75	71	132.94	186.11	111	207.47	290.45
32	60.25	84.36	72	134.81	188.74	112	209.33	293.06
33	62.12	86.97	73	136.66	191.33	113	211.20	295.67
34	63.98	89.57	74	138.54	193.96	114	213.06	298.29
35	65.84	92.18	75	140.40	196.56	115	214.93	300.90
36	67.71	94.80	76	142.26	199.16	116	216.80	303.52
37	69.57	97.40	77	144.12	201.76	117	218.68	306.15
38	71.44	100.01	78	145.98	204.37	118	220.55	308.77
39	73.31	102.63	79	147.85	206.99	119	222.43	311.40
40	75.16	105.23	80	149.72	209.60	120	224.24	313.94



องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเรือ



ก่อสร้างถนนลาดยาง/ลูกรัง/หินคลุก สายโคกสุวรรณ-ตั้งเตี้ย ช่วงแยกบ้านห้วยสามขา หมู่ที่ 12
ปริมาณงาน

ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดความกว้าง 3.50 เมตร ยาว 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร(แฉะ) หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินการ

ม.12 บ้านตั้งเตี้ย ตำบลทัพเรือ

อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

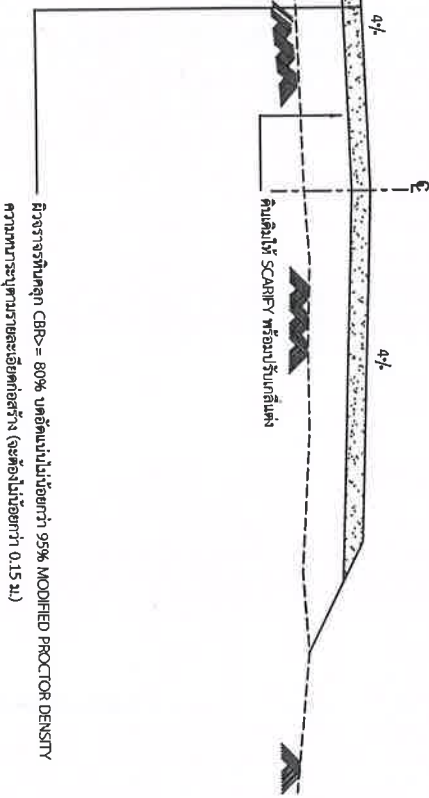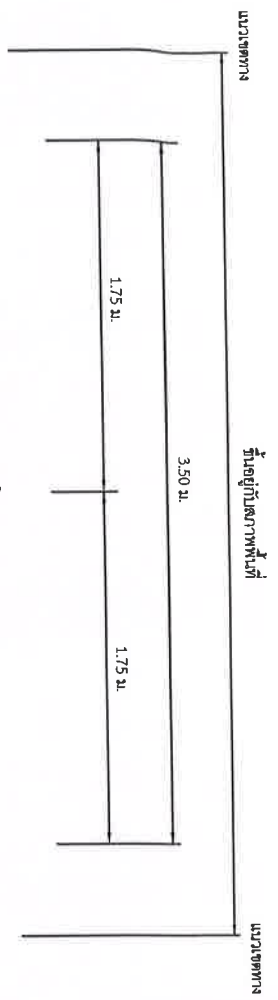

รูปตัดตามขวางถนนหินคลุก
NOT TO SCALE

มทข. 203 - 2557
มาตรฐานวัสดุพื้นทางหินคลุก

1. ขอบข่าย
วัสดุพื้นทางหินคลุก หมายถึง วัสดุควมรวมที่มี (crushed rock soil aggregate type) สำหรับใช้ในการก่อสร้างถนน โดยก่อสร้างบนชั้นรองพื้นทางหรือชั้นอื่นใดซึ่งผ่านการตรวจสอบแล้ว
2. คุณสมบัติ
 - 2.1 ต้องมีขนาดละเอียดอย่างสม่ำเสมอจากใหญ่ไปหาเล็ก มีเม็ดที่แข็งเหนียวไม่ฝุ่น
 - 2.2 สะอาดปราศจากวัสดุอื่นเจือปน ที่ไม่นำวัสดุจากพวกเชล (shale) มาใช้งาน
 - 2.3 มีค่า ซีบีอาร์ (C.B.R) $\geq 80\%$ และบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY ตามวิธีการทดสอบที่ มทข.(ท) 501.3
 - 2.4 ส่วนละเอียด (fine aggregate) ต้องเป็นวัสดุชนิดและคุณสมบัติเดียวกับส่วนหยาบ (coarse aggregate) หากมีความจำเป็นต้องนำวัสดุส่วนละเอียดชนิดอื่นเจือปนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมทางหลวงชนบท ทั้งนี้เมื่อผสมกันแล้วต้องมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

รายการประกอบแบบ

1. มิติที่กำหนดเป็นนคราออกจากที่ระบุเป็นอย่างอื่น
2. คุณสมบัติของวัสดุและวิธีการก่อสร้าง นอกเหนือจากที่ระบุในแบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานจากก่อสร้าง กรมทางหลวงชนบท (มทข.) เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง
3. ความหนาของชั้นโครงสร้าง ความกว้างผิวจราจรและไหล่ทางตามที่กำหนดในรูปตัดแบบก่อสร้าง ให้ตามระบบกับปริมาณจราจรและสภาพพื้นที่แต่ละสายทาง
4. ความลาดชันทางใต้ตามตารางระบายน้ำหรือตามที่กำหนดในแบบก่อสร้าง
5. ในกรณีที่มีการถมหรือการตัดสูงกว่า 3.00 m. ให้คำนวณราคาตามแบบ ธน-501 (ตารางเงินลงทุนก่อสร้าง)

ตารางแนะนำค่าลาดตัดด้านทาง (BACK SLOPE) และลาดถนนด้านทาง (SIDE SLOPE)

ความสูงการตัด หรือ ณ (เมตร)	คัน		ทาง		คัน	
	ตัด	ณ	ตัด	ณ	ตัด	ณ
0.00 - 3.00	$\geq 2:1$	$\geq 2:1$	$\geq 1:1$	$\geq 1:1$	$\geq 0.25:1$	$\geq 1:1$

- อัตราส่วนในตารางเป็น แนวราบ-แนวตั้ง

ก่อสร้างถนนลาดยาง/ลูกรัง/หินคลุก สายโคกคูวธรณ-เค็งเคือ ชองแยก บ้านหัวยี่สามงา หมู่ที่ 12	
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านเค็งเคือ	สถานที่ก่อสร้าง ม.ทพ.ร. อ. พะนาองคำ จ. นครราชสีมา
ออกแบบ/เขียนแบบ	
นายไกลสุด ฉิมสันทีชื้อ ผอ.กองช่าง อบต.ทัพรง	
ตรวจ	
เห็นชอบ นางมกานันท์ ธิรมันต์ ปลัด อบต.ทัพรง	
อนุมัติ	
นายสมเกียรติ กิ่งสุรามนท์ นายก อบต.ทัพรง	
รายละเอียด	
รูปตัดแสดงโครงการถนน	
วันที่ 19/05/2569	SCALE ไม่แสดง
แบบเลขที่ 12569	แผ่นที่ 2/2

2.40



องค์การบริหารส่วนตำบลพริ้ง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพริ้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพริ้ง โทรศัพท์ 044-972446 ต่อ 103

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง/ลูกรัง/หินคลุก สายโคกสุวรรณ-ตั้งเตย ช่วงแยกบ้านห้วยสามขา หมู่ที่ 12
ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดความกว้าง 3.50 เมตร ยาว 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร(แน่น) หรือมี

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร

1.20

ผู้รับจ้าง สัญญาจ้างเลขที่/2569 ลงวันที่2569 งบประมาณบาท

ระยะเวลาก่อสร้าง วันเริ่มต้นสัญญา..... วันสิ้นสุดสัญญา

กรมการตรวจการจ้าง

1..... ประธานกรรมการ

2..... กรรมการ

1..... กรรมการ

ผู้ควบคุมงาน โทร 044-972446 ต่อ 103

30 ซม.

QR CODE

30 ซม.