



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ง

เรื่อง ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ง จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคันดินพร้อมลูกรัง มีระบบท่อระบายน้ำสายหนองเกตุ ตำบลท่ง อำเภोधงคำ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการก่อสร้างถนนคันดินพร้อมลูกรัง มีระบบท่อระบายน้ำสายหนองเกตุ ตำบลท่ง อำเภोधงคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่ง
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖๔,๒๕๗ บาท (สองแสนหกหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ลงลูกรังบดอัดแน่น กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๒๕ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร จำนวน ไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๙
เป็นเงิน ๒๖๘,๓๖๒ บาท (สองแสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน))
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑. แบบสรุปราคาค่างานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - ๖.๒. แบบสรุปราคาค่างานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - ๖.๓. ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน สิงหาคม ๒๕๖๙
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑. นายไกลสุต ฉิมสันเทียะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒. นายสมประสงค์ ใจแก้ว ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
 - ๗.๒. จำเอกฉัตรเทพ หงส์ทอง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ

จึงประกาศมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายสมเกียรติ กังศรานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการก่อสร้างถนนคันดินพร้อมลูกรัง มีระบบท่อระบายน้ำสายหนองเกตุ ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒๖๔,๒๕๗ บาท (สองแสนหกหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ลงลูกรังบดอัดแน่น กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๒๕ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร จำนวน ไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔
เป็นเงิน ๒๖๘,๓๖๒ บาท (สองแสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑. แบบสรุปราคาค่างานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒. แบบสรุปราคาค่างานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๓. ราคาวีสดุก่อสร้าง เดือน สิงหาคม ๒๕๖๔
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑. นายไกลสุต นิยมสันเทียะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
..... ทราบ
 - ๗.๒. นายสมประสงค์ ใจแก้ว ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
..... ทราบ
 - ๗.๓. จำเอกฉัตรเทพ หงส์ทอง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ
..... ทราบ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคันดินพร้อมคูรั้ง และมีระบบท่อระบายน้ำ สายหนองเกตุ

ปริมาณงาน ลงคูรั้งบดอัดแน่น กว้าง 4 เมตร ยาว 825 เมตร หนา 0.20 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า

660 ลูกบาศก์เมตรพร้อมวางท่อ คอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล. ขนาด 0.40 ม. จำนวน 6 ท่อน

สถานที่ตั้งโครงการ บ้านหนองยาง หมู่ที่ 7 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคากลาง เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2569 คัดนำมันดีเซล อ.เมือง ลิตรละ 38.00 - 38.99 บาท

ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เลขที่ / 2569 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวด งานทาง	196,978.02	1.3624	268,362.85	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - ภาษี 6 % - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			268,362.85	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			268,362.00	
(ตัวอักษร) สองแสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยหกสิบสองบาทถ้วน					งบประมาณตั้งไว้ 264,257.- บาท

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ)

ผอ.กองช่าง อบต.ทัพรั้ง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายมานิชญ์ เรียนสร้อย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสมเกียรติ์ กังศรานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(จำเอนกฉัตรเทพ หงษ์ทอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมประสงค์ ใจแก้ว)

แบบสรุปราคาค่างานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคันดินพร้อมลูกรัง และมีระบบท่อระบายน้ำ สายหนองเกตุ
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองยาง หมู่ที่ 7 ตำบลทัพวัง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
 ปริมาณงาน ลงลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 4 เมตร ยาว 825 เมตร หนา 0.20 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 660 ลูกบาศก์เมตร
 พร้อมวางท่อ คอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล. ขนาด 0.40 ม. จำนวน 6 ท่อน
 ประมาณราคากลาง เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2569 คัดนำมันดีเซล อ.เมือง ลิตรละ 38.00 - 38.99 บาท

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 ขุดวางป่าพร้อมปรับคันทาง	ตร.ม.	3,300.00	1.83	6,039.00	1.3624	2.49	8,227.53
2	งานผิวทาง							
	งานผิวทางลูกรังบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.20 ม.	ลบ.ม.	660.00	287.14	189,509.10	1.3624	391.19	258,187.20
3	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	3.1 ขนาด dia 0.40 ม.	ท่อน	6.00	238.32	1,429.92	1.3624	324.69	1,948.12
					196,978.02			268,362.85
								268,362.00

คิดเป็นเงินงบประมาณ

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายสมประสงค์ ใจแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคันดินพร้อมลูกรัง และมีระบบท่อระบายน้ำ สายหนองเกตุ บ้านหนองยาง หมู่ที่ 7 ตำบลทัพวัง อำเภอมะนัง จังหวัดนราธิวาส
งานดินถม คัดน้ำมันดีเซล อ.เมือง ลิตรละ 38.00-38.99 บาท

ค่าวัสดุที่แหล่ง		ลบ.ม.ละ	=	201
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาขุดขน		ลบ.ม.ละ	=	24.142
ค่าขนส่งระยะทาง.	1 กม.	ลบ.ม.ละ	=	11.753 รถบรรทุก 10 ล้อ
รวมราคาวัสดุถึงหน้างาน (1+2+3)		ลบ.ม.ละ	=	55.894
อัตราส่วนค่ายุบตัวเมื่อบดทับ	(1+2+3)x 1.5	ลบ.ม.ละ	=	83.8355
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาบดทับ		ลบ.ม.ละ	=	49.096
รวมค่างานต้นทุน		ลบ.ม.ละ	=	132.925
		คิดราคาเพียง		132.93 บาท

วัสดุคัดเลือก , ลูกรังรองพื้นทาง คัดน้ำมันดีเซล อ.เมือง ลิตรละ 38.00-38.99 บาท

ค่าวัสดุที่แหล่ง		ลบ.ม.ละ	=	401
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาขุดขน		ลบ.ม.ละ	=	34.52
ค่าขนส่งระยะทาง	31 กม.	ลบ.ม.ละ	=	77.293 (รถบรรทุก 10 ล้อ+พ่วง)
รวมราคาวัสดุถึงหน้างาน (1+2+3)		ลบ.ม.ละ	=	151.794
อัตราส่วนค่ายุบตัวเมื่อบดทับ	(1+2+3)x 1.5	ลบ.ม.ละ	=	227.6855
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาบดทับ		ลบ.ม.ละ	=	59.456
รวมค่างานต้นทุน		ลบ.ม.ละ	=	287.135

บัญชีราคาสวัสดุก่อสร้าง

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา)

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม



ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ราคาวัสดุต่อหน่วย(บาท)			ท้องที่จังหวัดใกล้เคียง		
			บัญชี	นศ.รวม	บุรีรัมย์	สุรินทร์	สท.บุรี	ขอนแก่น
๑	ดินถมคันทาง (CBR $\geq ๕\%$)	ลบ.ม.	๑๐ - ๒๐	๒๐ - ๓๐	๑๕ - ๓๐	๓๐	-	-
๒	ทรายถมคันทาง	ลบ.ม.	-	๑๓๕	-	-	-	-
๓	วัสดุคัดเลือก(Selected Material) (CBR $\geq ๑๐\%$)	ลบ.ม.	๑๕ - ๓๐	๒๕ - ๔๕	๒๓ - ๔๖	๓๐ - ๖๐	-	-
๔	วัสดุรองพื้นทางลูกรัง(Soil Aggregate) (CBR $\geq ๒๕\%$)	ลบ.ม.	๒๐ - ๔๐	๔๐ - ๖๐	๓๐ - ๖๐	๒๐ - ๔๐	-	-
๕	วัสดุหินคลุก (CBR $\geq ๘๐\%$)	ลบ.ม.	-	๒๒๒	๓๓๘	๔๔๕	๒๘๐	๑๔๘
๖	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	-	๑๔๖	๒๐๐	๒๒๖	-	-
๗	หินผสมแอสฟัลท์	ลบ.ม.	-	๑๓๕	๔๑๖	๕๖๓	๒๓๔	๒๘๐
๘	หิน ๗/๔"	ลบ.ม.	-	๓๖๘	๕๐๗	๖๑๖	๒๘๐	๓๓๓
๙	หิน ๑/๒"	ลบ.ม.	-	๔๒๕	๕๙๐	๖๓๖	๒๔๕	๓๓๘
๑๐	หิน ๓/๘"	ลบ.ม.	-	๒๑๓	๓๕๘	๖๐๑	๓๐๐	๑๙๒
๑๑	หินปู	ลบ.ม.	-	๒๙๖	๓๗๖	๕๑๔	๑๘๔	๒๗๒

หมายเหตุ

- เอกสารแนะนำราคาสวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ประกอบการการคำนวณราคาสถาบันการก่อสร้าง ซึ่งอยู่ ณ เดือนกราคม ๒๕๖๓
- อ้างอิงข้อมูลตามราคากลางและนโยบายและยุทธศาสตร์การก่อสร้าง กระทรวงพาณิชย์ ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๒
- สืบราคาสวัสดุก่อสร้างโดยกระทรวงทางหลวงชนบทในสังกัดสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา)
- ราคาที่ดินอ้างอิงราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรอบบัญชี ๒๕๕๕ - ๒๕๖๒ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
- ราคาสวัสดุก่อสร้าง ลำห้วยที่ ๑, ๓ และ ๔ ไม่รวมค่าชุด , ค่าขนส่ง และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
- และลำดับราคาสวัสดุก่อสร้างรายการส่วนที่เหลือเป็นราคา ณ แหล่งผลิต ไม่รวมค่าขนส่ง และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

สำเนาถูกต้อง

ทอ.พ.

(นายพรวิทย์ กองพันธ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
คณะที่ ๖๖๖ ๒๐๖ ๒๐๖ ๒๐๖)

โครงการก่อสร้างถนนคันดินพร้อมลูกรัง และมีระบบท่อระบายน้ำ สายหนองเกตุบ้านหนองยาง หมู่ที่ 7 ตำบลพริ้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

ราคาน้ำมัน

- ราคาน้ำมันขายปลีกอุตสาหกรรม
- ราคาก๊าซปiped กทม. และปริมณฑล
- การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน

สถานะหน้าจ:

แสดงราคา

เลือกหน่วยราคา

เลือกปี

2569

เลือก

ราคาน้ำมันขายปลีกภาค ประจำปี พ.ศ. 2569

จากข้อมูลปี มกราคม/ปี

* ราคาเป็นหน่วยบาท/ลิตร (กิโล)

ปี - เวลา	Diesel B20	Diesel	Gasohol E20	Gasohol 91	Gasohol 95	เบนซิน	Super Gasohol 95	Motor X 8000	Motor X 95
19-06-2569 05:00	32.65	30.56	32.95	37.59	37.95	46.95	48.05	50.32	50.05
12-06-2569 05:00	32.61	37.61	32.11	36.74	37.11	46.10	48.05	50.32	50.05
06-06-2569 05:00	31.95	36.95	31.25	35.89	36.25	45.25	48.05	50.32	50.05

ระยะเวลา ๑๑๑๑๑๑ ๒๕๖๑

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาค่าขนส่งเข้าภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่ไม่เหมาะสมแล้ว ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดนครราชสีมา (ราคาสินค้า ไม่รวมค่าขนส่ง)

วันที่คำนวณราคา ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ๑๖:๒๖:๓๑.

รหัสรายการ	ชื่อรายการสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	ราคา
01	วัสดุเหล็กเส้น	10100 ม.บ.	คอนกรีตเสริมเหล็กเส้นขนาด 180 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกรวย 140กก./ตร.ซม. คราซีแพค	ลบ.ม.	2,775.70
01	วัสดุเหล็กเส้น	10100 ม.บ.	คอนกรีตเสริมเหล็กเส้นขนาด 210 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกรวย 180 กก./ตร.ซม. คราซีแพค	ลบ.ม.	2,831.78
01	วัสดุเหล็กเส้น	10100 ม.บ.	คอนกรีตเสริมเหล็กเส้นขนาด 240 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกรวย 210 กก./ตร.ซม. คราซีแพค	ลบ.ม.	2,887.85
01	วัสดุเหล็กเส้น	10100 ม.บ.	คอนกรีตเสริมเหล็กเส้นขนาด 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกรวย 240 กก./ตร.ซม. คราซีแพค	ลบ.ม.	2,943.93
02	วัสดุก่อ	10100 ม.บ.	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	7.00
02	วัสดุก่อ	10101 ม.บ.	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	30.00
02	วัสดุก่อ	10100 ม.บ.	อิฐโผล่ 2 รู ขนาด 7x 16 x 3 ซม.	ก้อน	1.80
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	10100 ม.บ.	เสาหัวคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม.	ฟ่อน	275.00
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	10100 ม.บ.	เสาหัวคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 3.00 ม.	ฟ่อน	330.00
04	วัสดุชิ้นส่วนแป้นยึดรูปต่างๆ	10101 ม.บ.	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 นอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	19,084.51
04	วัสดุชิ้นส่วนแป้นยึดรูปต่างๆ	10101 ม.บ.	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 นอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	18,416.90
04	วัสดุชิ้นส่วนแป้นยึดรูปต่างๆ	10101 ม.บ.	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 นอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	19,290.27
04	วัสดุชิ้นส่วนแป้นยึดรูปต่างๆ	10101 ม.บ.	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 นอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	19,136.31
04	วัสดุชิ้นส่วนแป้นยึดรูปต่างๆ	10101 ม.บ.	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 นอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 19 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	19,103.04

05	วัสดุท่อ	50100 50100 50100 50100	ข้อต่อท่อ พีวีซี ขนาดทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3" ทรายพ่นน้ำไทย	ชิ้น	179.00
05	วัสดุท่อ	50100 50100 50100	ข้อต่อท่อ พีวีซี ขนาดทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 4" ทรายพ่นน้ำไทย	ชิ้น	267.33
05	วัสดุท่อ	10100 10100	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากสี่แฉกราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม.	ฟอน	130.84
05	วัสดุท่อ	10100 10100	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากสี่แฉกราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม.	ฟอน	238.32
05	วัสดุท่อ	10101 10101	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากสี่แฉกราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม.	ฟอน	397.20
05	วัสดุท่อ	10101 10101	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากสี่แฉกราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม.	ฟอน	626.17
05	วัสดุท่อ	10101 10101	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากสี่แฉกราง ยาว 1 เมตร ศก. 1.00 ม.	ฟอน	934.58
05	วัสดุท่อ	20101 20101	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากสี่แฉกราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม.	ฟอน	280.37
05	วัสดุท่อ	20102 20102	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากสี่แฉกราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม.	ฟอน	401.87
05	วัสดุท่อ	20102 20102	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากสี่แฉกราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม.	ฟอน	579.44
05	วัสดุท่อ	20102 20102	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากสี่แฉกราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม.	ฟอน	920.56
05	วัสดุท่อ	20102 20102	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากสี่แฉกราง ยาว 1 เมตร ศก. 1.00 ม.	ฟอน	1,588.79
05	วัสดุท่อ	20102 20102	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากสี่แฉกราง ยาว 1 เมตร ศก. 1.20 ม.	ฟอน	2,728.97
05	วัสดุท่อ	20103 20103	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากสี่แฉกราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม.	ฟอน	1,028.04
05	วัสดุท่อ	20103 20103	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากสี่แฉกราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม.	ฟอน	1,934.58



15.4119675, 101.9717096 ถึง ป่อลูกวังนาคนมณีเที่ยวทัพย์ J2P3+577 ขับรถ 31.4 กม., 42 นาที
ตำบล กะฮาด อำเภอ เนินสง่า ชัยภูมิ 36130
ก่อสร้างถนนกับตึบพร้อมลูกรัง และระบบท่อระบายน้ำ สายหนองเกตุ บ่านหนองยาง หมู่ที่ 7 ตำบลกัพริ้ง อำเภอพระทอง
คำ จังหวัดนครราชสีมา



รูปภาพ ©2026 NASAข้อมูลแผนที่ ©2026 Google 5 กม.

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๔๑



กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างพร้อมตาราง Factor F
เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศกรมบัญชีกลาง ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็น
เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง พร้อมตาราง Factor F

ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยได้มีผลใช้บังคับในวันที่
๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ในส่วนของแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ข้อ ๑๓ กำหนดให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ใช้เป็นเกณฑ์พิจารณากำหนดค่าดอกเบี้ยสำหรับการคำนวณราคากลาง
งานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ ให้ใช้ค่าเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ยืม
ประเภท MLR ของธนาคารขนาดใหญ่อย่างน้อย ๓ ธนาคาร เป็นเกณฑ์การพิจารณา โดยให้กำหนดเป็นตัวเลขกลม
กรณีอัตราดอกเบี้ยฯ เป็นเศษ ถ้าเศษถึง ๐.๕๐ ให้ปัดขึ้น ถ้าไม่ถึง ๐.๕๐ ให้ปัดลง และให้กรมบัญชีกลาง
กำหนดและประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์
การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยฯ เปลี่ยนแปลงถึงร้อยละ ๑ ให้จัดทำ
และแจ้งเวียนตาราง Factor F ใหม่ ที่สอดคล้องกับการประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยฯ
เพื่อหน่วยงานของรัฐทราบ และใช้ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง
งานก่อสร้างต่อไป นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า กรมบัญชีกลางได้ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างในอัตราร้อยละ ๖ ต่อปี ดังนั้น จึงได้จัดทำ
ตาราง Factor F ที่สอดคล้องกับการประกาศใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ดังกล่าว จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดตาราง Factor F ได้จากเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
ในหัวข้อ “ประกาศคณะกรรมการราคากลาง” รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายชนะโชค รุ่งธิพานนท์)

รองอธิบดี รักษาการแทน

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง
กลุ่มงานมาตรฐานราคากลาง
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๗๕๒
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@cgd.go.th

ตาราง Factor F

งานก่อสร้างทาง

ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

อัตราเงินค่าจ้างล่วงหน้า

0 %

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

6 % ต่อปี

อัตราเงินประกันผลงาน

0 %

อัตราค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7 %

ค่างาน (ทุน) (ล้านบาท)	รวมในรูป Factor	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
≤ 5	1.2733	1.3624	1.3821	1.4018
10	1.2258	1.3116	1.3319	1.3522
20	1.1713	1.2532	1.2715	1.2897
30	1.1405	1.2203	1.2367	1.2531
40	1.1343	1.2137	1.2316	1.2495
50	1.1294	1.2084	1.2264	1.2445
60	1.1237	1.2023	1.2203	1.2382
70	1.1184	1.1966	1.2150	1.2334
80	1.1152	1.1932	1.2117	1.2301
90	1.1097	1.1873	1.2052	1.2230
100	1.1066	1.1840	1.2015	1.2190
110	1.0979	1.1747	1.1918	1.2089
120	1.0972	1.1740	1.1913	1.2086
130	1.0944	1.1710	1.1880	1.2050
140	1.0932	1.1697	1.1868	1.2040
150	1.0918	1.1682	1.1852	1.2021
160	1.0908	1.1671	1.1842	1.2013
170	1.0900	1.1663	1.1833	1.2003
180	1.0894	1.1656	1.1825	1.1995
190	1.0875	1.1636	1.1815	1.1994
200	1.0874	1.1635	1.1814	1.1992
210	1.0867	1.1627	1.1808	1.1988
220	1.0856	1.1615	1.1794	1.1973
230	1.0848	1.1607	1.1784	1.1962
240	1.0836	1.1594	1.1770	1.1945
250	1.0825	1.1582	1.1756	1.1930
260	1.0815	1.1572	1.1744	1.1916
270	1.0805	1.1561	1.1732	1.1903
280	1.0797	1.1552	1.1722	1.1891
290	1.0789	1.1544	1.1712	1.1880
300	1.0781	1.1535	1.1702	1.1869
350	1.0777	1.1531	1.1697	1.1864
400	1.0764	1.1517	1.1685	1.1854
450	1.0762	1.1515	1.1683	1.1851
500	1.0751	1.1503	1.1671	1.1839
≥ 700	1.0727	1.1477	1.1641	1.1805

หมายเหตุ 1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทูลที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F

2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

สิ่งที่ส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 481 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2569

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อำเภอเมือง 38.00 - 38.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถมที่						
	ขนาดเบร	ตร.ม.	1.61	0.22	0.28	1.83	1.89
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.37	0.55	0.69	3.92	4.06
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	5.15	0.78	0.98	5.93	6.13
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	19.98	3.51	4.39	23.49	24.37
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	38.74	10.80	13.50	49.54	52.24
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	19.91	3.06	3.83	22.97	23.74
	- ดัก	ลบ.ม. หลวม	7.23	1.70	2.13	8.93	9.36
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	32.43	3.34	4.18	35.77	36.61
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	38.77	5.18	6.48	43.95	45.25
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	66.37	4.66	5.83	71.03	72.20
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	65.27	19.00	23.75	84.27	89.02
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรังรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	27.98	6.52	8.15	34.50	36.13
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.96	1.46	1.83	10.42	10.79
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	46.49	12.96	16.20	59.45	62.69
5	งานไหล่ทางลูกกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	16.86	2.75	3.44	19.61	20.30
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	55.22	20.90	26.13	76.12	81.35
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	21.65	4.20	5.25	25.85	26.90
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	67.83	25.71	32.14	93.54	99.97
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	7.04	1.66	2.08	8.70	9.12
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	9.63	2.11	2.64	11.74	12.27
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	11.76	3.38	4.23	15.14	15.99
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	10.39	1.75	2.19	12.14	12.58
9	งานลาดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	7.69	0.62	0.78	8.31	8.47
10	งานลาดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	7.13	0.88	1.10	8.01	8.23
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	16.50	2.21	2.76	18.71	19.26
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	22.80	3.05	3.81	25.85	26.61
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	33.90	4.54	5.68	38.44	39.58
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	49.65	6.64	8.30	56.29	57.95
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.95	0.49	0.61	2.44	2.56
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.70	0.68	0.85	3.38	3.55
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	4.01	1.00	1.25	5.01	5.26
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.87	1.47	1.84	7.34	7.71

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อำเภอเมือง 38.00 - 38.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	452.71	16.77	20.96	469.48	473.67
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC ทน 5 ซม.						
	บนผิวไพรม์โค้ด	ตร.ม.	13.52	2.82	3.53	16.34	17.05
	บนผิวทคโค้ด	ตร.ม.	10.35	2.28	2.85	12.63	13.20
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	187.90	35.15	43.94	223.05	231.84
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	15.10	1.74	2.18	16.84	17.28
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.58	1.92	2.40	12.50	12.98
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	22.81	2.53	3.16	25.34	25.97
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	13.95	2.39	2.99	16.34	16.94
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	9.30	1.06	1.33	10.36	10.63
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรวด	ลบ.ม. แนน	35.95	11.03	13.79	46.98	49.74
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรวด	ลบ.ม. แนน	46.48	5.29	6.61	51.77	53.09
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	39.54	11.03	13.79	50.57	53.33
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	46.48	5.29	6.61	51.77	53.09
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	24.02	5.92	7.40	29.94	31.42
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	30.03	7.39	9.24	37.42	39.27
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	40.04	9.86	12.33	49.90	52.37
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	48.05	11.83	14.79	59.88	62.84
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	11.65	2.07	2.59	13.72	14.24
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.71	0.39	0.49	3.10	3.20
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	46.98	5.86	7.33	52.84	54.31
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	63.62	7.39	9.24	71.01	72.86
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	77.08	8.11	10.14	85.19	87.22
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	93.48	9.00	11.25	102.48	104.73
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	12.19	1.97	2.46	14.16	14.65
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	14.22	2.30	2.88	16.52	17.10

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อำเภอเมือง 38.00 - 38.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.43	11.80	41	115.46	161.64	81	226.92	317.69
2	10.55	14.78	42	118.25	165.55	82	229.61	321.45
3	12.68	17.75	43	121.02	169.43	83	232.42	325.38
4	14.80	20.73	44	123.81	173.34	84	235.24	329.34
5	16.93	23.70	45	126.59	177.23	85	238.08	333.31
6	19.05	26.67	46	129.38	181.14	86	240.80	337.12
7	21.18	29.65	47	132.16	185.02	87	243.53	340.94
8	23.54	32.95	48	134.95	188.93	88	246.39	344.95
9	26.32	36.85	49	137.72	192.81	89	249.14	348.80
10	29.11	40.75	50	140.50	196.70	90	251.90	352.65
11	31.89	44.65	51	143.30	200.62	91	254.80	356.72
12	34.68	48.55	52	146.07	204.50	92	257.58	360.61
13	37.46	52.45	53	148.86	208.40	93	260.36	364.50
14	40.25	56.35	54	151.66	212.33	94	263.15	368.41
15	43.03	60.25	55	154.43	216.20	95	265.80	372.12
16	45.82	64.15	56	157.21	220.09	96	268.61	376.06
17	48.60	68.04	57	160.01	224.01	97	271.43	380.00
18	51.38	71.94	58	162.82	227.95	98	274.26	383.96
19	54.17	75.84	59	165.59	231.82	99	277.10	387.94
20	56.96	79.74	60	168.37	235.71	100	279.78	391.70
21	59.74	83.64	61	171.16	239.63	101	282.64	395.70
22	62.53	87.55	62	173.97	243.56	102	285.34	399.47
23	65.31	91.43	63	176.73	247.42	103	288.22	403.50
24	68.10	95.34	64	179.50	251.30	104	290.92	407.29
25	70.89	99.24	65	182.28	255.19	105	293.83	411.36
26	73.67	103.14	66	185.07	259.10	106	296.55	415.17
27	76.46	107.04	67	187.88	263.03	107	299.28	418.99
28	79.25	110.94	68	190.62	266.87	108	302.01	422.82
29	82.02	114.82	69	193.46	270.84	109	304.95	426.94
30	84.81	118.74	70	196.22	274.71	110	307.70	430.79
31	87.59	122.62	71	199.00	278.60	111	310.46	434.65
32	90.38	126.54	72	201.78	282.50	112	313.23	438.52
33	93.17	130.44	73	204.58	286.42	113	316.00	442.40
34	95.96	134.34	74	207.40	290.36	114	318.78	446.29
35	98.73	138.22	75	210.13	294.18	115	321.56	450.19
36	101.52	142.13	76	212.96	298.15	116	324.36	454.10
37	104.31	146.04	77	215.71	302.00	117	327.16	458.03
38	107.10	149.94	78	218.47	305.86	118	329.97	461.96
39	109.89	153.84	79	221.35	309.88	119	332.79	465.91
40	112.66	157.73	80	224.13	313.78	120	335.62	469.86

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อำเภอเมือง 38.00 - 38.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	338.21	473.49	148	413.49	578.89	175	488.88	684.44
122	341.05	477.46	149	416.20	582.68	176	491.74	688.44
123	343.90	481.45	150	419.29	587.01	177	494.61	692.45
124	346.75	485.46	151	422.02	590.83	178	496.95	695.73
125	349.36	489.10	152	424.75	594.65	179	499.82	699.75
126	352.23	493.13	153	427.48	598.47	180	502.70	703.78
127	355.12	497.16	154	430.22	602.30	181	505.59	707.82
128	357.73	500.83	155	432.96	606.14	182	508.48	711.87
129	360.63	504.88	156	435.71	609.99	183	511.38	715.93
130	363.54	508.96	157	438.46	613.84	184	513.73	719.22
131	366.17	512.64	158	441.63	618.28	185	516.63	723.29
132	369.10	516.74	159	444.40	622.15	186	519.55	727.37
133	371.74	520.43	160	447.17	626.03	187	522.48	731.47
134	374.68	524.55	161	449.94	629.92	188	524.82	734.75
135	377.33	528.26	162	452.72	633.81	189	527.75	738.85
136	379.98	531.97	163	455.51	637.71	190	530.69	742.97
137	382.95	536.13	164	458.30	641.62	191	533.64	747.10
138	385.61	539.86	165	461.10	645.54	192	535.99	750.38
139	388.60	544.04	166	463.90	649.46	193	538.94	754.52
140	391.27	547.78	167	466.71	653.39	194	541.91	758.67
141	393.94	551.52	168	469.52	657.33	195	544.89	762.84
142	396.96	555.74	169	471.87	660.62	196	547.23	766.12
143	399.65	559.50	170	474.69	664.56	197	550.21	770.30
144	402.33	563.27	171	477.52	668.52	198	553.21	774.49
145	405.38	567.53	172	480.35	672.49	199	555.55	777.77
146	408.08	571.31	173	483.19	676.46	200	558.56	781.98
147	410.78	575.10	174	486.03	680.44	201- 2.79 3.91		
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						๑		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.79 บาท/ตัน

3.91 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

38.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมือง 38.00 ~~38.99~~ บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.71	6.59	41	72.81	101.94	81	143.26	200.57
2	6.30	8.82	42	74.58	104.41	82	145.00	203.01
3	7.89	11.04	43	76.33	106.86	83	146.78	205.49
4	9.48	13.27	44	78.10	109.34	84	148.53	207.94
5	11.07	15.50	45	79.86	111.80	85	150.31	210.43
6	12.66	17.72	46	81.62	114.27	86	152.06	212.88
7	14.25	19.95	47	83.38	116.74	87	153.81	215.33
8	15.84	22.18	48	85.13	119.19	88	155.56	217.79
9	17.43	24.41	49	86.90	121.66	89	157.32	220.25
10	19.02	26.63	50	88.66	124.13	90	159.12	222.76
11	20.61	28.86	51	90.43	126.60	91	160.88	225.23
12	22.20	31.09	52	92.18	129.05	92	162.60	227.65
13	23.80	33.31	53	93.94	131.51	93	164.37	230.12
14	25.39	35.54	54	95.70	133.98	94	166.14	232.59
15	27.03	37.85	55	97.47	136.45	95	167.91	235.07
16	28.79	40.31	56	99.22	138.91	96	169.68	237.56
17	30.55	42.78	57	100.98	141.37	97	171.42	239.98
18	32.31	45.24	58	102.74	143.84	98	173.20	242.48
19	34.08	47.71	59	104.51	146.31	99	174.93	244.91
20	35.84	50.17	60	106.28	148.79	100	176.72	247.40
21	37.60	52.64	61	108.03	151.24	101	178.46	249.84
22	39.36	55.10	62	109.79	153.71	102	180.25	252.35
23	41.12	57.57	63	111.55	156.17	103	181.99	254.79
24	42.88	60.03	64	113.32	158.64	104	183.74	257.23
25	44.64	62.50	65	115.07	161.09	105	185.53	259.75
26	46.40	64.96	66	116.84	163.57	106	187.28	262.20
27	48.16	67.43	67	118.59	166.03	107	189.03	264.65
28	49.92	69.89	68	120.35	168.49	108	190.79	267.10
29	51.68	72.35	69	122.11	170.95	109	192.54	269.56
30	53.45	74.82	70	123.87	173.42	110	194.30	272.02
31	55.21	77.29	71	125.64	175.90	111	196.06	274.48
32	56.97	79.75	72	127.41	178.37	112	197.82	276.94
33	58.73	82.22	73	129.16	180.82	113	199.58	279.41
34	60.49	84.68	74	130.93	183.31	114	201.34	281.88
35	62.25	87.14	75	132.69	185.76	115	203.11	284.35
36	64.01	89.61	76	134.44	188.22	116	204.88	286.83
37	65.77	92.07	77	136.20	190.68	117	206.65	289.31
38	67.53	94.54	78	137.96	193.15	118	208.42	291.79
39	69.30	97.01	79	139.73	195.62	119	210.20	294.27
40	71.05	99.47	80	141.49	198.09	120	211.91	296.67

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อำเภอเมือง 38.00 - 38.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	213.69	299.16	148	261.21	365.70	175	308.78	432.30
122	215.47	301.65	149	263.06	368.28	176	310.57	434.79
123	217.18	304.06	150	264.80	370.73	177	312.35	437.29
124	218.97	306.55	151	266.55	373.17	178	314.14	439.79
125	220.75	309.06	152	268.30	375.62	179	315.78	442.10
126	222.47	311.46	153	270.05	378.07	180	317.57	444.60
127	224.26	313.97	154	271.81	380.53	181	319.36	447.11
128	226.06	316.48	155	273.56	382.98	182	321.16	449.62
129	227.78	318.89	156	275.31	385.44	183	322.95	452.13
130	229.58	321.41	157	277.07	387.90	184	324.60	454.44
131	231.30	323.82	158	278.83	390.36	185	326.40	456.95
132	233.03	326.24	159	280.58	392.82	186	328.19	459.47
133	234.83	328.77	160	282.34	395.28	187	329.99	461.99
134	236.56	331.18	161	284.11	397.75	188	331.64	464.30
135	238.37	333.72	162	285.87	400.21	189	333.44	466.82
136	240.10	336.14	163	287.63	402.68	190	335.25	469.35
137	241.91	338.68	164	289.40	405.16	191	337.06	471.88
138	243.65	341.10	165	291.16	407.63	192	338.70	474.19
139	245.38	343.53	166	292.93	410.10	193	340.51	476.72
140	247.11	345.96	167	294.70	412.58	194	342.33	479.26
141	248.94	348.51	168	296.47	415.06	195	343.97	481.56
142	250.67	350.94	169	298.25	417.54	196	345.79	484.10
143	252.41	353.38	170	300.02	420.03	197	347.61	486.65
144	254.24	355.94	171	301.80	422.52	198	349.25	488.95
145	255.98	358.38	172	303.57	425.00	199	351.07	491.50
146	257.73	360.82	173	305.22	427.31	200	352.89	494.05
147	259.47	363.26	174	307.00	429.80	201- 1.76 2.47 1000 ต่อ กม. ต่อ กม. @		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

1.76 บาท/ตัน

2.47 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

38.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อำเภอเมือง 38.00 - 38.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	13.99	19.58	41	147.45	206.43	81	288.98	404.58
2	16.07	22.50	42	150.99	211.38	82	292.52	409.53
3	18.15	25.41	43	154.53	216.34	83	296.06	414.48
4	20.23	28.32	44	158.06	221.29	84	299.62	419.46
5	22.31	31.24	45	161.60	226.24	85	303.14	424.40
6	24.40	34.15	46	165.14	231.20	86	306.67	429.34
7	27.15	38.01	47	168.69	236.16	87	310.21	434.30
8	30.69	42.96	48	172.22	241.11	88	313.75	439.25
9	34.22	47.91	49	175.76	246.07	89	317.28	444.20
10	37.76	52.87	50	179.30	251.02	90	320.84	449.17
11	41.30	57.82	51	182.84	255.97	91	324.38	454.13
12	44.84	62.78	52	186.37	260.92	92	327.91	459.08
13	48.38	67.73	53	189.91	265.87	93	331.44	464.01
14	51.92	72.68	54	193.45	270.83	94	334.98	468.97
15	55.45	77.64	55	196.99	275.79	95	338.54	473.96
16	58.99	82.59	56	200.53	280.74	96	342.06	478.88
17	62.53	87.54	57	204.07	285.69	97	345.59	483.83
18	66.07	92.50	58	207.60	290.64	98	349.15	488.81
19	69.61	97.45	59	211.14	295.59	99	352.69	493.76
20	73.15	102.40	60	214.68	300.55	100	356.21	498.69
21	76.68	107.36	61	218.23	305.52	101	359.75	503.65
22	80.22	112.31	62	221.76	310.47	102	363.31	508.63
23	83.76	117.27	63	225.30	315.42	103	366.85	513.59
24	87.30	122.22	64	228.83	320.36	104	370.37	518.52
25	90.84	127.17	65	232.38	325.33	105	373.90	523.47
26	94.38	132.13	66	235.91	330.27	106	377.46	528.44
27	97.91	137.08	67	239.45	335.23	107	380.99	533.39
28	101.45	142.03	68	242.99	340.18	108	384.54	538.36
29	104.99	146.99	69	246.53	345.14	109	388.07	543.29
30	108.53	151.94	70	250.07	350.09	110	391.61	548.25
31	112.07	156.90	71	253.61	355.06	111	395.17	553.23
32	115.60	161.85	72	257.15	360.00	112	398.70	558.17
33	119.15	166.80	73	260.68	364.96	113	402.24	563.14
34	122.68	171.75	74	264.21	369.89	114	405.76	568.07
35	126.22	176.71	75	267.76	374.86	115	409.29	573.01
36	129.76	181.66	76	271.29	379.81	116	412.84	577.98
37	133.30	186.62	77	274.83	384.76	117	416.36	582.91
38	136.83	191.57	78	278.37	389.71	118	419.89	587.85
39	140.37	196.52	79	281.91	394.67	119	423.44	592.82
40	143.92	201.48	80	285.44	399.62	120	427.01	597.81

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อำเภอเมือง 38.00 - 38.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	430.54	602.75	148	526.10	736.54	175	621.65	870.31
122	434.08	607.71	149	529.64	741.49	176	625.11	875.15
123	437.59	612.62	150	533.18	746.46	177	628.70	880.17
124	441.16	617.63	151	536.66	751.32	178	632.29	885.21
125	444.70	622.58	152	540.23	756.32	179	635.79	890.10
126	448.25	627.55	153	543.73	761.22	180	639.29	895.00
127	451.75	632.46	154	547.33	766.26	181	642.80	899.92
128	455.28	637.39	155	550.85	771.20	182	646.44	905.02
129	458.81	642.34	156	554.39	776.15	183	649.98	909.97
130	462.36	647.31	157	557.94	781.12	184	653.52	914.93
131	465.93	652.30	158	561.50	786.10	185	656.96	919.74
132	469.45	657.23	159	564.98	790.98	186	660.52	924.73
133	472.98	662.17	160	568.57	796.00	187	664.10	929.74
134	476.53	667.14	161	572.08	800.91	188	667.69	934.76
135	480.09	672.12	162	575.59	805.83	189	671.15	939.62
136	483.59	677.03	163	579.12	810.77	190	674.76	944.67
137	487.12	681.96	164	582.66	815.73	191	678.25	949.55
138	490.72	687.01	165	586.21	820.70	192	681.75	954.45
139	494.20	691.88	166	589.78	825.69	193	685.39	959.55
140	497.77	696.87	167	593.35	830.69	194	688.91	964.47
141	501.27	701.78	168	596.84	835.57	195	692.44	969.41
142	504.86	706.81	169	600.44	840.61	196	695.97	974.36
143	508.39	711.75	170	603.95	845.52	197	699.52	979.33
144	511.94	716.72	171	607.46	850.45	198	703.08	984.31
145	515.42	721.59	172	610.99	855.39	199	706.50	989.10
146	519.00	726.59	173	614.53	860.35	200	710.07	994.10
147	522.50	731.50	174	618.09	865.32	201- 3.55 4.97		
						1000 ต่อ กม. ต่อ กม.		
						๑		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

3.55 บาท/ตัน

4.97 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งให้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

38.50 บาท/ลิตร

โครงการก่อสร้างถนนคันดินพร้อมคูรั้ง และมีระบบท่อระบายน้ำ สายหนองเกตุบ้านหนองยาง หมู่ที่ 7 ตำบลพ่วง อำเภอพะทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

ราคาน้ำมัน

- ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค
- ราคาขายปลีก กทม. และ
ปริมณฑล
- การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน

ค้นหาน้ำมัน:

นครราชสีมา

เมืองนครราชสีมา

สมุทร

ค้นหา

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2569
(ข้อมูลเบื้องต้น จากอีอีซี)

* ราคามีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง (กิโล)

ปี - เดือน	Diesel B20	Diesel	Gasohol E20	Gasohol 91	Gasohol 95	เบนซิน	Super unleaded Gasohol 95	Motorist X	Leisure X
19-08-2569 05:00	39.66	38.66	32.96	37.59	37.96	46.95	48.06	50.32	50.06
12-08-2569 05:00	32.81	37.81	32.11	36.74	37.11	46.10	48.06	50.32	50.06
06-08-2569 05:00	31.96	36.96	31.26	35.89	36.26	45.25	48.06	50.32	50.06



องค์การบริหารส่วนตำบลพริก

โครงการสร้างถนนดินดิบพร้อมลูกรัง และมีระบบท่อระบายน้ำ สายหนองเกตุ

ปริมาณงาน


ลงลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 4 เมตร ยาว 825 เมตร หิน 0.20 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 660 ลูกบาศก์เมตร
พร้อมวางท่อ คอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล. ขนาด 0.40 ม. จำนวน 6 ท่อ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านตลุกตุงโค หมู่ที่ 17 ตำบลพริก

อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา



สถานที่ดำเนินการ โครงการก่อสร้างถนนเส้นเดินรถคู่ขนานและ มีระบบท่อระบายน้ำ สายหนองแดง
บ้านหนองยาง หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์เรียง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

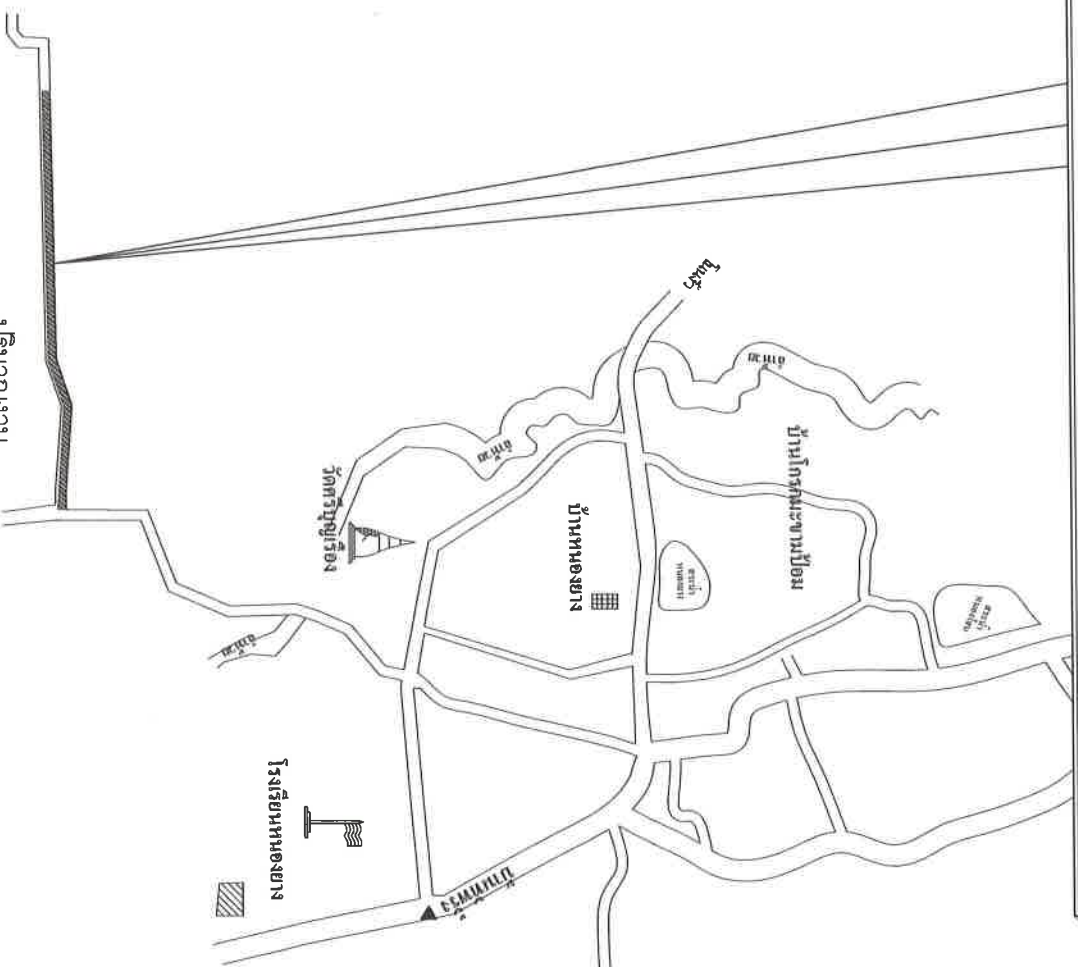

แผนที่โดยสังเขป หมู่ที่ 17

Not no Scale

1. ให้ทำการขุดวางท่อรับน้ำฝนและท่อระบายน้ำและท่อระบายน้ำในเขตทาง ก่อนทำการลงวัสดุ
2. ลงลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 4 เมตร ยาว 825 เมตร หน้า 0.20 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 660 ลูกบาศก์เมตร
3. วางท่อ คอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล. ขนาด 0.40 ม. จำนวน 6 ท่อน
4. บำบัดโครงทาง 1 บำบัด



ก่อสร้างถนนเส้นเดินรถคู่ขนาน และ มี
ระบบท่อระบายน้ำ สายหนองแดง
บ้านหนองยาง หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์เรียง
อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

สำรวจ / เขียนแบบ /

นายสมณะ สวัสดิ์ โนนแก้ว
นายช่างโยธาชำนาญพิเศษ

ตรวจสอบ

นายไพจิตร นิมิตต์ไธยะ
ด้านช่าง ผู้ควบคุมการก่อสร้าง

พิจารณา

นายเกษม นิมิตต์ไธยะ
นายช่างโยธา

อนุมัติ

นายเกษม นิมิตต์ไธยะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เรียง

แบบเลขที่/69

จำนวน.....แผ่น

รายการประกอบแบบ

- ในทางเปิดแนวทาง ให้รวมถึงงานวางป่า, กำจัดต้นไม้น้อย, หน่อไม้, เศษไม้, ขยะวัชพืช และสิ่งอื่น ๆ ภายในโครงการฯ
- ในการก่อสร้าง หากมีสิ่งกีดขวางที่ต้องรื้อถอน หรือเคลื่อนย้าย ให้เป็นหน้าที่ของผู้จ้าง และเสียค่าใช้จ่าย, ค่าธรรมเนียม และอื่นๆ เพื่อกิจการนั้นทั้งหมด
- ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแบบเขตก่อสร้าง ป้ายเตือน หรืออื่นๆ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และหากเกิดเหตุขึ้นใด ในระยะเวลา ระหว่างการก่อสร้าง ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง และเสียค่าใช้จ่าย, ค่าธรรมเนียม และอื่นๆ เพื่อกิจการนั้นเองทั้งหมด
- รายการอื่นใด ไม่ให้ระบุ ในแบบแปลน แต่จำเป็นต้องทำเพื่อให้งานเสร็จเรียบร้อย และถูกต้องตามหลักวิชาการนั้น ผู้รับจ้างจะต้องถือปฏิบัติตาม โดยให้อยู่ในดุลพินิจของช่างควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
- อุปกรณ์ท่อ ค.ส.ล. ชนิดคุณภาพ มอก.ชน 3
- รายละเอียดในการก่อสร้าง สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยให้อยู่ในดุลพินิจของช่างควบคุมงาน หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
- กรณีก่อสร้างให้ใช้คอนกรีตที่มีส่วนผสม 1 : 2 : 4
- คุณสมบัติของวัสดุที่ไม่ได้กำหนดในแบบ ให้คุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
- สิ้นต้นทุนที่ใช้สำหรับเหลือรูปพรรณ ให้ใช้สิ้นต้นทุนที่เหลืออยู่ในดุลพินิจของช่างควบคุมงาน

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

- ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการทำงาน BARCHART พร้อมสำรวจค่าระดับการก่อสร้าง ในกรณีที่ยังประมาณ ในการก่อสร้างเกินกว่า 500,000 บาท
- ผู้จ้างจะส่งงานสิทธิเรียกร้อง ในการเรียกเงินทดแทน ค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปริราคาได้ (ค่า K) หากพบว่าทางผู้จ้างต้องพึงได้เงินทดแทนในครั้งนี้
- กรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดสุดท้ายพบว่าดัชนีราคายังไม่ประกาศ และเมื่อมีการส่งมอบงาน หากภายหลังพบว่ามีการประกาศค่าทดแทนแล้วทางราชการได้รับเงิน ราคาดัชนี เบี่ยงเพียบ วันที่ประมูลกับวันที่ส่งมอบงานต่ำกว่าร้อยละ 4 (0.96) ให้ผู้รับจ้างจ่ายค่าทดแทนดังกล่าว ให้กับทางราชการโดยเร็ว
- ผู้จ้างจะส่งงานสิทธิ การตรวจรับงาน หลังจากมีผลการทดสอบกำลังอัดประลัยของแท่งตัวอย่างคอนกรีตที่อายุ 28 วัน และต้องไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในแบบ



ก่อสร้างบนที่ดินปริมณภิรักษ์ และ
ระบบท่อระบายน้ำ สอยหนอง
บ้านหนองยาง หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์
อำเภอพรหมทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

สำรวจ / เขียนแบบ /

นายสมประสงค์ ใจแก้ว
นายช่างโยธาชำนาญพิเศษ

ตรวจสอบ

นายสุกฤดี จันทน์เชื้อ
นายช่าง มีอำนาจการก่อสร้าง

รับมอบ

นายสมเกียรติ ใจดวงน้อย
นายช่าง รับผิดชอบการก่อสร้าง

อนุมัติ

นายสมเกียรติ ใจดวงน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์

แบบเสร็จที่ / 59

จำนวน.....แผ่น



ก่อสร้างถนนพื้นดินพร้อมลูกรัง และ
ระบบท่อระบายน้ำ สายท่อนองกิต
บ้านหนองยาง หมู่ที่ 7 ตำบลทัพ
อำเภอพรตองคำ จังหวัดนครราชสีมา

สำรวจ / เขียนแบบ

นายสมประสงค์ ใจแก้ว
นายจางเอชานพวง

ตรวจสอบ


นายอภิสิทธิ์ อิมสินไชย
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

นายมานะชัย นิยมไชย
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพ

อนุมัติ

นายสมเกียรติ ใจสำราญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพ

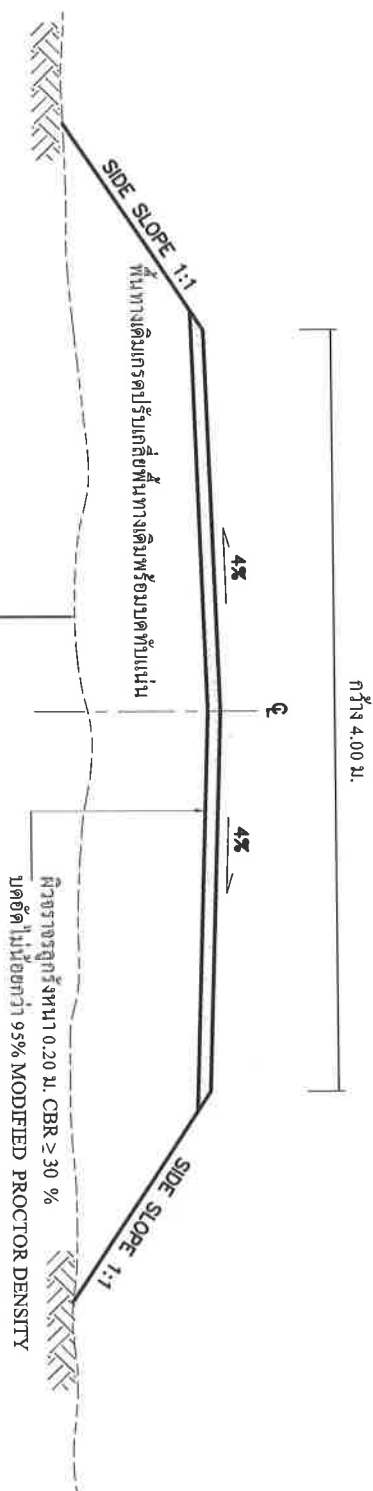


- รายการประกอบแบบ
1. ก่อสร้างถนนพื้นดินพร้อมลูกรัง และระบบท่อระบายน้ำ
 2. ก่อสร้างถนนพื้นดินพร้อมลูกรัง และระบบท่อระบายน้ำ
 3. ก่อสร้างถนนพื้นดินพร้อมลูกรัง และระบบท่อระบายน้ำ
 4. ก่อสร้างถนนพื้นดินพร้อมลูกรัง และระบบท่อระบายน้ำ

รูปตัดถนนดิน

*** คัดลอกตามแบบมาตรฐาน ถนนลูกรัง ทด -7-101 แผ่นที่ 92 (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง)

ลำดับที่	รายการ	ข้อกำหนด
1	ลูกรัง	มาตรฐานวิธีปฏิบัติของวิศวกรรมฯ มทว 206-2545

หมายเหตุ
แบบงานเสริมลูกรังเป็นไปตามแบบมาตรฐานงานบำรุงรักษาทาง แบบที่ 1 (มฐ.บร. 1/2548)
ของกรมทางหลวงชนบท

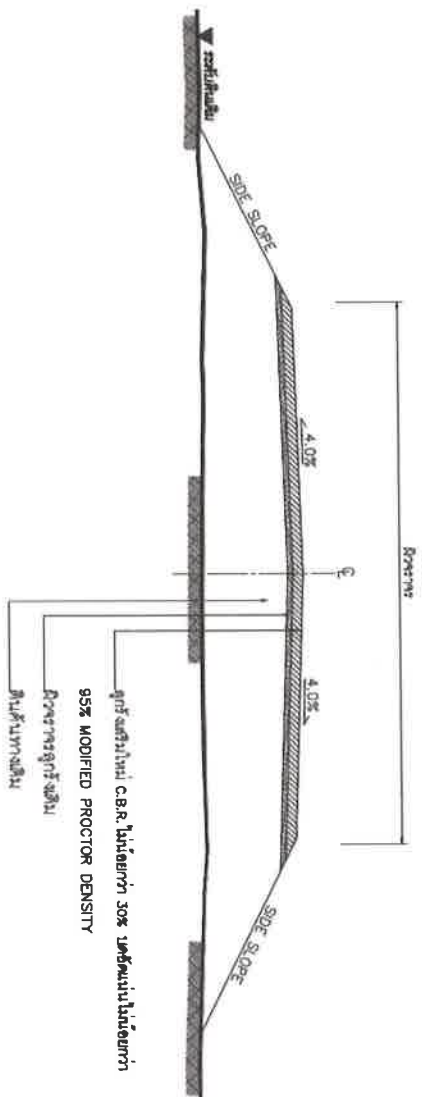

รูปตัดโครงสร้างทาง

ลำดับที่	รายการ	ข้อกำหนด
1	ลูกรังผิวทาง	อ้างถึง - มติฐานวัสดุลูกรังชนิดหยาบ - มทศ 206-2545

ข้อกำหนดงานเสริมผิวจราจรลูกรัง

รายการประกอบแบบ

1. ก่อสร้างถนนลูกรัง ซึ่งจะต้องถมดินลงให้เรียบก่อนทำการบดอัดให้แน่น
2. เมื่อสร้างถนนลูกรังเรียบร้อยแล้ว ให้มีความกว้างตามแบบที่กำหนด
3. รายละเอียดตามรูปตัดโครงสร้างสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการของเจ้าของโครงการ
4. ภายในช่วงพื้นที่โครงสร้างถนนที่กำหนดให้ทำการบดอัดให้แน่นตามแบบที่กำหนด และอาจให้ทำการเพิ่มบริเวณทางแยกต่างหากได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของวิศวกรผู้ควบคุมงาน
5. ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามข้อกำหนดได้เนื่องจากพื้นที่ที่กำหนดไม่สามารถใช้แบบดังกล่าวได้ โดยพิจารณาจากลักษณะของพื้นที่ที่กำหนด ความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของวิศวกรผู้ควบคุมงาน
6. การเปลี่ยนแปลงแบบให้ตามข้อ 3. และข้อ 5 จะต้องได้ปริมาณงานตามที่กำหนด
7. งานซ่อมแซมและทาสีใหม่ หรืองานใดๆ ที่ต้องซ่อมแซมหรือทาสีใหม่ให้เหมือนกับโครงสร้างเดิมและ G.U.A.R.D. RAIL จะกำหนดไว้ในแบบแต่ละสายงานซึ่งจะต้องทำให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย

หมายเหตุ
แบบงานเสริมผิวลูกรังปรับปรุงจากแบบมาตรฐานงานปรับปรุงผิวทาง แบบที่ 1 (มทศ 1/2545)
ของกรมทางหลวงชนบท

2.40



ก่อสร้างถนนขึ้นสู่หมู่บ้านร่มเกล้า และฝั
ระบบท่อระบายน้ำ สายหนองเกตุ
บานหนองยาง หมู่ที่ 7 ตำบลทัพรั้ง
อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา



องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง โทรศัพท์ 044-972446 ต่อ 103

1.20

โครงการ.....	30 ซม.
ปริมาณงาน	
ผู้รับจ้าง	
ระยะเวลาก่อสร้าง วันเริ่มต้นสัญญา..... วันสิ้นสุดสัญญา	
คำก่อสร้าง	บาท
ผู้ควบคุมงาน	โทร 044-972446 ต่อ 103
	30 ซม.
	QR CODE

สำรวจ / เขียนแบบ /

นายสมประสงค์ ใจแก้ว
นายช่างสำรวจงาน

ตรวจสอบ

นายโกศล จินตนิยะ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ให้มอบ

นายอนุชิต ธีระธรร
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

อนุมัติ

นายสมเกียรติ ใจสุรานนท์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

แบบร่างที่ / ๕๕

จำนวน.....แผ่น