



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ง

เรื่อง ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามองค์การบริหารส่วนตำบลท่ง ได้จ้างเหมาโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านท่งพัฒนา หมู่ที่ 21 ตำบลท่ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านท่งพัฒนา หมู่ที่ 21 ตำบลท่ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่ง
2. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 60,000 บาท (-หกหมื่นบาทถ้วน-)
3. ลักษณะงานโดยสังเขปโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านท่งพัฒนา หมู่ที่ 21 ตำบลท่ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา เทศคอนกรีตผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.12 เมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกกว้างตามสภาพปริมาตร รวม 3.40 ลูกบาศก์เมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 เมษายน 2561 เป็นเงิน 60,000 บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
  - 5.1.สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.5)
  - 5.2.รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.4)
  - 5.3.ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน เมษายน 2561
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 6.1.นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
  - 6.2.นางสำรวย เนียมโคกสูง ตำแหน่งครู กรรมการ
  - 6.3.นางสาวท กบกลางดอน ตำแหน่งครู กรรมการและเลขานุการ

จึงประกาศมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ 9 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561  
(ลงชื่อ)

(นายสมเกียรติ กังศรานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ง



ป.ป.ช.1

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านที่ฝรั่งพัฒนา หมู่ที่ 21 ตำบลที่ฝรั่ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา  
หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านที่ฝรั่งพัฒนา  
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลที่ฝรั่ง
2. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 60,000 บาท (-หกหมื่นบาทถ้วน-)
3. ลักษณะงานโดยสังเขปโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านที่ฝรั่งพัฒนา หมู่ที่ 21 ตำบลที่ฝรั่ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา เทศคอนกรีตผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.12 เมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกกว้างตามสภาพปริมาตร รวม 3.40 ลูกบาศก์เมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 เมษายน 2561 เป็นเงิน 60,000 บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
  - 5.1.สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.5)
  - 5.2.รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.4)
  - 5.3.ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน เมษายน 2561
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 6.1.นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
  - 6.2.นางสำรวย เนียมโคกสูง ตำแหน่งครู กรรมการ
  - 6.3.นางสาวท กบกลางดอน ตำแหน่งครู กรรมการและเลขานุการ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านทัพรั้งพัฒนา ม.21

ปริมาณงาน - เทศคอนกรีตผิวจราจร กว้าง 3.00 ม. ยาว 45 ม. หน้า 0.12 ม.

พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกกว้างตามสภาพปริมาตรรวม 3.40 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 21 บ้านทัพรั้งพัฒนา ต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง ออกแบบและรายการ

แบบเลขที่ /2561

ประมาณการเมื่อ วันที่...30...เดือน...มีนาคม.... พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	46,712.79	1.3624	63,641.51	Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษี 7% - ส่วนหน้าจ่าย 0% - ประกันผลงาน 0%
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน				63,641.51	บาท
สรุป		คิดเป็นเงินงบประมาณ		60,000.00	บาท
(ตัวอักษร)		(หกหมื่นบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ)

ผอ.กองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ)

(ลงชื่อ).....ตรวจ

นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวราย เนียมโคกสูง)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายฉัตรชัย กิ่งชัยภูมิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวท กบกลางคอน) ฯลฯ

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสมเกียรติ กังศรานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้านที่พึ่งพัฒนา ม.21

ปร.4

สถานที่ดำเนินการบ้านที่พึ่งพัฒนา ต.ที่พึ่ง อ.พระทองคำ จ.นม. กว้าง(ม.) 3 ยาว(ม.) 45 หนา (ม.) 0.12

ประมาณการเมื่อวันที่ วันที่...30.....เดือน ...มีนาคม.... พ.ศ. 2561

ประมาณโดย นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ที่พึ่ง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวน (บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวน (บาท)		
1	งานปรับเกลี่ยปรับระดับพื้นที่	135.00	ตร.ม.			1.59	214.65	214.65	ขนาดเบา
2	งนถมดินปรับระดับ	-	ลบ.ม.	-	-	75.00	-	-	
3	งานดินตัด ก... ยาว...ม. หนา...ซม.	-	ลบ.ม.	-	-	283.00	-	-	
4	คอนกรีต strength 240 ที่ 28 วัน	16.20	ลบ.ม.	1,908.88	30,923.86	306.00	4,957.20	35,881.06	
5	ทรายหยาบรองพื้นทาง	6.75	ลบ.ม.	406.54	2,744.15	99.00	668.25	3,412.40	
6	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป	135.00	ตร.ม.	25.00	3,375.00	5.00	675.00	4,050.00	
	Ø3.8 มม.# @ 0.20 x 0.20 เมตร								
7	เหล็กเส้นกลม SR 24 dia 15 มม.	0.0374	ตัน	18,491.22	692.48	3,300.00	123.58	816.06	
8	ไม้แบบ	10.80	ลบ.ฟ.		-	133.00	1,436.40	1,436.40	
	คิด 20%	2.16	ลบ.ฟ.	401.87	173.61		-	173.61	
9	ลวดผูกเหล็ก	1.12	กก.	32.71	36.75		-	36.75	
10	ยางแอสฟัลท์ชนิด CMS - 2h	1.76	ลิตร	25.00	43.88		-	43.88	
11	ไหล่ทางหินคลุก	3.24	ลบ.ม.	200.00	648.00	-	-	648.00	
12	ท่อ ค.ส.ล. สก. 0.20 ม.	-	ท่อน	250.00	-	148.39	-	-	
13	ท่อ ค.ส.ล. สก. 0.30 ม.	-	ท่อน	289.72	-	199.39	-	-	
14	ท่อ ค.ส.ล. สก. 0.40 ม.	-	ท่อน	401.87	-	248.03	-	-	
(I) รวมราคาค่าต้นทุน					38,637.71		8,075.08	46,712.79	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

( นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ )

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ที่พึ่ง

โครงการก่อสร้างทำถนน ค.ส.ล. ในหมู่บ้าน ม.21

## ปริมาณงาน

- เทศอนาคฐติวจจร กวาง 3.00 ม. ยาว 45 ม. หน้า 0.12 ม.  
พร้อมลงเืหลทางหินคลุกกวางตามสภาพปริมาตรวม 3.40 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งโพธิ์พัฒนา ที่ 21 ตำบลเทพบุรี  
อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพบุรี

# รายการประกอบแบบ

## 1. ข้อกำหนดวัสดุ





1. ไม้เข็มหมุด ใช้ไม้เข็มหมุดเบอร์ตแลนดท์ ประเภทที่ 1 เช่น ตราช้าง , นกอินทรีสีน้ำตาล , ตราเพชร หรือสีฟ้าแดง เป็นต้น
2. สี่เหลี่ยมค้อนกรีต ใช้สี่เหลี่ยมค้อนกรีตตราส่วน STRENGTH 240 กก./ตร.ซม. ที่อายุ 28 วัน
3. หิน ทราย เป็นหินที่สะอาดไม่มีเศษวัสดุเช่น ไม้ ไม้ หรือดินที่ทำให้คอนกรีตเสียกำลัง
4. เหล็กเสริมกันรั้วถนนคอนกรีต ใช้ Wire mesh 4 มม. @0.20x0.20 ม.


## 2. วิธีการดำเนินการ

1. ก่อนดำเนินการลงวัสดุให้ผู้รับจ้างจะต้องทำการปรับระดับสภาพพื้นที่และนำวัสดุเช่น หิน ทราย และวัสดุที่ไม่เหมาะสม ออกก่อนทำการลงวัสดุ และรองทรายรับระดับหน้าประมาณ 5 ซม.
2. สิตต่างๆ มีหน่วยเป็นเมตร นอกจากระบุไว้เป็นอย่างอื่น
3. เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาการหรือเพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งในรูปแบบรายละเอียดประกอบแบบ ให้อยู่ในดุลยพินิจของช่างผู้ปฏิบัติงานและผู้ว่าจ้าง

## 3. การส่งมอบงาน

- นำเอกสารส่งมอบงานดังนี้
- ฎปฎายการก่อนการดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และดำเนินการแล้วเสร็จ
  - รายการผลการทดสอบวัสดุ
  - หนังสือส่งมอบงานของผู้รับจ้าง




องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สูง	
แบบก่อสร้าง	
โครงการที่ถนน คล.ส.ในหมู่บ้าน 521	
แบบแสดง	
รายการประกอบแบบ	
เขียนแบบ-ออกแบบ	
	
(นาย ภาณุศักดิ์ จรุงรัมย์ชัย) ช่างออกแบบ	
ตรวจ	
	
(นางสาวสายใจ อภิรมย์เจริญชม) รองปลัด อบต.	
เพิ่มขอบ	
	
นายรัชชัช กิ่งชัยภูมิ ปลัด อบต.	
อนุมัติ	
	
(นายสมเกียรติ กิ่งจางานนท์) นายก อบต.	
วันที่อนุมัติ	วันที่
30/ 03 / 2561	/2561
แผ่นที่	
1/4	

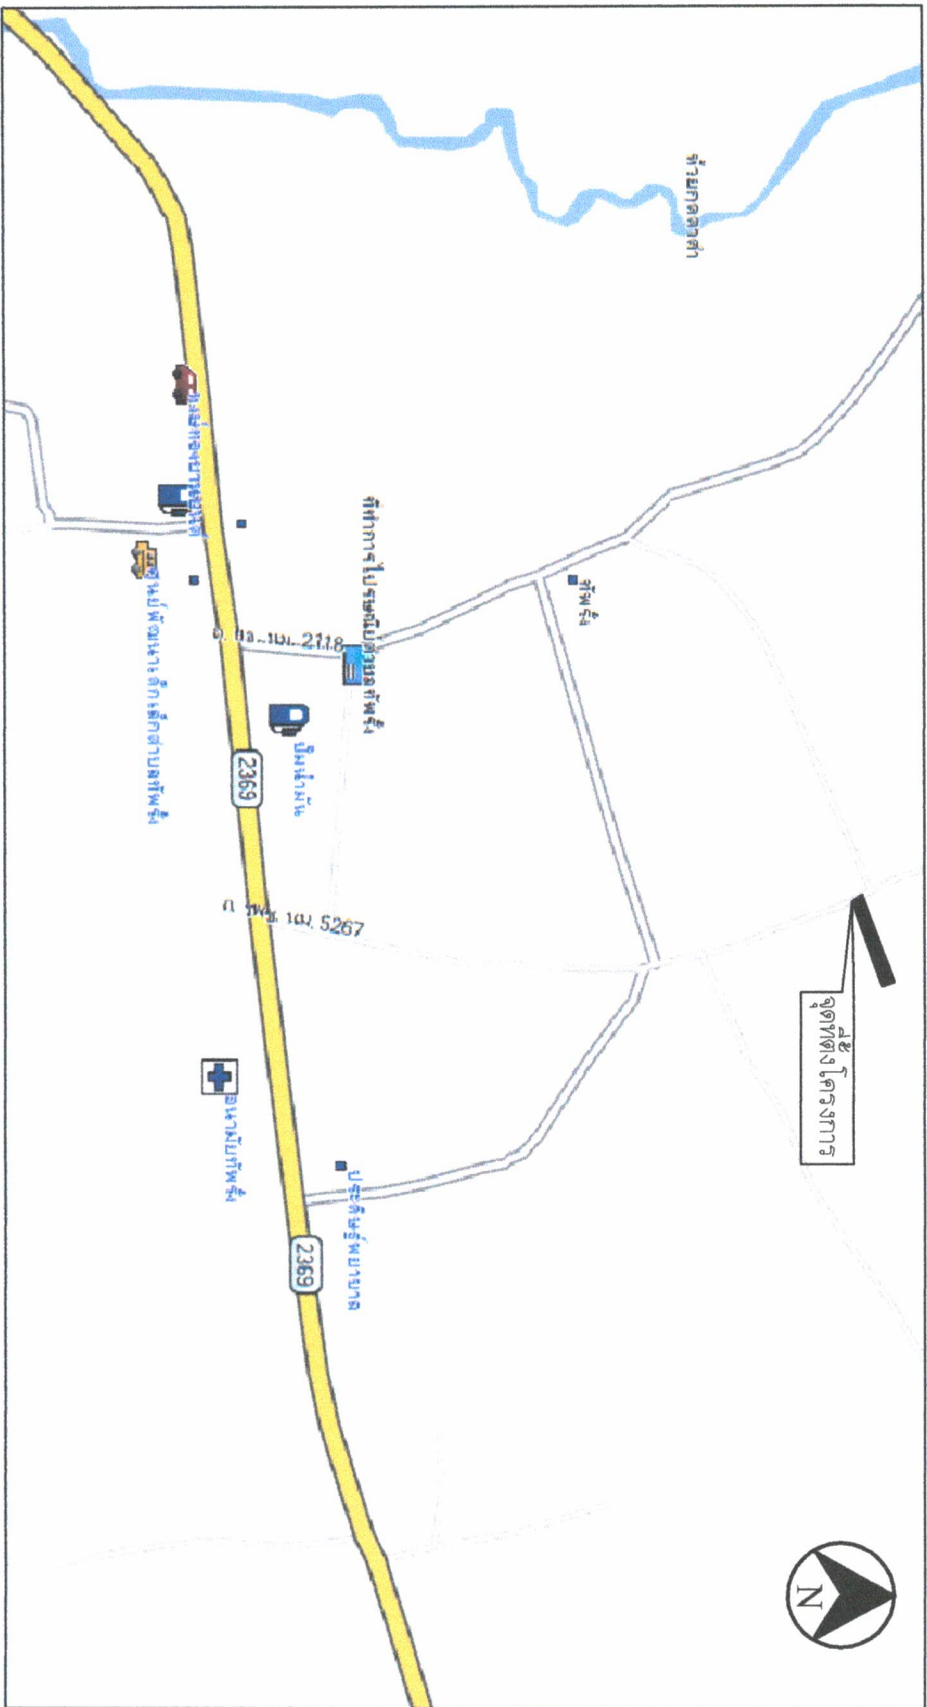

**วิธีดำเนินการ**

1. ให้ทำการขออนุญาตขุดเปิดพื้นที่ทางเดิมก่อนทำการลงวัสดุ
2. ลงวัสดุทรายรองพื้นประมาณ 5 ซม.
3. ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต
  - เเทคอนกรีตผิวจราจร กว้าง 3.00 ม. ยาว 45 ม. หน้า 0:12 ม.
 พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกกว้างตามสภาพปริมาณจราจรรวม 3.40 กม.ม. ป้ายโครงการ 1 ป้าย
4. คอนกรีต ส่วนผสมที่อัตราส่วน STRENGTH 240 กก./ตร.ซม. ที่อายุ 28 วัน
5. ป้ายโครงการ 1 ป้าย


องค์การบริหารงานส่วนตำบลทรัพย์รัฐ แผนก่อสร้าง โครงการทำถนน ค.ส.ล. ในหมู่บ้าน ๘.๒๖ แผนก่อสร้าง ฝ่ายบริเวณ เขียนแผนภูมิ-ออกแบบ		(นาย ปาตลุด รุ่งถิ่นชัย) นายก อบต.ทรัพย์รัฐ
๓๗๖๖		(นางสาวสายใจ อธิพันธ์จูฉาย) รองปลัด อบต.
๓๗๖๖		(นาย ปาตลุด รุ่งถิ่นชัย) นายก อบต.
วันที่		นายชัยชัย กิ่งชัยภูมิ ปลัด อบต.
วันที่		(นายสมเกียรติ กิ่งศรีจันทร์) นายก อบต.
วันที่อนุมัติ 30/ 03 / 2561	อนุมัติ /2561	
2/4		

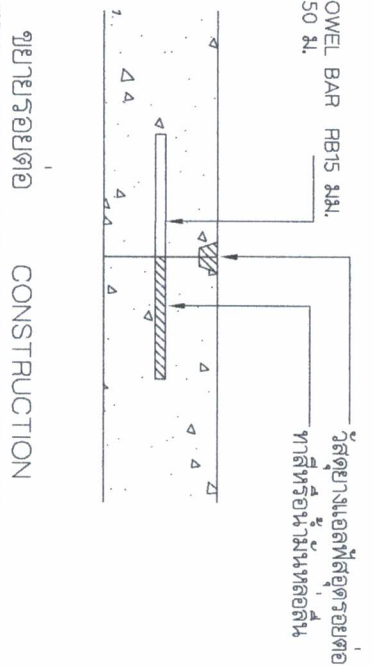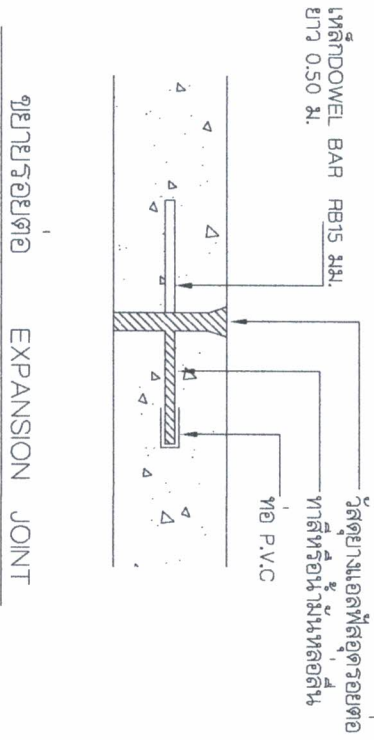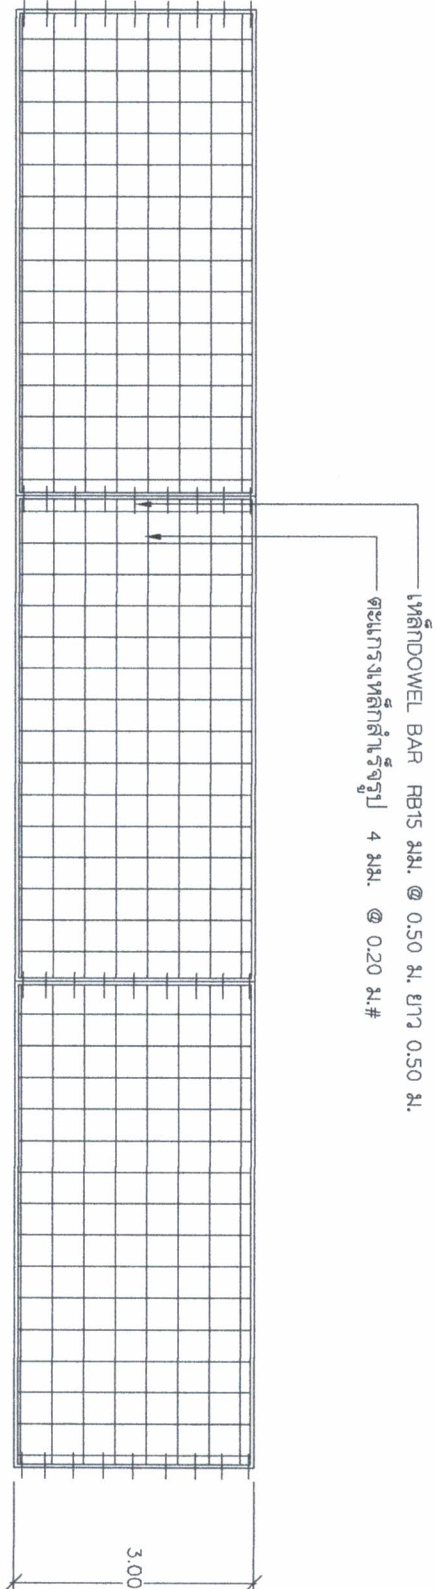

ทนายและทนาย  
-คัดลอกตามแบบมาตรฐานงาน ค.ส.ล. 711-01

องค์กรบริหารงานส่วนต้นที่ปรึกษา บริษัทเอสซีอี โครงการท่าข้าม ค.ส.ล. ในหมู่บ้าน 2521 กรุงเทพมหานคร บริษัทเอสซีอี บริษัทเอสซีอี-ออกแบบ	
25229 (นาย) กาลพฤกษ์ จงรัตน์ชัยยะ ผู้จัดการช่าง	(นาย) กาลพฤกษ์ จงรัตน์ชัยยะ ผู้จัดการช่าง
อนุมัติ นายจตุรชัย กิ่งชัยภูมิ 11 ต.ค. 2561	(นาย) กาลพฤกษ์ จงรัตน์ชัยยะ ผู้จัดการช่าง
วันที่มอบ 30 / 03 / 2561	อนุมัติ นายจตุรชัย กิ่งชัยภูมิ 11 ต.ค. 2561
วันที่มอบ 30 / 03 / 2561	อนุมัติ นายจตุรชัย กิ่งชัยภูมิ 11 ต.ค. 2561



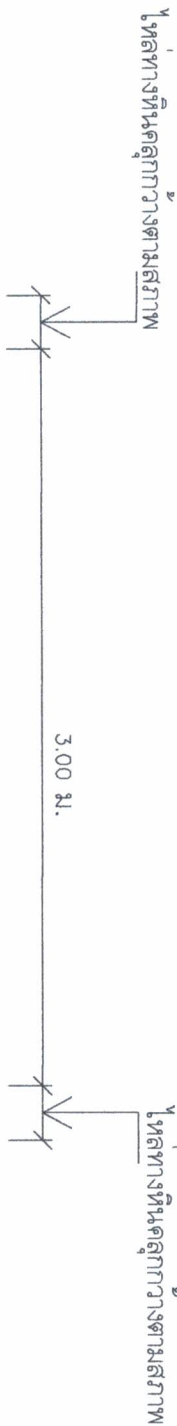

- ตะแกรงเหล็กลํารูป 4 มม. @ 0.20 ม.#
- ผิวการจราจรคอนกรีตหนา 0.12 ม. ส่วนผสม STRENGTH 240 กก./ตร.ซม. ที่อายุ28วัน.)
- ชั้นทรายรองพื้นหนา 0.05 เมตร
- ชั้นทางเดิม เกลี่ยรับแต่งระดับ

## รูปตัดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ทศนายเขตต์

-ติดต่อสอบถามแบบมาตรฐานตามถนน ค.ส.ล. 7ท1-01

	<p style="text-align: center;"><b>องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาย</b></p> <p style="text-align: center;"><b>แบบก่อสร้าง</b></p> <p style="text-align: center;">โครงการกำหนดน ค.ส.ล. ในหมู่บ้าน 421</p> <p style="text-align: center;">รูปตัดถนนคอนกรีต</p> <p style="text-align: center;">แบบแสดง</p> <p style="text-align: center;">รูปตัดถนนคอนกรีต</p> <p style="text-align: center;">เขียนแบบ-ออกแบบ</p>
	<p style="text-align: center;"><b>ชื่อวิชา</b></p> <p style="text-align: center;">(นาย) กาลสุต ฉิมสันตโย</p> <p style="text-align: center;">ช่างก่อสร้าง</p>
	<p style="text-align: center;"><b>วันที่สอบ</b></p> <p style="text-align: center;">(นาง) ศาชาญาใจ อรรถเจริญพัฒน์</p> <p style="text-align: center;">รองบัตินัก อบต.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>อนุมัติ</b></p> <p style="text-align: center;">นายฉัตรชัย กิ่งชัยภูมิ</p> <p style="text-align: center;">1๕๓ อบต.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>วันที่/เดือน/ปี</b></p> <p style="text-align: center;">30 / 03 / 2561</p> <p style="text-align: center;">(นาย) ศมนเกียรติ กิ่งสร้างนนท์</p> <p style="text-align: center;">ช่าง อบต.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>วันที่</b></p> <p style="text-align: center;">07/2561</p>
	<p style="font-size: 2em;">4 / 4</p>