



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ง

เรื่อง ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ง ได้จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลท่ง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลท่ง
อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่ง
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๕๗,๕๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาวรวม ๒๐๐ ม.
หนา ๐.๑๕ ม. ลงลูกรังไหล่ทางกว้างตามสภาพรวม ๑๘ ลบ.ม. และป้ายโครงการ ๑ ป้าย
(รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่งกำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔๕๗,๕๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑. สรุปประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๖.๒. รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๖.๓. ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน มิถุนายน ๒๕๖๔
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑. นายไกรสุต นิมนต์เที่ยง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒. นางสาวศรินทร์ภัทร ฉอสน์เที่ยง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ
 - ๗.๒. นางสาวอริสรา ชิตพิงเทียม ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา กรรมการและเลขานุการ

จึงประกาศมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายสมเกียรติ กังสราชนนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ง



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลทัพรั้ง
อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๕๗,๕๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาวรวม ๒๐๐ ม.
หนา ๐.๑๕ ม. ลงลูกรังไหล่ทางกว้างตามสภาพรวม ๑๘ ลบ.ม. และป้ายโครงการ ๑ ป้าย
(รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้งกำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔๕๗,๕๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑. สรุปประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๖.๒. รายการประมาณการราคาก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๖.๓. ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน มิถุนายน ๒๕๖๔
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑. นายไกลสุด นิมนต์เที่ยะ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
.....	ทราบ	
๗.๒. นางสาวศรันภัทร นอสน์เที่ยะ	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ
.....	ทราบ	
๗.๓. นางสาวอริสรา ชิดพังเทียม	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา	กรรมการและเลขานุการ
.....	ทราบ	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ง

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน ม.12

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาวรวม 200 ม. หน้า 0.15 ม.

ลงดูรังไห่ทางกว้างตามสภาพรวม 18 ลบ.ม และป้ายโครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านเตี้ย ต.ท่ง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่ง ออกแบบและรายการ แบบเลขที่ /2564

ประมาณการเมื่อ วันที่....23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ราคาน้ำมันดีเซล ลิตรละ 28.96

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	336,483.59	1.3607	457,853.22	Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ภาษี 7% - ล่วงหน้าจ่าย 0% - ประกันผลงาน 0%
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน				457,853.22	บาท
สรุป คิดเป็นเงินงบประมาณ				457,500.00	บาท
(ตัวอักษร)		(สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ)

ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ)

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่ง

(นางสาวศรีนัทธ์ ฉอสน์เทียะ)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ (ลงชื่อ)

(นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย)

(นางสาวอริสา ชิดพิงเทียม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่ง

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่ง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสมเกียรติ กังสรวนนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 บ้านเต็งเตี้ย ต.ทัพวัง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา

ประมาณการเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

กว้าง(ม.) 4

ยาว(ม.) 200

หนา (ม.) 0.15

ประมาณโดย นายไกลสุต ฉิมสันเทียะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. ทัพวัง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวน (บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวน (บาท)		
1	งานเกรดบดอัดพื้นทางเดิม	800.00	ตร.ม.			10.74	8,592.00	8,592.00	ลูกรื้อ 10 ซม.
2	งานลงหินคลุกเชื่อมทางบดทับแน่น	-	ลบ.ม.	-	-		-	-	
3	งานดินตัด ก. ม. ย. ม.นาม.	-	ลบ.ม.			283.00	-	-	
4	คอนกรีต strength 240	120.00	ลบ.ม.	1,749.49	209,938.80	306.00	36,720.00	246,658.80	ราคาพาณิชย์ จว.
5	ทรายหยาบรองพื้นทาง	40.00	ลบ.ม.	435.00	17,400.00	99.00	3,960.00	21,360.00	
6	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป	800.00	ตร.ม.	40.48	32,384.00	5.00	4,000.00	36,384.00	ราคา กทม.
	Ø4 มม.# @ 0.10 x 0.30 เมตร								
7	เหล็กเส้นกลม SR 24 dia 15 มม.	0.1110	ตัน	27,121.00	3,009.35	3,300.00	366.17	3,375.51	ราคาพาณิชย์ จว.
	เหล็กเส้นกลม SR 24 dia 19 มม.	0.0178	ตัน	26,744.25	476.26	2,900.00	51.64	527.90	
8	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	200.00	เมตร	-	-	20.60	4,120.00	4,120.00	ค่าแรง/ตร.ม.
9	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	80.00	เมตร			14.10	1,128.00	1,128.00	
10	งานบ่มคอนกรีต	800.00	ตร.ม.	-	-	9.00	7,200.00	7,200.00	
11	ลวดผูกเหล็ก	3.33	กก.	84.12	280.02	-	-	280.02	"
12	ยางแอสฟัลท์ชนิด CMS - 2h	5.20	ลิตร	27.30	141.96	-	-	141.96	ราคา กทม.
13	แผ่นพลาสติก	9.60	ตร.ม.	12.02	115.39	-	-	115.39	ราคา กทม.
14	ไพล่ทางลูกรัง	18.00	ลบ.ม.	200.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
15	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
(1) รวมราคาค่าต้นทุน					267,345.78		66,137.81	336,483.59	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายไกลสุต ฉิมสันเทียะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทัพวัง

ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง



เงินล่วงหน้าจ่าย

0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้

5 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก

0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่า อำนวยการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย					
< 5	20.8340	0.8333	5.5000	27.1673	1.2717	1.0700	<u>1.3607</u>	1.3795	1.3984
10	16.0809	0.8333	5.5000	22.4142	1.2241	1.0700	1.3098	1.3292	1.3486
20	10.6385	0.8333	5.5000	16.9718	1.1697	1.0700	1.2516	1.2689	1.2863
30	7.5561	0.8333	5.5000	13.8894	1.1389	1.0700	1.2186	1.2342	1.2497
40	7.4312	0.8333	5.0000	13.2645	1.1326	1.0700	1.2119	1.2289	1.2460
50	6.9413	0.8333	5.0000	12.7746	1.1277	1.0700	1.2066	1.2238	1.2409
60	6.3773	0.8333	5.0000	12.2106	1.1221	1.0700	1.2006	1.2177	1.2348
70	6.3436	0.8333	4.5000	11.6769	1.1168	1.0700	1.1950	1.2125	1.2300
80	6.0234	0.8333	4.5000	11.3567	1.1136	1.0700	1.1916	1.2091	1.2267
90	5.4724	0.8333	4.5000	10.8057	1.1081	1.0700	1.1857	1.2026	1.2196
100	5.1694	0.8333	4.5000	10.5027	1.1050	1.0700	1.1824	1.1990	1.2156
110	4.7483	0.8333	4.0000	9.5816	1.0958	1.0700	1.1725	1.1887	1.2048
120	4.6292	0.8333	4.0000	9.4625	1.0946	1.0700	1.1712	1.1876	1.2039
130	4.4430	0.8333	4.0000	9.2763	1.0928	1.0700	1.1693	1.1854	1.2015
140	4.3286	0.8333	4.0000	9.1619	1.0916	1.0700	1.1680	1.1843	1.2005
150	4.1868	0.8333	4.0000	9.0201	1.0902	1.0700	1.1665	1.1826	1.1987
160	4.0855	0.8333	4.0000	8.9188	1.0892	1.0700	1.1654	1.1817	1.1979
170	4.0052	0.8333	4.0000	8.8385	1.0884	1.0700	1.1646	1.1807	1.1968
180	3.9482	0.8333	4.0000	8.7815	1.0878	1.0700	1.1639	1.1800	1.1960
190	4.1809	0.8333	3.5000	8.5142	1.0851	1.0700	1.1611	1.1780	1.1949
200	4.1572	0.8333	3.5000	8.4905	1.0849	1.0700	1.1608	1.1777	1.1946
210	4.0541	0.8333	3.5000	8.3874	1.0839	1.0700	1.1598	1.1767	1.1937
220	4.0279	0.8333	3.5000	8.3612	1.0836	1.0700	1.1595	1.1764	1.1933
230	3.9408	0.8333	3.5000	8.2741	1.0827	1.0700	1.1585	1.1753	1.1921
240	3.8617	0.8333	3.5000	8.1950	1.0820	1.0700	1.1577	1.1744	1.1911
250	3.7523	0.8333	3.5000	8.0856	1.0809	1.0700	1.1566	1.1731	1.1896
260	3.6513	0.8333	3.5000	7.9846	1.0798	1.0700	1.1554	1.1717	1.1881
270	3.5578	0.8333	3.5000	7.8911	1.0789	1.0700	1.1544	1.1706	1.1868
280	3.4710	0.8333	3.5000	7.8043	1.0780	1.0700	1.1535	1.1695	1.1856
290	3.3902	0.8333	3.5000	7.7235	1.0772	1.0700	1.1526	1.1685	1.1845
300	3.3147	0.8333	3.5000	7.6480	1.0765	1.0700	1.1519	1.1677	1.1835
350	3.2737	0.8333	3.5000	7.6070	1.0761	1.0700	1.1514	1.1672	1.1829
400	3.1486	0.8333	3.5000	7.4819	1.0748	1.0700	1.1500	1.1660	1.1819
450	3.1268	0.8333	3.5000	7.4601	1.0746	1.0700	1.1498	1.1657	1.1816
500	3.0168	0.8333	3.5000	7.3501	1.0735	1.0700	1.1486	1.1645	1.1804
700	2.7735	0.8333	3.5000	7.1068	1.0711	1.0700	1.1461	1.1615	1.1770
> 700	2.7735	0.8333	3.5000	7.1068	1.0711	1.0700	1.1461	1.1615	1.1770

หมายเหตุ

- กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทันทที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
- ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

กรมการขนส่งทางบก

ราคาสินค้าเฉลี่ยรายสัปดาห์ (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด นครราชสีมา เดือนมิถุนายน ปี 2564

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

หน้า | 1 |

ราคา : บาท

ลำดับ..	รายการ	หน่วย	มิถุนายน
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ซม. ตรารี่แพค	ลบ.ม.	2,580.00
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตรารี่แพค	ลบ.ม.	2,620.00
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตรารี่แพค	ลบ.ม.	2,660.00
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตรารี่แพค	ลบ.ม.	2,700.00
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,657.76
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,706.12
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,749.49
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,787.85
9	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,836.22
10	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,884.58
11	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,915.89
12	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,962.62
13	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	5.50
14	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	15.00
15	คอนกรีตบล็อกก่อผนังมวลเบา ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. ตราลิวดอน	ก้อน	20.00
16	อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	1.20
17	อิฐโป๊ว ขนาดมี 2 รู ขนาด 7x 16 x 3 ซม.	ก้อน	1.20
18	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	1,121.50
19	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	1,401.87
20	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,056.07

7/5/2021

21	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	1,682.24
22	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 15.00 ม.	ท่อน	3,084.11
23	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 16.00 ม.	ท่อน	2,242.99
24	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	4,317.76
25	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	5,495.33
26	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	7,196.26
27	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	10,009.35
28	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	12,953.27
29	เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม.	ท่อน	200.00
30	เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 3.00 ม.	ท่อน	240.00
31	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 6 มม.	ตัน	27,574.31
32	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 9 มม.	ตัน	26,314.31
33	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 12 มม.	ตัน	26,363.98
34	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 15 มม.	ตัน	27,121.00
35	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 19 มม.	ตัน	26,744.25
36	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 ยาว 10 เมตร สก. 12 มม.	ตัน	25,364.15
37	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 ยาว 10 เมตร สก. 16 มม.	ตัน	25,082.03
38	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 ยาว 10 เมตร สก. 20 มม.	ตัน	24,709.89
39	ลวดผูกเหล็ก สก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	84.12
40	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	508.18
41	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.	ท่อน	644.86
42	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.	ท่อน	939.25
43	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 65 x 65 มม. น้ำหนัก 35.5 กก.	ท่อน	1,244.16
44	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 75 มม. น้ำหนัก 41.1 กก.	ท่อน	1,440.42
45	เหล็กฉาก หน้า 10 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 100 มม. น้ำหนัก 89.2 กก.	ท่อน	3,126.17
46	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	ท่อน	640.89
47	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 26.0 กก.	ท่อน	911.21
48	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ท่อน	823.60

7/5/2021

214	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	2,705.14
215	ฟิล์มโด้ เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเชลล์	กระป๋อง	550.00
216	เชลล์ นิตเกล็ด สีเหลือง	กก.	650.00
217	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราทองไทย	กระป๋อง	120.56
218	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	435.00
219	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	490.00
220	หินย้อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงไม่	ตัน	260.00
221	หินย้อย เบอร์ 2 ราคา ณ โรงไม่	ตัน	270.00
222	หินย้อย 3/4" ราคา ณ โรงไม่	ตัน	271.67
223	หินย้อย 3/8" ราคา ณ โรงไม่	ตัน	196.67
224	หินคลุก ราคา ณ โรงไม่	ตัน	190.00
225	หินใหญ่ คละ ขนาด 15 - 30 ซม. ราคา ณ โรงไม่	ตัน	271.67
226	ก้อนน้ำทองเหลือง ขนาด 3/4 นิ้ว ตราชินวา	อัน	146.27
227	ก้อนน้ำบอสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชินวา	อัน	100.00
228	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 40 ซม. ศก. 100 ซม.	อัน	380.00
229	ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป ศก. 80 ซม.	อัน	110.00
230	ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป ศก. 100 ซม.	อัน	380.00
231	สายไฟฟ้า VAF สายแบบแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิล	ม้วน	911.21
232	สายไฟฟ้า VAF สายแบบแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิล	ม้วน	1,485.98
233	สายเคเบิลภายในอาคาร THW สายกลมแกนเดี่ยว ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตรา BCC	ม้วน	579.44
234	เต้ารับ (เดี่ยว) พร้อมอุปกรณ์ แบบฝังในผนัง ตราเนชั่นเนล	ชุด	14.02
235	สวิตช์เตเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	9.35
236	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์	หลอด	32.71
237	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ ชนิดคอม แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราพานาโซนิค รุ่น FL40SS-D/36	หลอด	43.93
238	หลอดตะเกียบ เกลียวทวิซ ขนาด 11 วัตต์ ตราพานาโซนิค	ดวง	78.50
239	หลอดไฟฟ้า LED ขนาด 10 วัตต์ ตรา EVR 11 W	หลอด	82.24
240	หลอดไฟฟ้า LED ขนาด 10 วัตต์ ตรา PANASONIC 12 W	หลอด	130.84




ค้นหาในลาซาด้า



อุปกรณ์ช่างและอุปกรณ์ปรับปรุง... อุปกรณ์ตกแต่งสำหรับผนัง... วัสดุปูพื้น... อุปกรณ์สำหรับปูพื้นและถาดน้ำ... แผ่นพลาสติกปูพื้นก่อนเทคอนกรีต ขนาดหนา 0.07 mm.กว้าง 2 m.ยาว 100m.

หมวดหมู่

แผ่นพลาสติกปูพื้นก่อนเทคอนกรีต (Low density polyethylene)
ใช้สำหรับปูพื้นก่อนเทคอนกรีต ป้องกันน้ำซึม อัดอากาศ
ป้องกันน้ำซึม อัดอากาศ ป้องกันน้ำซึม อัดอากาศ
ป้องกันน้ำซึม อัดอากาศ ป้องกันน้ำซึม อัดอากาศ



จุดเด่น
- ป้องกันน้ำซึม อัดอากาศ ป้องกันน้ำซึม อัดอากาศ
- ป้องกันน้ำซึม อัดอากาศ ป้องกันน้ำซึม อัดอากาศ
- ป้องกันน้ำซึม อัดอากาศ ป้องกันน้ำซึม อัดอากาศ
- ป้องกันน้ำซึม อัดอากาศ ป้องกันน้ำซึม อัดอากาศ

สินค้าใหม่

แบรนด์: No Brand เพิ่มได้ อุปกรณ์ตกแต่งสำหรับผนัง จาก No Brand In TH

จัดส่งฟรี

฿2,404.00
฿3,516.00 -32%

โปรโมชัน

ลดเงิน ฿80.00



จำนวน - 1 +

ซื้อเลย

เพิ่มลงรถเข็น

กรุงเทพมหานคร/ Bangkok, 10110

แบบธรรมดา 2 - 5 วัน

ฟรีค่าจัดส่งเมื่อซื้อสินค้าครบ ฿16,154฿13,950

สามารถเก็บเงินปลายทางได้

การคืนสินค้า และการรับประกัน

ส่งสินค้าคืนร้านค้าได้โดยตรง
เหตุผลเปลี่ยนใจสามารถไม่ได้อะไร
เปิดและอยู่ในสภาพสมบูรณ์

ไม่มีการรับประกันสินค้า



สแกนผ่านโทรศัพท์มือถือ

สิทธิ์พิเศษ
สูงสุด 50%
เท่านั้น

จัดส่งโดย

Sili shop 1615461950

คะแนนร้านค้า

จัดส่งตรงเวลา

100%

53%

ไปร้านค้า

รายละเอียดสินค้า แผ่นพลาสติกปูพื้นก่อนเทคอนกรีต ขนาดหนา 0.07 mm.กว้าง 2 m.ยาว 100m.

• แผ่นพลาสติกปูพื้นก่อนเทคอนกรีต,ขนาดหนา,0.07,mm.กว้าง,m.ยาว

มีความยืดหยุ่นสูง ทนต่อสภาวะกรดและด่างในดิน

อัตราการดูดซึมน้ำต่ำ ไม่ย่อยสลาย

ขนาดสินค้า หนา 0.07 มม. x กว้าง 2เมตร x ยาว 100 เมตร

ม้วนแผ่นพลาสติกปูพื้นอย่างหนาสำหรับปูพื้นก่อนเทปูน พลาสติกเนื้อ LDPE

ม้วนแผ่นพลาสติกปูรองพื้นถนน,ปูพื้นบริเวณรอยต่อถนน ก่อนการเทปูน

ม้วนแผ่นพลาสติกปูพื้นก่อนเทปูนสามารถใช้เป็นแผ่นพลาสติกปูรองพื้นโกดัง(เช่น แผ่นพลาสติกปูพื้นโกดังน้ำตาล,แผ่นพลาสติกปูพื้นโกดังข้าว เป็นต้น)

แผ่นพลาสติกปูพื้นก่อนเทปูนเพื่อป้องกันพื้นหลังการเทปูน

แผ่นพลาสติกปูพื้นเพื่อป้องกันความชื้นจากดินด้านล่างซึมขึ้นมาทำลายโครงสร้างเหล็ก โดยความชื้นจะซึมไม่ผ่านแผ่นพลาสติกปูพื้นก่อนเทปูน

แผ่นพลาสติกปูพื้น ก่อนเทคอนกรีต

ราคาโรงงาน จากผู้ผลิตโดยตรง

- ม้วนแผ่นพลาสติกปูพื้นอย่างหนาสำหรับปูพื้นก่อนเทปูน พลาสติกเนื้อ LDPE

- ม้วนแผ่นพลาสติกปูรองพื้นถนน,ปูพื้นบริเวณรอยต่อถนน ก่อนการเทปูน

- ม้วนแผ่นพลาสติกปูพื้นก่อนเทปูนสามารถใช้เป็นแผ่นพลาสติกปูรองพื้นโกดัง(เช่น แผ่นพลาสติกปูพื้นโกดังน้ำตาล,แผ่นพลาสติกปูพื้นโกดังข้าว เป็นต้น)

ข้อความ

NASCO NC-
ชิน4.5a. MOI
฿1,950.2
★★★★★

ggglllการ
ร ลิทา ปน

ที่ QUO.019/2564

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

เรื่อง แจ้งราคาลิติกัมภ์แอสฟัลต์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

เรียน ผู้อำนวยการสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า

ด้วยบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์ชนิดต่างๆ ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มอก./ISO 9001:2000 ขอแจ้งราคาลิติกัมภ์แอสฟัลต์แต่ละชนิดมีรายละเอียดดังนี้

ชนิดยาง	บรรจุ	ราคา/หน่วย
AC 60/70	Bulk (1,000 kg.)	26,000
	Drum (200 kg.)	5,900
AC 40/50	Bulk (1,000 kg.)	29,000
	Drum (200 kg.)	6,500
PARA AC	Bulk (1,000 kg.)	33,000
	Drum (200 kg.)	7,300
MC-70	Bulk (1,000 kg.)	44,500
	Drum (200 kg.)	9,600
PMA	Bulk (1,000 kg.)	37,000
	Drum (200 kg.)	8,100
CSS-1	Bulk (1,000 kg.)	27,100
	Drum (200 kg.)	6,120
CRS-2	Bulk (1,000 kg.)	26,900
	Drum (200 kg.)	6,080
CMS-2h	Bulk (1,000 kg.)	27,300
	Drum (200 kg.)	6,160
CSS-1h	Bulk (1,000 kg.)	27,300
	Drum (200 kg.)	6,160
CSS-1h (EMA)	Bulk (1,000 kg.)	36,800
	Drum (200 kg.)	8,060
EAP	Bulk (1,000 kg.)	32,300
	Drum (200 kg.)	7,160
CRS-1P	Bulk (1,000 kg.)	42,500
	Drum (200 kg.)	9,200
REJUVENATOR RA5	Drum (200 kg.)	35,000
JOINT SEALER	Box (12 kg.)	900
JOINT PRIMER	Gallon (3.50 litre)	800
TIPCO PREMIX	Bag (20 kg.)	160

หน่วย : Bulk = บาท/ตัน , Drum = บาท/ถัง , Box = บาท/กล่อง , Gallon = บาท/กระป๋อง , Bag = บาท/ถุง

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวเป็นราคาเงินสด ไม่รวมค่าขนส่ง และไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ราคาแหล่งผลิต : โรงงานนครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 2 กม.126 ซอย รพช.10232 ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
โรงงานพิษณุโลก ทางหลวงหมายเลข 1065 กม.4 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายชาญชัย โสนะประธาน)

ผู้อำนวยการสายการตลาดในประเทศ

บวชท ฟูเอม ขเทศ (มหาชน)
 412 หมู่ที่ 2 อ.ราชสีมา-โชคชัย ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
 โทรศัพท์: 044-009888 โทรสาร: - สายด่วน: 1746
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี TAX ID: 0107561000196
 ชื่อ: องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัวศาลา - ผู้รับสินค้า: องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัว
 ที่อยู่: 738 อ.ราชสีมา-โชคชัย ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา - ที่อยู่: 738 อ.ราชสีมา-โชคชัย ต.หนองบัวศาลา
 โทรศัพท์: 044218122 Mobile: 044218122

เลขที่เอกสาร: 1000354210
 วันที่เอกสาร: 11.05.2021
 การส่งมอบ: รับสินค้าเอง
 เงื่อนไขการชำระ: เงินสด
 สาขารับสินค้า: นครราชสีมา

ลำดับ รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	วันราคา	หน่วย	จำนวน	ราคา	มูลค่า
10 10007057	ตะแกรง 4*10*30*2.00*50 ม.ว	12/05/2021	ม้วน	1.00	4,048.00	4,048.00
20 10049538	เส้นSR24 โรงใหญ่ 2หู-พ	12/05/2021	เส้น	1.00	65.00	65.00
30 10049541	เส้นSR24 โรงใหญ่ 3หู-พ	12/05/2021	เส้น	1.00	138.00	138.00
40 10049546	เส้นSR24 โรงใหญ่ 6หู-พ	12/05/2021	เส้น	1.00	620.00	620.00
50 10103734	ข้อข้อSD40 12*10ม.พ	12/05/2021	เส้น	1.00	240.00	240.00
60 10103735	ข้อข้อSD40 16*10ม.พ	12/05/2021	เส้น	1.00	422.00	422.00

รวมมูลค่าสินค้า: 5,533.00
 ค่าขนส่ง/ค่าบริการ: 0.00
 มูลค่าสินค้าก่อนภาษี: 5,171.03
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม: 361.97
 มูลค่ายกเว้นภาษี: 0.00
 ผลต่างการปิดเศษ: 0.00
 รวมสุทธิ: 5,533.00

หมายเหตุ: สินค้าไม่ขึ้นราคาคะ

รวมเงิน(ตัวอักษร): ห้าพันห้าร้อยสามสิบสามบาทถ้วน
 พนักงานขาย: น.ส. จงรักษ์ อิศระพงค์ Tel:045-959888() / Mobile: / LineID: D2021106
 ผู้แทนขาย: น.ส. จงรักษ์ อิศระพงค์ Tel:045-959888() / Mobile: / LineID: D2021106
 ผู้สั่งซื้อ:
 วันที่สั่งซื้อ:

การยืนยันราคาสินค้าขึ้นอยู่กับแต่ละรายการสินค้า นับจากวันที่เอกสาร



บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับลดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
1.3.2	ดินลูกรัง	ลบ.ม.	148	ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือขุดลึกเกิน 1.50 ม.
		ลบ.ม.	194	ปริมาณเกิน 100 ลบ.ม. หรือขุดลึกไม่เกิน 1.00 ม.
		ลบ.ม.	239	ปริมาณตั้งแต่ 25 - 100 ลบ.ม. หรือขุดลึก 1.00-1.50 ม.
		ลบ.ม.	283	ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือขุดลึกเกิน 1.50 ม.
1.4	งานดินถมหรือทรายเพื่อปรับระดับ	ลบ.ม.	99	ขนจากกองใกล้อาคาร และปรับระดับ
1.5	งานวัสดุรองกันหลุม	ลบ.ม.	104	ใส่อิฐหักรองกันหลุม
		ลบ.ม.	91	ใส่ทรายรองกันหลุม
1.6	งานผสมและเทคอนกรีต(กรณีผสมเอง)			
1.6.1	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	398	รองกันหลุม
1.6.2	คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	436	ทางเท้า ทางระบายน้ำบ่อพัก ถนนภายในบริเวณ
		ลบ.ม.	498	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว
		ลบ.ม.	542	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น
1.7	เทคอนกรีตผสมเสร็จ	ลบ.ม.	306	ทางเท้า ทางระบายน้ำบ่อพัก ถนนภายในบริเวณ
		ลบ.ม.	391	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว
		ลบ.ม.	485	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น
1.8	ประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต			
1.8.1	แบบหล่อทั่วไป	ตร.ม.	115	จำนวนตั้งแต่ 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	133	จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
1.8.2	แบบหล่อเปลือยผิว	ตร.ม.	154	ชนิดผิวเรียบ
		ตร.ม.	193	ชนิดผิวมีบัวลวดลาย
1.8.3	แบบหล่อที่ตั้งสูงเกินปกติ	ตร.ม.	154	ท้องคาบหรือท้องพื้นสูง 5.00 - 7.00 ม.
		ตร.ม.	180	ท้องคาบหรือท้องพื้นสูงเกิน 7.00 ม.
1.9	ติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูป			
1.9.1	ชนิดท้องเรียบตัน/แบบกลวง หนา 5 - 8 ซม.	ตร.ม.	25	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
1.9.2	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.10 -0.13 ม.	ตร.ม.	35	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
1.9.3	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.15 - 0.18 ม.	ตร.ม.	50	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
1.9.4	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.20 - 0.23 ม.	ตร.ม.	60	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
1.9.5	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง ทน 0.25 - 0.30 ม.	ตร.ม.	70	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
1.10	ตัด, คัด และผูก เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต			
1.10.1	ผิวเรียบ	ตัน	4,100	เส้นผ่าศูนย์กลาง น้อยกว่า 10 มม.
1.10.2	ผิวเรียบ/ผิวขรุขระ	ตัน	3,300	เส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ 10 มม. ถึง 16 มม.
1.10.3	ผิวเรียบ/ผิวขรุขระ	ตัน	2,900	เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 19 มม. ขึ้นไป
1.10.4	วางตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป (Wire mesh)	ตร.ม.	5	
1.11	ประกอบเหล็กรูปพรรณ			
1.11.1	โครงหลังคาทั่วไป (ทรงจั่ว ทรงเพิง ทรงปั้นหยา อื่นๆ)	กก.	10	รวมลวดเชื่อม
1.11.2	โครงหลังคาทั่วไป (โครง TRUSS)	กก.	12	รวมลวดเชื่อม
1.11.3	โครงสร้างอาคาร(เหล็กหนา เช่น คาน เสา อื่นๆ)	กก.	12	รวมลวดเชื่อม ชนิด E60 (เชื่อมเหล็กทั่วไป)
		กก.	14	รวมลวดเชื่อม ชนิด E70 (ตัดประกอบ/เชื่อม)
		กก.	16	รวมลวดเชื่อม ชนิด E80 (ตัดประกอบ/เชื่อม)
	ค่าแรงข้างต้นไม่รวมค่างาน ตัดโค้ง พับ หรือ ม้วน เหล็กรูปพรรณ			
1.12	ทำโครงหลังคาไม้			ติดตั้งเส ่ จันทัน แ่ หรือระแนงไม้ทุกระยะ(ถ้ามี)
1.12.1	ทรงจั่วและทรงเพิงแหงน	ตร.ม.	102	ระยะจันทัน หรือแปตั้งแต่ 75 ซม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	140	ระยะจันทัน หรือแปน้อยกว่า 75 ซม.
1.12.2	ทรงปั้นหยา	ตร.ม.	140	ระยะจันทัน หรือแปตั้งแต่ 75 ซม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	183	ระยะจันทัน หรือแปน้อยกว่า 75 ซม.
1.12.3	ทรงไทย	ตร.ม.	198	ระยะจันทัน หรือแปตั้งแต่ 75 ซม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	304	ระยะจันทัน หรือแปน้อยกว่า 75 ซม.

ราคาขายปลีกภูมิภาค

ค้นหาราคาน้ำมัน

นครราชสีมา ▼ Q ค้นหา

ราคาขายปลีกภูมิภาค 23 ก.ค. 2564

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร ยกเว้น NGV เป็น บาท/กก.)

* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

อำเภอ	Gasohol 90	Diesel B7	คิงดา Diesel	Diesel B20	เบนซิน	Gasohol 95	Gasohol 91	E20	E85	NGV
เมืองนครราชสีมา	33.73	28.96	25.96	25.71	36.83	29.42	29.15	27.91	22.81	14.31
ครบุรี	33.84	29.07	26.07	25.82	36.94	29.53	29.26	28.02	22.92	14.31
เสิงสาง	33.87	29.10	26.10	25.85	36.97	29.56	29.29	28.05	22.95	14.31
คง	33.86	29.09	26.09	25.84	36.96	29.55	29.28	28.04	22.94	14.31
บ้านเหลื่อม	33.90	29.13	26.13	25.88	37.00	29.59	29.32	28.08	22.98	14.31
จักราช	33.77	29.00	26.00	25.75	36.87	29.46	29.19	27.95	22.85	14.31
โชคชัย	33.76	28.99	25.99	25.74	36.86	29.45	29.18	27.94	22.84	14.31
ด่านขุนทด	33.75	28.98	25.98	25.73	36.85	29.44	29.17	27.93	22.83	14.31
โนนไทย	33.77	29.00	26.00	25.75	36.87	29.46	29.19	27.95	22.85	14.31
โนนสูง	33.77	29.00	26.00	25.75	36.87	29.46	29.19	27.95	22.85	14.31
ขามสะแกแสง	33.78	29.01	26.01	25.76	36.88	29.47	29.20	27.96	22.86	14.31
บัวใหญ่	33.85	29.08	26.08	25.83	36.95	29.54	29.27	28.03	22.93	14.31
ประทาย	33.88	29.11	26.11	25.86	36.98	29.57	29.30	28.06	22.96	14.31
ปักธงชัย	33.78	29.01	26.01	25.76	36.88	29.47	29.20	27.96	22.86	14.31
พิมาย	33.77	29.00	26.00	25.75	36.87	29.46	29.19	27.95	22.85	14.31
ห้วยแถลง	33.84	29.07	26.07	25.82	36.94	29.53	29.26	28.02	22.92	14.31
ชุมพวง	33.87	29.10	26.10	25.85	36.97	29.56	29.29	28.05	22.95	14.31
สูงเนิน	33.73	28.96	25.96	25.71	36.83	29.42	29.15	27.91	22.81	14.31

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 28.00 - 28.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	344.87	16.77	20.96	361.64	365.83
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวใหม่ไค้ด	ตร.ม.	11.87	2.82	3.53	14.69	15.40
	บนผิวแตกไค้ด	ตร.ม.	9.24	2.28	2.85	11.52	12.09
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	153.25	35.15	43.94	188.40	197.19
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	12.34	1.74	2.18	14.08	14.52
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.10	1.92	2.40	12.02	12.50
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	20.37	2.53	3.16	22.90	23.53
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	11.71	2.39	2.99	14.10	14.70
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	7.94	1.06	1.33	9.00	9.27
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	31.92	11.03	13.79	42.95	45.71
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	39.72	5.29	6.61	45.01	46.33
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	35.11	11.03	13.79	46.14	48.90
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	39.72	5.29	6.61	45.01	46.33
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ชุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	22.60	5.92	7.40	28.52	30.00
	ชุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	28.25	7.39	9.24	35.64	37.49
	ชุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	37.67	9.86	12.33	47.53	50.00
	ชุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	45.21	11.83	14.79	57.04	60.00
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	9.93	2.07	2.59	12.00	12.52
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.27	0.39	0.49	2.66	2.76
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ชุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	43.74	5.86	7.33	49.60	51.07
	ชุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	59.80	7.39	9.24	67.19	69.04
	ชุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	72.42	8.11	10.14	80.53	82.56
	ชุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	87.80	9.00	11.25	96.80	99.05
20	งาน Milling						
	ชุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	10.25	1.97	2.46	12.22	12.71
	ชุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	11.96	2.30	2.88	14.26	14.84

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 28.00 - 28.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.48	0.22	0.28	1.70	1.76
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.05	0.55	0.69	3.60	3.74
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.63	0.78	0.98	5.41	5.61
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	17.83	3.51	4.39	21.34	22.22
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	34.23	10.80	13.50	45.03	47.73
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.03	3.06	3.83	21.09	21.86
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.42	1.70	2.13	8.12	8.55
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	28.56	3.34	4.18	31.90	32.74
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	34.28	5.18	6.48	39.46	40.76
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	62.04	4.66	5.83	66.70	67.87
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	55.79	19.00	23.75	74.79	79.54
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	24.95	6.52	8.15	31.47	33.10
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.13	1.46	1.83	9.59	9.96
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	41.08	12.96	16.20	54.04	57.28
5	งานไหลทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	15.30	2.75	3.44	18.05	18.74
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	48.99	20.90	26.13	69.89	75.12
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	20.22	4.20	5.25	24.42	25.47
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	60.06	25.71	32.14	85.77	92.20
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	6.27	1.66	2.08	7.93	8.35
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	8.63	2.11	2.64	10.74	11.27
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.52	3.38	4.23	13.90	14.75
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.42	1.75	2.19	11.17	11.61
9	งานราดยางไพรมิโค้ด	ตร.ม.	6.40	0.62	0.78	7.02	7.18
10	งานราดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	5.93	0.88	1.10	6.81	7.03
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	13.90	2.21	2.76	16.11	16.66
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	19.21	3.05	3.81	22.26	23.02
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	28.56	4.54	5.68	33.10	34.24
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	41.82	6.64	8.30	48.46	50.12
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.77	0.49	0.61	2.26	2.38
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.45	0.68	0.85	3.13	3.30
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.64	1.00	1.25	4.64	4.89
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.33	1.47	1.84	6.80	7.17

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน ม.12

ปริมาณงาน

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาวรวม 200. หน้า 0.15 ม.
ลงลูกรังไหลทางกว้างตามสภาพรวม 18 ลบ.ม และป้ายโครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเต่งเตย หมู่ที่ 12 ตำบลทัพวง
อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพวง

สารบัญแบบ

แผ่นที่	รายการแบบ
1/4	รายการประกอบแบบ
2/4	ผังบริเวณ วิธีการดำเนินงาน
3/4	บัญชีโครงการ
4/4	แบบมาตรฐาน ฎท. นม. 01-201 กว้าง 4.0 ม.

รายการประกอบแบบ

1. ข้อกำหนดวัสดุ

1. ปรับเปลี่ยนปรับระดับพื้นทางเดิม
2. ปูนซีเมนต์ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 เช่น ตราช้าง , นกอินทรียี่สิบห้า , ตราเพชร หรือที่ที่ใดก็ได้ที่โอเคและเป็นต้น
3. ส่วนผสม คอนกรีต ให้ส่วนผสมที่อัตราส่วน STRENGTH ลูกบาศก์ 15x15x15 ซม. 240 กก./ตร.ซม. ที่อายุ 28 วัน
4. หิน หวาย เป็นหินที่สะอาดไม่มีเศษวัสดุอื่น ไปไม่ หรือดินที่ที่ไ้คอนกรีตเสียกำลัง
5. เหล็กเสริมกันร้าวคอนกรีตใช้ Wire mesh 4 มม. ๑0.10x0.30 ม.
6. งาน ไ้หลังใช้วัสดุลูกรังบดทับแน่นความกว้างตามสภาพเขตทาง มีปริมาตรไม่น้อยกว่า 18 ลบ.ม.
7. รายละเอียดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดแบบมาตรฐาน ฎท. นม. 01-201

2. วิธีการดำเนินการ

1. ก่อนดำเนินการลงวัสดุให้ผู้รับจ้างจะต้องทำการปรับระดับสภาพพื้นเดิมและนำวัสดุที่ขึ้น หนา และวัสดุที่ไม่เหมาะสม ออกก่อนทำการลงวัสดุ และรองทรายปรับระดับหนาประมาณ 5 ซม.
2. ถนนคอนกรีตใช้แบบถนน คส.ล. ภายในหมู่บ้าน ถนนกว้าง 4 ม.
3. การทำผิวหน้าคอนกรีตให้หยาบให้ทำโดยใช้แปรงกวาดจากขอบด้านหนึ่ง ไปยังอีกด้านหนึ่ง โดยรองที่เกิดขึ้นจะต้องมีความลึกไม่เกิน 2 มม.
4. การบ่มคอนกรีต เมื่อคอนกรีตแข็งตัวแล้วให้ทำการบ่มด้วยน้ำยาบ่ม หรือการสอยชุ่มน้ำ 28 วัน
5. มิติต่างๆ มีหน่วยเป็นเมตร นอกจากระบุไว้เป็นอย่างอื่น
6. เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาการหรือเพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งในรูปแบบรายละเอียดประกอบแบบให้อยู่ในดุลยพินิจของทางความงานและผู้จ้าง

3. การส่งมอบงาน

- นำเอกสารส่งมอบงานดังนี้
- รูปถ่ายการก่อนการดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และดำเนินการแล้วเสร็จ
 - รายการผลการทดสอบวัสดุ
 - หนังสือส่งมอบงานของผู้รับจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์
แบบก่อสร้าง
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
ภายในหมู่บ้าน ม.2
แบบแสดง
รายการประกอบแบบ
เขียนแบบ-ออกแบบ
(นายไกรสร จินสันวิยะ)
ชื่อย่อ
(นางสาวใจ อรุณเจริญชัย)
รอง ปลัด อบต.
เขียนชื่อ
(นางสาวใจ อรุณเจริญชัย)
รอง ปลัด อบต.
รักษาการแทนปลัด อบต.
อนุมัติ
(นายสมเกียรติ กังกรานนท์)
นายก อบต.
วันเดือนปี
23/ 07 / 2564
แบบเลขที่
/2564
แผ่นที่



เขตจังหวัดชัยภูมิ

บ้านโนนลำราง

บ้านโนนงิ้ว ม.15
คุ้มโนนลำราง

สัญลักษณ์	ความหมาย
	ศาลากลางบ้าน
	โรงเรียน
	วัด
	อาคารทางราชการ
	ทางระบาย
	ลำห้วย
	สระน้ำ
	หนองน้ำ
	ทิศเหนือ

จุดที่ตั้งโครงการช่วงที่ 2
ยาว 87 ม.

จุดที่ตั้งโครงการช่วงที่ 1
ยาว 113 ม.

ศาลากลางบ้าน ม.11

โรงเรียนบ้าน ม.12

วัดห้วยเจริญ

บ้านห้วยสามขา ม.11

คุ้มหนองขอน

บ้านห้วยสามขา

วิธีดำเนินการ

1. ให้ทำการเก็บรวบรวมสภาพพื้นที่ทางเดิมก่อนทำการลงวัสดุ
2. ลงวัสดุทรายรองพื้นปรับระดับผิวทางหนา 5 ซม.
3. ดำเนินการ ก่อสร้างถนน ด.ส.ล. ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาวรวม 200 ม. หน้า 0.15 ม. ลงลูกรังให้ล้นทางกว้างตามสภาพรวม 18 ซม. และปาดโครงการ 1 ป้าย
4. ดอนกรีต ส่วนผสมที่อัตราส่วน STRENGTH 240 กก./ตร.ซม. ที่อายุ 28 วัน
5. ป้ายโครงการ 1 ป้าย

องค์การบริหารส่วนตำบลพังงา

แบบก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีต

ภายในบ้านเลขที่ ม.12

แบบแสดง

ผังบริเวณ วิธีการดำเนินงาน

เขียนแบบ-ออกแบบ

(นายปณัฐ จันทะพันธ์)

ผอ.กองช่าง

๑๖๖๖

(นางสาวใจ อรุณเจริญ)

รอง ปลัด อบต.

เก็บข้อมูล

(นางสาวใจ อรุณเจริญ)

รอง ปลัด อบต.

รักษาการแทนปลัด อบต.

อนุมัติ

(นายสมเกียรติ กังกรานนท์)

นายก อบต.

วันเดือนปี

23/ 07/ 2564


แบบเลขที่

/2564


แผ่นที่

รายละเอียดประกอบ แบบป้ายมาตรฐานสำหรับโครงการองค์การบริหารส่วนตำบล

- 1. เสา พื้นป้ายทาสีเขียวทั้งสองด้าน ใช้สีน้ำมัน ก่อนทาสีจริงให้ทาสีกันสนิมก่อน 2 ครั้ง
- 2. ตัวหนังสือสีขาว
- 3. ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสม ข้อความตามแบบที่กำหนดข้างบน
- 4. แผ่นเหล็ก ขนาด กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร
- 5. จุดก่อสร้างป้ายกำหนดตามความเหมาะสม ให้สามารถมองเห็นชัดเจน

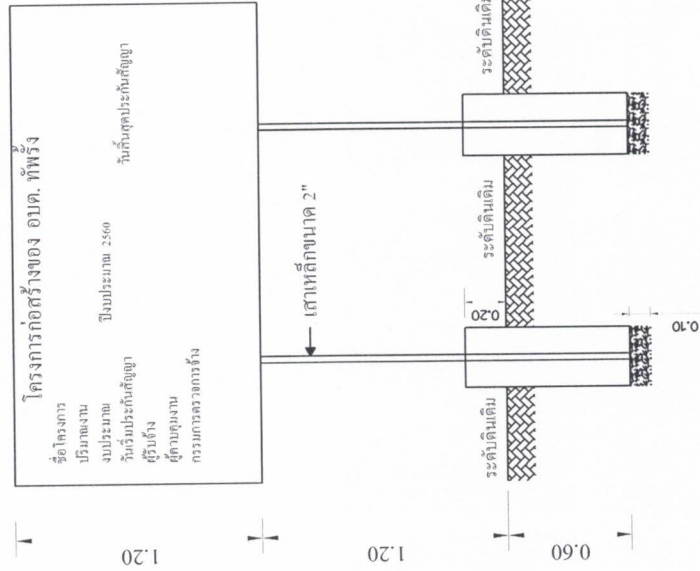

แบบป้ายโครงการ 1:25

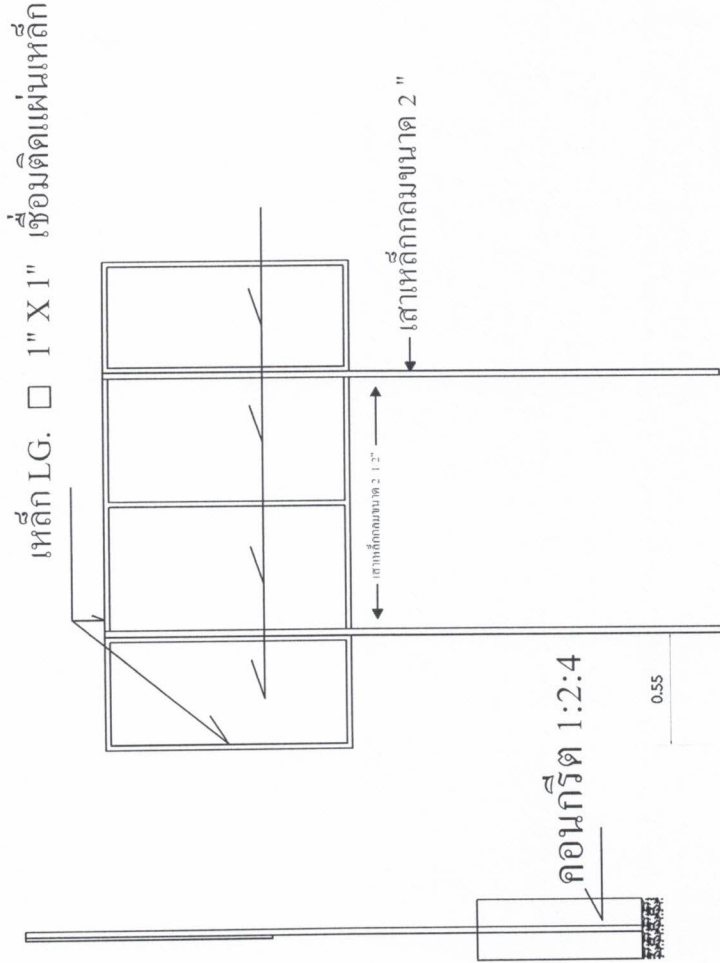



รูปด้านข้าง 1:25

รูปด้านหลัง 1:25



รูปแบบแปลน 1:25


องค์การบริหารส่วนตำบลท้องวัง	
แบบก่อสร้าง	
ก่อสร้างถนนคอนกรีต	
ภายในหมู่บ้าน ม.2	
แบบแสดง	
บัญชีโครงการ	
เขียนแบบ-ออกแบบ	
(นายไกรสรต์ จินล้นเวยะ)	
ผอ.กองช่าง	
ตรวจ	
(นางสาวใจ อรุณเจริญผล)	
รอง ปลัด อบต.	
เห็นชอบ	
(นางสาวใจ อรุณเจริญผล)	
รอง ปลัด อบต.	
รักษาราชการแทนปลัด อบต.	
อนุมัติ	
(นายสมเกียรติ กังสราพันธ์)	
นายก อบต.	
วันเดือนปี	แบบเลขที่
23/ 07 / 2564	/ 2564
แผ่นที่	

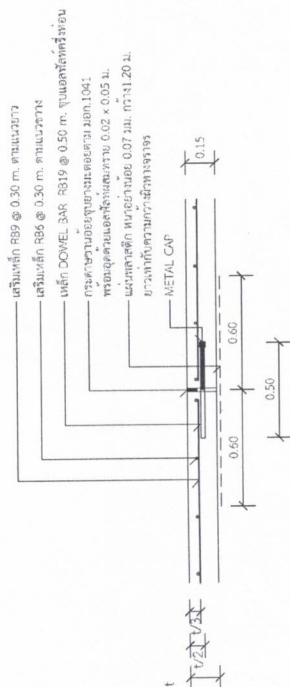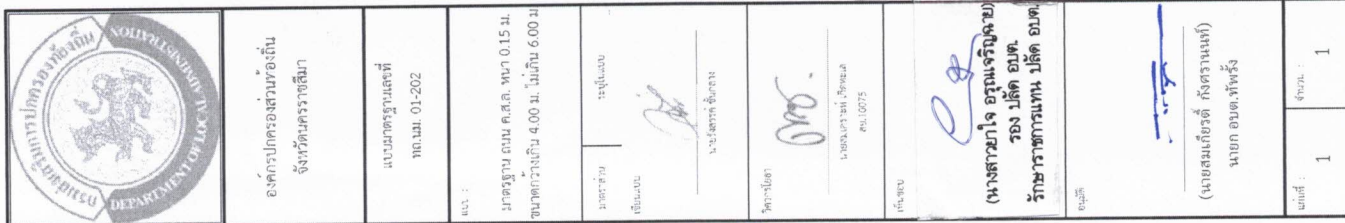

แบบขยาย

EXPANSION JOINT

ท่กระดงไม่เกิน 100 เมตร

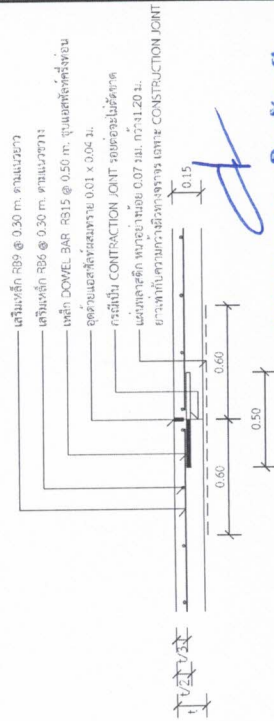


แบบขยาย

๗

นาย ก่อสุด ฉิมสันเทียะ)

ผอ. กองช่าง

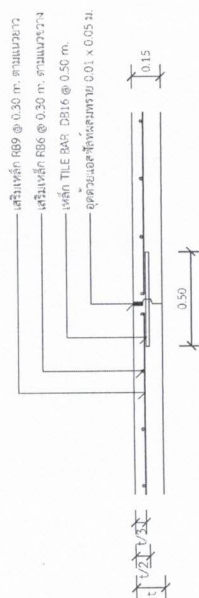

แบบขยาย

(๑)

LONGITUDINAL JOINT

เห็นขอบ.....
(นัยใกล้สุด จึงสั้นเสีย)
ผด. กอ. ข้าง อบต. ห้วยวัง

$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
---------------	---------------


ข้อควรระวัง ในการดำเนินการก่อสร้างจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานทางท้องถิ่น พ.ศ. 2550 เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

รายการประกอบแบบ


- [illegible]



๑.๕๔๖.๐๓๒๗

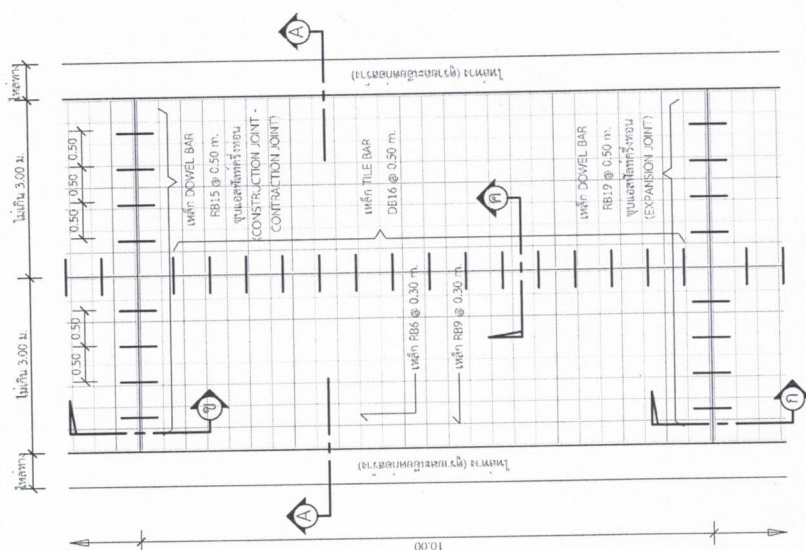

แปลนพนณน

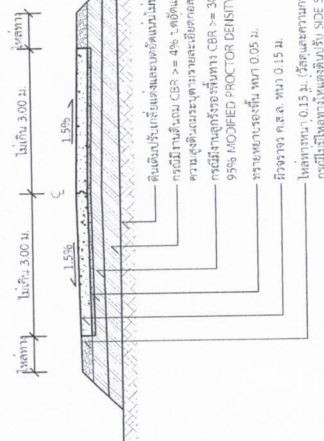

รูปตัด

1.75