



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ง

เรื่อง ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ง ได้จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในซอยบ้านดอนขวาง หมู่ที่ ๓ ตำบลท่ง อำเภोधงคำ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ จึงประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในซอยบ้านดอนขวาง หมู่ที่ ๓ ตำบลท่ง อำเภोधงคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่ง
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑๑๑,๐๐๐ บาท (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขปโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในซอยบ้านดอนขวาง หมู่ที่ ๓ ตำบลท่ง เกรดปรับเกลี่ยพร้อมบดทับถนนเดิม กว้าง ๓-๔ เมตร ยาวรวม ๔๒๘.๐๐ เมตร ลงหินคลุกปรับเกลี่ยพร้อมบดทับแน่นหนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๑๖๕.๒๐ ลูกบาศก์เมตร ป้ายโครงการ ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๑๑,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑. สรุปประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๖.๒. รายการประมาณการราคาก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๖.๓. ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑.นายไกลสุด นิมนต์เถียร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒.นางบุปผา แบ่งสันเถียร ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ
 - ๗.๒.นางสาวศรันภัทร ฉอสน์เถียร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการและเลขานุการ

จึงประกาศมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายสมเกียรติ์ กังสรานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ง



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในซอยบ้านดอนขวาง หมู่ที่ ๓ ตำบลทัพรั้ง
อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง
๒. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑๑๑,๐๐๐ บาท (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในซอยบ้านดอนขวาง หมู่ที่ ๓ ตำบลทัพรั้ง
เกรดปรับเกลี่ยพร้อมบดทับถนนเดิม กว้าง ๓-๔ เมตร ยาวรวม ๔๒๘.๐๐ เมตร ลงหินคลุกปรับเกลี่ยพร้อมบดทับ
แน่นหนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๑๖๕.๒๐ ลูกบาศก์เมตร ป้ายโครงการ ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๑๑,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑.สรุปประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๕.๒.รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๕.๓.ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑.นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒.นางบุปผา แบ่งสันเทียะ	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๖.๓.นางสาวศรันภัทร ฉอสน์เทียะ	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการและเลขานุการ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุกภายในซอย บ้านดอนขวาง ม.3

ปริมาณงาน เกรดปรับเกลี่ยพร้อมบดทับถนนเดิม กว้าง 3-4 ม. ยาวรวม 428 ม. ลงหินคลุกปรับเกลี่ยพร้อมบดทับแน่นหนา 0.10 ม.

จำนวน 165.2 ลบ.ม. ป้ายโครงการ1ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนขวาง ม.3 ตำบล ท้องฟ้า อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท้อฟ้า อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ประมาณราคา นายไกรสร ภูมิพันธ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท้อฟ้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย ลิตรละ 26 บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	ภาษี	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุ	91,094.55	7%	97,471.17	
2	ค่าเครื่องจักร	13,210.22	7%	14,134.93	
	รวมเป็นราคาก่อสร้าง			111,606.10	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			111,000.00	
				(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายไกรสร ภูมิพันธ์)

ผอ.กองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายไกรสร ภูมิพันธ์)

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางนุสบา ภูมิพันธ์)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายฉัตรชัย กิ่งชัยภูมิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท้อฟ้า

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวศวันภัทร ภูมิพันธ์)

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสมเกียรติ กังกรานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้อฟ้า

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุกภายในซอย บ้านดอนขวาง ม.3
ปริมาณงาน เกรดปรับเกลี่ยพร้อมบดทับถมเดิม กว้าง 3-4 ม. ยาวรวม 428 ม. ลงหินคลุกปรับเกลี่ยพร้อมบดทับถมหนา 0.10 ม. จำนวน 165.2 ลบ.ม. ป้ายโครงการ1ป้าย
สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนขวาง ม.3 ตำบล ทับผึ้ง อำเภอ พระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง อำเภอพะทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
ผู้ประมาณราคา นายไอลสุด ฉิมสันเทียะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย ลิตรละ 26 บาท

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	วัสดุ/หน่วย	รวมราคาวัสดุ	เครื่องจักร/หน่วย	รวมราคาเครื่องจักร	หมายเหตุ
1	เกรดปรับเกลี่ยพร้อมบดทับถมเดิม กว้าง 3-4 ม. ยาวรวม 428 ม.ลงหินคลุกปรับเกลี่ยพร้อมบดทับถมหนา 0.10 ม. จำนวน 162.5 ลบ.ม. <u>ขอยที่ 1</u> เกรดปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม กว้าง 4 ม. ยาว 70 ม. งานลงหินคลุกหนาพร้อมปรับเกลี่ยบดทับถมหนา 4 ม. ยาว 70 ม. หนา0.10 ม. <u>ขอยที่ 2</u> เกรดปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม กว้าง 4 ม. ยาว 78 ม. งานลงหินคลุกหนาพร้อมปรับเกลี่ยบดทับถมหนา 4 ม. ยาว 78 ม. หนา0.10 ม. <u>ขอยที่ 3</u> เกรดปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม กว้าง 3 ม. ยาว 60 ม. งานลงหินคลุกหนาพร้อมปรับเกลี่ยบดทับถมหนา 3 ม. ยาว 60 ม. หนา0.10 ม. <u>ขอยที่ 4</u> เกรดปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม กว้าง 4 ม. ยาว 220 ม. งานลงหินคลุกหนาพร้อมปรับเกลี่ยบดทับถมหนา 4 ม. ยาว 220 ม. หนา0.10 ม.	ตร.ม.	280.00	-	-	1.68	470.40	-บดทับถมเดิมคิด75%ของ ค่าบดอัดแน่นพื้นทาง
		ลบ.ม.	28.00	533.26	14,931.28	63.17	1,768.62	
		ตร.ม.	312.00	-	-	1.68	524.16	
		ลบ.ม.	31.20	533.26	16,637.71	63.17	1,970.75	
		ตร.ม.	180.00	-	-	1.68	302.40	
		ลบ.ม.	18.00	533.26	9,598.68	63.17	1,136.97	
		ตร.ม.	880.00	-	-	1.68	1,478.40	
		ลบ.ม.	88.00	533.26	46,926.88	63.17	5,558.52	
2	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	-	-	
	รวมงานต้นทุน				91,094.55		13,210.22	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ
(นายไอลสุด ฉิมสันเทียะ)
ผอ.กองช่าง

คิดราคาหินคลุก

คิดราคาจากแหล่งวัสดุ

(1) ราคาหินคลุกเกรด A	119.94 บาท/ตัน	(ราคา ณ โรงไม้ ต. พังอรุณ อ. โศภชัย จ.นม.)
(2) ราคาหินคิดเป็น ลบ.ม.(หนัก1.60 ตัน/ลบ.ม.)	191.904 บาท/ลบ.ม.	
(3) ค่าขนส่ง 115 กม. รถพ่วง	234.70	บาท/ลบ.ม. น้ำมัน 26.00-26.99 บาท จากแหล่งวัสดุถึง ต.ทัพรั้ง
(4) รวมค่างานต้นท่อน (2)+(3)	426.60	บาท/ลบ.ม.
(5) อัตราส่วนค่าบุบตัวเมื่อบดทับ (4)x1.25	533.26	บาท/ลบ.ม.
คิดราคาเพียง	<u>533.26</u>	บาท/ลบ.ม.

205	บานประตูไม้สัก บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	1,822.43	1,822.43	
206	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	1,214.95	1,214.95	
207	บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 110 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	560.75	560.75	
208	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม้มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	607.48	607.48	
209	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม้มีช่องแสง ขนาด 80 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	542.06	542.06	
210	ตะปุดอกไม้ ชนิดพอม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	56.07	56.07	
211	ตะปุดอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	112.15	112.15	
212	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	3.27	3.27	
213	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	ตัว	3.74	3.74	
214	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	3.74	3.74	
215	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	7.48	7.48	
216	กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว	อัน	56.07	56.07	
217	กลอนทองเหลือง ขนาด 6 นิ้ว	อัน	70.09	70.09	
218	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง	ตัน	2,383.18	2,383.18	
219	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	2,542.06	2,542.06	
220	ฟลีนโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเชลล์	กระป๋อง	355.14	355.14	
221	แชลแลค ชนิดเกล็ด สีเหลือง	กก.	607.48	607.48	
222	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	102.80	102.80	
223	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	406.54	406.54	
224	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	457.95	457.95	
225	หินย้อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงโม่	ตัน	242.99	242.99	
226	หินย้อย เบอร์ 2 ราคา ณ โรงโม่	ตัน	252.34	252.34	
227	หินย้อย 3/4" ราคา ณ โรงโม่	ตัน	267.91	267.91	
228	หินย้อย 3/8" ราคา ณ โรงโม่	ตัน	213.40	213.40	
229	หินคลุก ราคา ณ โรงโม่	ตัน	119.94	119.94	
230	หินใหญ่ คละ ขนาด 15 - 30 ซม. ราคา ณ โรงโม่	ตัน	238.32	238.32	
231	ก๊อกน้ำบอสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชินวา	อัน	102.80	102.80	
232	ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบอะคริลิก ขนาด 1/2 นิ้ว ตราคอตโต้ รุ่น CT_162C7N	อัน	830.84	830.84	
233	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 40 ซม. คก. 100 ซม.	อัน	355.14	355.14	
234	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 33 ซม. คก. 80 ซม.	อัน	112.15	112.15	
235	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 50 ซม. คก. 80 ซม.	อัน	233.64	233.64	
236	ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป คก. 80 ซม.	อัน	93.46	93.46	
237	ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป คก. 100 ซม.	อัน	355.14	355.14	
238	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล	ม้วน	911.21	911.21	
239	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล	ม้วน	1,485.98	1,485.98	
240	สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	9.35	9.35	



ราคาขายปลีกภูมิภาค

PTTPLC Internet Siteหน้าหลัก | Media Center |ราคาน้ำมัน

ค้นหาราคาน้ำมัน

นครราชสีมา ▼

ตกลง

ราคาขายปลีกภูมิภาค 17 มิ.ย. 2562

ราคาน้ำมันขายปลีก กกม.และปริมณฑล

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร ยกเว้น NGV เป็นบาท/กก.)

อำเภอ	Blue Gasoline 95	Blue Gasohol 91	Blue Gasohol 95	Blue Gasohol E20	Blue Gasohol E85	Blue Diesel	Hy Force Premium Diesel
เมืองนครราชสีมา	34.73	27.05	27.32	24.31	19.96	26.06	29.66
ครบุรี	34.84	27.16	27.43	24.42	20.07	26.17	29.77
เสิงสาง	34.87	27.19	27.46	24.45	20.10	26.20	29.80
คง	34.86	27.18	27.45	24.44	20.09	26.19	29.79
บ้านเหลื่อม	34.90	27.22	27.49	24.48	20.13	26.23	29.83
จักราช	34.77	27.09	27.36	24.35	20.00	26.10	29.70
โชคชัย	34.76	27.08	27.35	24.34	19.99	26.09	29.69
ด่านขุนทด	34.75	27.07	27.34	24.33	19.98	26.08	29.68
โนนไทย	34.77	27.09	27.36	24.35	20.00	26.10	29.70
โนนสูง	34.77	27.09	27.36	24.35	20.00	26.10	29.70
ขามสะแกแสง	34.78	27.10	27.37	24.36	20.01	26.11	29.71
บัวใหญ่	34.85	27.17	27.44	24.43	20.08	26.18	29.78
ประทาย	34.88	27.20	27.47	24.46	20.11	26.21	29.81
ปักธงชัย	34.78	27.10	27.37	24.36	20.01	26.11	29.71

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 26.00 - 26.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)


ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขาดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.46	0.22	0.28	1.68	1.74
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	2.99	0.55	0.69	3.54	3.68
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.52	0.78	0.98	5.30	5.50
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	17.39	3.51	4.39	20.90	21.78
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	33.33	10.80	13.50	44.13	46.83
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	17.65	3.06	3.83	20.71	21.48
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.26	1.70	2.13	7.96	8.39
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	27.79	3.34	4.18	31.13	31.97
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	33.39	5.18	6.48	38.57	39.87
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	61.18	4.66	5.83	65.84	67.01
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	53.90	19.00	23.75	72.90	77.65
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	24.34	6.52	8.15	30.86	32.49
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	7.96	1.46	1.83	9.42	9.79
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	40.00	12.96	16.20	52.96	56.20
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	14.99	2.75	3.44	17.74	18.43
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	47.74	20.90	26.13	68.64	73.87
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	19.94	4.20	5.25	24.14	25.19
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	58.51	25.71	32.14	84.22	90.65
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบ.ม. แน่น	6.12	1.66	2.08	7.78	8.20
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกเรียง 10 ซม.	ตร.ม.	8.42	2.11	2.64	10.53	11.06
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.28	3.38	4.23	13.66	14.51
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.22	1.75	2.19	10.97	11.41
9	งานราดยางโพรมไคตัด	ตร.ม.	6.14	0.62	0.78	6.76	6.92
10	งานราดยางแทคไคตัด	ตร.ม.	5.69	0.88	1.10	6.57	6.79
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	13.38	2.21	2.76	15.59	16.14
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	18.49	3.05	3.81	21.54	22.30
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	27.49	4.54	5.68	32.03	33.17
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	40.26	6.64	8.30	46.90	48.56
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.74	0.49	0.61	2.23	2.35
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.40	0.68	0.85	3.08	3.25
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.57	1.00	1.25	4.57	4.82
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.22	1.47	1.84	6.69	7.06


ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รอบบรรทุก 10 ตัน และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ลีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 26.00 - 26.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.40	6.16	41	60.17	84.24	81	118.28	165.60
2	5.68	7.95	42	61.63	86.28	82	119.72	167.60
3	6.96	9.75	43	63.07	88.30	83	121.18	169.66
4	8.24	11.54	44	64.53	90.34	84	122.62	171.67
5	9.53	13.34	45	65.98	92.37	85	124.09	173.73
6	10.81	15.13	46	67.44	94.41	86	125.53	175.75
7	12.09	16.93	47	68.89	96.44	87	126.98	177.77
8	13.37	18.72	48	70.33	98.46	88	128.42	179.79
9	14.66	20.52	49	71.79	100.51	89	129.87	181.82
10	15.94	22.31	50	73.24	102.54	90	131.36	183.90
11	17.22	24.11	51	74.70	104.58	91	132.81	185.94
12	18.50	25.90	52	76.14	106.60	92	134.23	187.92
13	19.79	27.70	53	77.59	108.63	93	135.69	189.96
14	21.07	29.50	54	79.05	110.67	94	137.15	192.01
15	22.41	31.37	55	80.50	112.71	95	138.61	194.06
16	23.86	33.40	56	81.95	114.73	96	140.08	196.11
17	25.31	35.44	57	83.40	116.76	97	141.50	198.10
18	26.76	37.47	58	84.85	118.80	98	142.97	200.16
19	28.22	39.50	59	86.31	120.84	99	144.40	202.16
20	29.67	41.54	60	87.77	122.88	100	145.88	204.23
21	31.12	43.57	61	89.22	124.91	101	147.31	206.23
22	32.57	45.60	62	90.67	126.94	102	148.79	208.31
23	34.03	47.64	63	92.12	128.97	103	150.23	210.32
24	35.48	49.67	64	93.58	131.01	104	151.66	212.33
25	36.93	51.70	65	95.02	133.03	105	153.15	214.41
26	38.38	53.73	66	96.48	135.08	106	154.59	216.43
27	39.83	55.77	67	97.93	137.10	107	156.04	218.45
28	41.29	57.81	68	99.38	139.13	108	157.48	220.47
29	42.74	59.83	69	100.83	141.16	109	158.93	222.50
30	44.19	61.87	70	102.29	143.20	110	160.37	224.52
31	45.64	63.90	71	103.74	145.24	111	161.82	226.55
32	47.10	65.94	72	105.21	147.29	112	163.28	228.59
33	48.55	67.97	73	106.64	149.30	113	164.73	230.62
34	50.00	70.00	74	108.11	151.36	114	166.19	232.66
35	51.45	72.03	75	109.56	153.38	115	167.64	234.70
36	52.91	74.07	76	111.00	155.41	116	169.10	236.74
37	54.36	76.10	77	112.45	157.44	117	170.57	238.79
38	55.81	78.13	78	113.91	159.47	118	172.03	240.84
39	57.27	80.18	79	115.36	161.51	119	173.50	242.89
40	58.72	82.20	80	116.82	163.55	120	174.90	244.96



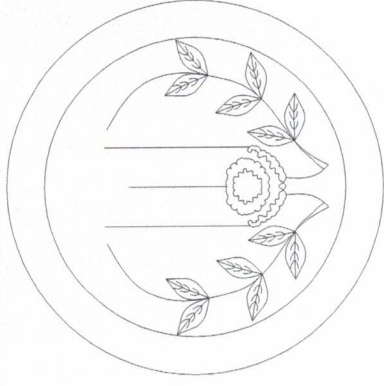

โครงการก่อสร้าง

ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในซอย บ้านดอนขวาง ม.3

ปริมาณงาน เกรดปรับเกลี่ยพร้อมบดทับถนนเดิม กว้าง 3-4 ม. ยาวรวม 428 ม. ลงหินคลุกปรับ
เกลี่ยพร้อมบดทับแน่นหนา 0.10 ม. จำนวน 165.2 ลบ.ม. ป้ายโครงการ 1ป้าย

สถานที่ดำเนินการ บ้านดอนขวาง ม.3 ต.ทัพวัง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา

โดย

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพวัง

รายการประกอบแบบ

1. วิธีการดำเนินการ


1. ก่อนดำเนินการลงวัสดุให้ผู้รับจ้างจะต้องทำการปรับปรุงสภาพพื้นเดิมและนำวัสดุที่ขุดขึ้น ทราย และวัสดุที่ไม่เหมาะสม ออกก่อนทำการลงวัสดุ และทำการกรบปรับเกลี่ยระดับพื้นเดิมตลอดสายทาง (รายละเอียดระบุตามแบบข้างท้าย)
2. หินคลุก ทำการเกลี่ยถมกองและระดับด้วยเครื่องจักร รถเกรต+รบบดหน้า
3. เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาการหรือเพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งในรูปแบบรายละเอียดประกอบแบบไทยอยู่ในดุลยพินิจของทางผู้ควบคุมงานและผู้ว่าจ้าง

2. การส่งมอบงาน

1. นำเอกสารการส่งมอบงานดังนี้
 - รูปถ่ายการก่อนการดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และดำเนินการแล้วเสร็จ
 - หนังสือส่งมอบงานของผู้รับจ้าง


โครงการก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนหินคลุก
สถานที่ก่อสร้าง	
ภายในซอย บ้านคอนขวาง ม.3	
ออกแบบเขียนแบบ	 นายไกลสุต จิมสันเทียะ ผอ.กองช่าง
ตรวจ	 นางสุวยาใจ อรุณเจริญฉาย รอง ปลัด อบต.
เห็นชอบ	 นายจัตตชัย กิ่งชัยภูมิ ปลัด อบต.
อนุมัติ	 นายสมเกียรติ กังศรานนท์ นายก อบต.
รายละเอียด	
รายการประกอบแบบ	
วันที่ 05/03/2562	SCALE ไม่แสดง
แบบเลขที่ /2562	แผ่นที่ 1/4

โครงการก่อสร้าง	
ก่อสร้างถนนหินคลุก	
สถานที่ก่อสร้าง	
ภายในซอย บ้านคอนทวง ม.3	
ออกแบบเขียนแบบ	นายไกลสุด จิมสันเทียะ ผอ.กองช่าง
ตรวจ	นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย รอง ปลัด อบต.
เห็นชอบ	นายจัดรัชย์ กังชัยภูมิ ปลัด อบต.
อนุมัติ	นายสมเกียรติ กังศรานนท์ นายก อบต.
รายละเอียด	
รูปตัดแสดงโครงสร้างถนน	
วันที่ 05/03/2562	SCALE ไม่แสดง
แบบเลขที่ /2562	แผ่นที่ 3/4

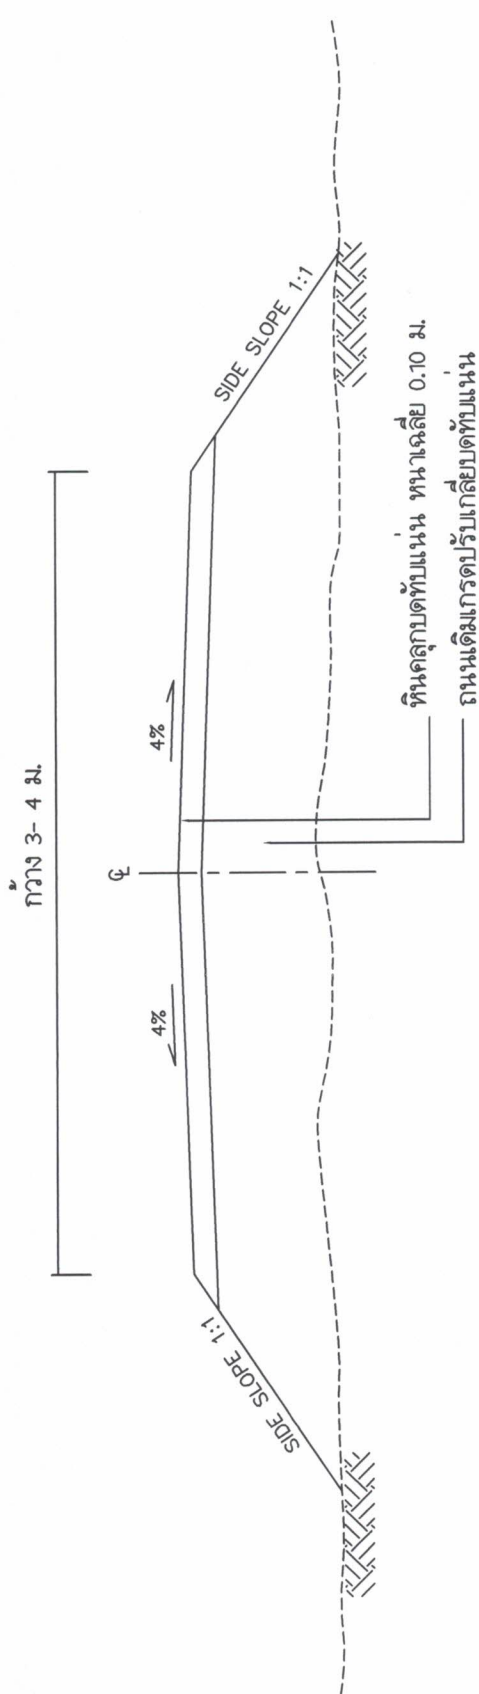

รูปตัดตามขวางงานลงหินคลุก

โครงการก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนหินคลุก
สถานที่ก่อสร้าง	
ภายในซอย บ้านคอนขวาง ม.3	
ออกแบบเขียนแบบ	
นายไกลสุด จิมสันเทียะ ผอ.กองช่าง	
ตรวจ	
นางสาวยาใจ อรุณเจริญฉาย รอง ปลัด อบต.	
เห็นชอบ	
นายจตุรชัย กังชัยภูมิ ปลัด อบต.	
อนุมัติ	
นายสมเกียรติ กังศรานนท์ นายก อบต.	
รายละเอียด	
บัญชีโครงการ	
วันที่ 05/03/2562	SCALE ไม่แสดง
แบบเลขที่ /2562	แผ่นที่ 4/4

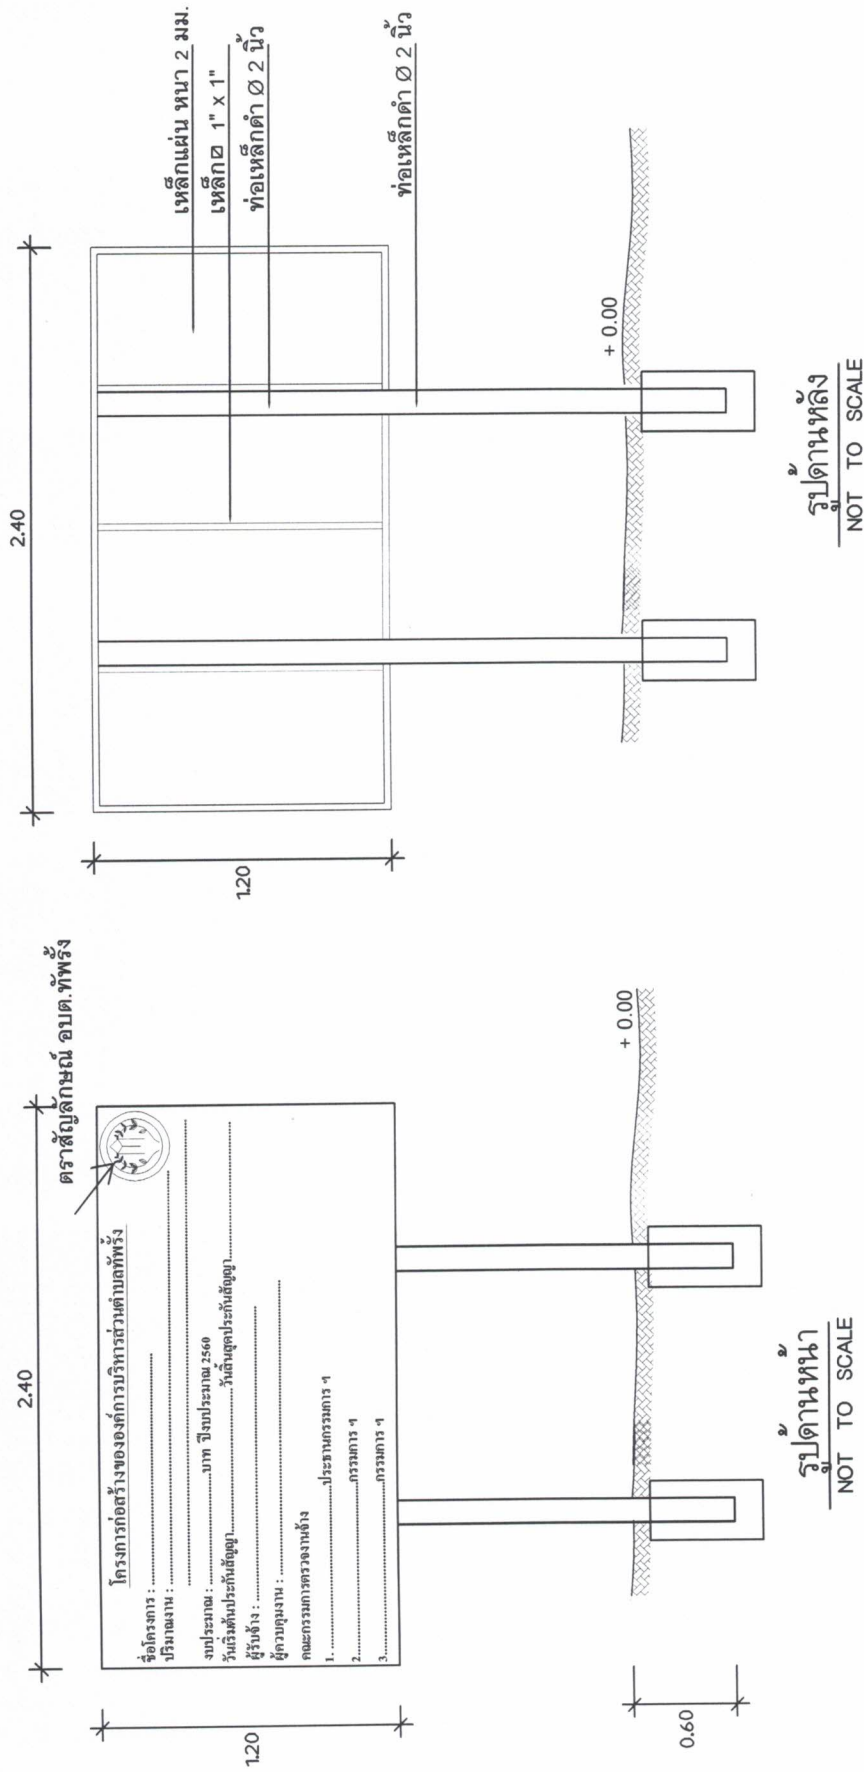

- รายการประกอบแบบ
1. ทาสีกันสนิม 2 ครั้ง และทาสีน้ำมันสีเขียวทับ 2 ครั้ง
 2. ขนาดตัวอักษรต้องมีความเหมาะสมกับข้อความและขนาดของป้าย ใช้สีน้ำมันสีขาว
 3. เขียนตราสัญลักษณ์ อบต. ห้วย ขนาด 0.30 เมตร ด้วยสีน้ำมันสีขาว
 4. ทำการติดตั้งป้ายในบริเวณพื้นที่โครงการ ติดตั้งในจุดที่ปลอดภัยไม่บดบังทัศนียภาพในการมองเห็นของผู้สัญจรเส้นทาง
 5. เพื่อบันทึกข้อมูลฐานเสาทุกต้น ตามแบบ